

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТИСКИ С ПОВЫШЕННЫМ ЗАЖИМАЮЩИМ УСИЛИЕМ

Модели: HBV-4"G, 5"G, 6"G



- Цилиндры высокой силы вряд ли работают со сбоями
- Фиксированная высота позволяет использовать несколько тисков одновременно.

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ:


- 2 шт. регулировочный клин
- 4 шт. зажим
- 1 шт. ключ




- **Цилиндры высокой силы** разработаны для повышения усилия зажима 0-6000 кг и может регулироваться в зависимости от материала обрабатываемой детали.
- Корпус тисков выполнен из чугуна с шаровидным графитом марки FCD 60 для высокой точности и износостойкости.
- Направляющие скольжения **ЗАКАЛЕНЫ** до твердости **50 HRC** для дальнейшего увеличения срока службы и поддержания точности позиционирования.
- Специальная компактная **СИСТЕМА ФИКСАЦИИ УГЛА** гарантирует прилегание обрабатываемой детали к опорным поверхностям тисков и обеспечивает высокую жесткость.
- **Цилиндры высокой силы** вряд ли работают со сбоями
- **Специальное защитное устройство** обеспечивает удержание тисков в течение 20 минут при сжатой подаче воздуха.
- Диапазон безопасности **4-4.5мм**.



Пневматический источник питания 6kg/cm2

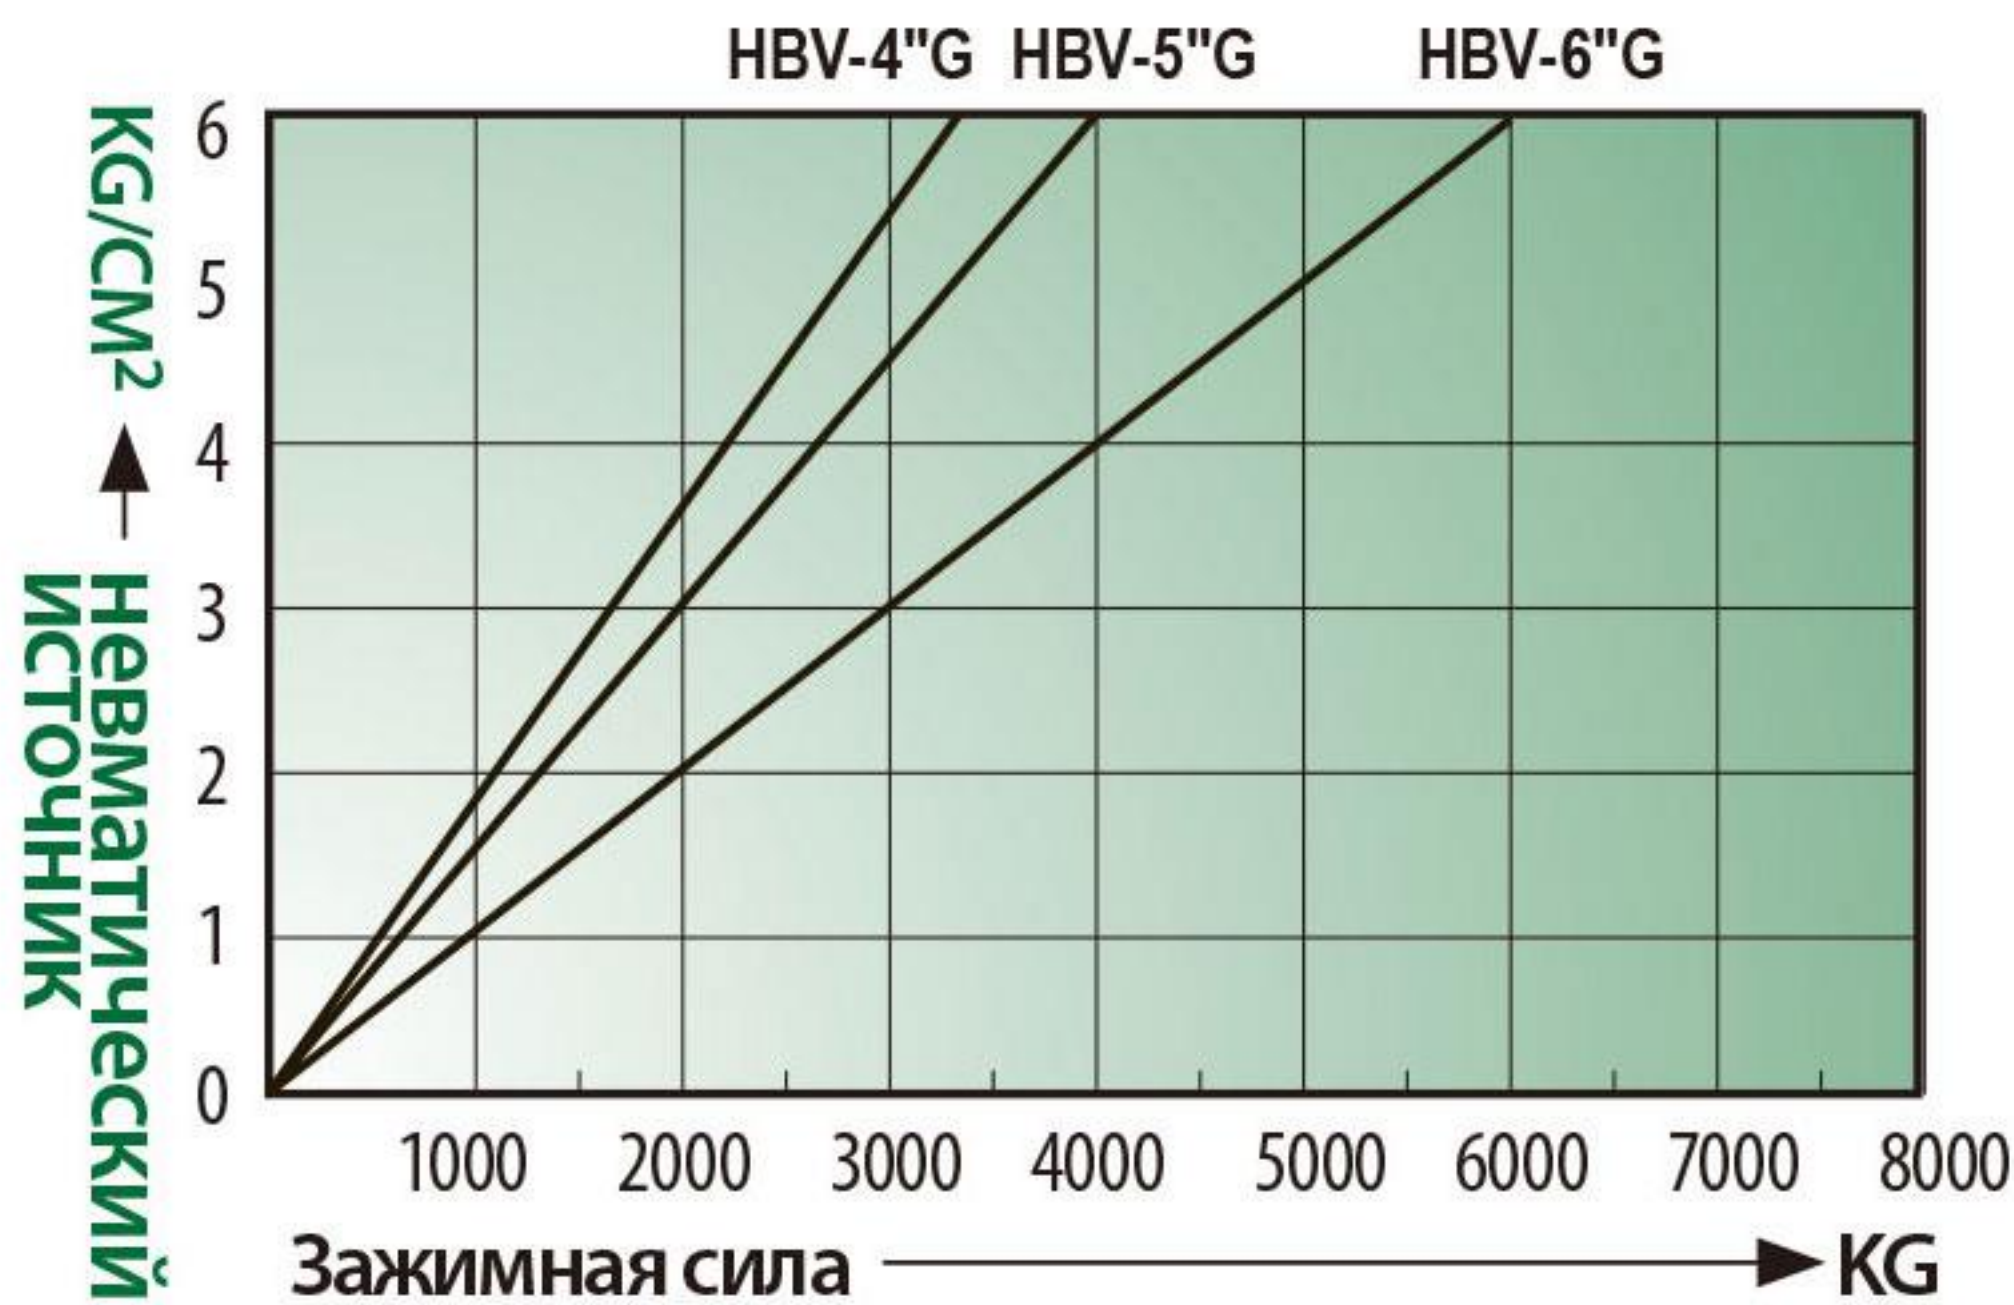

РАЗМЕРЫ

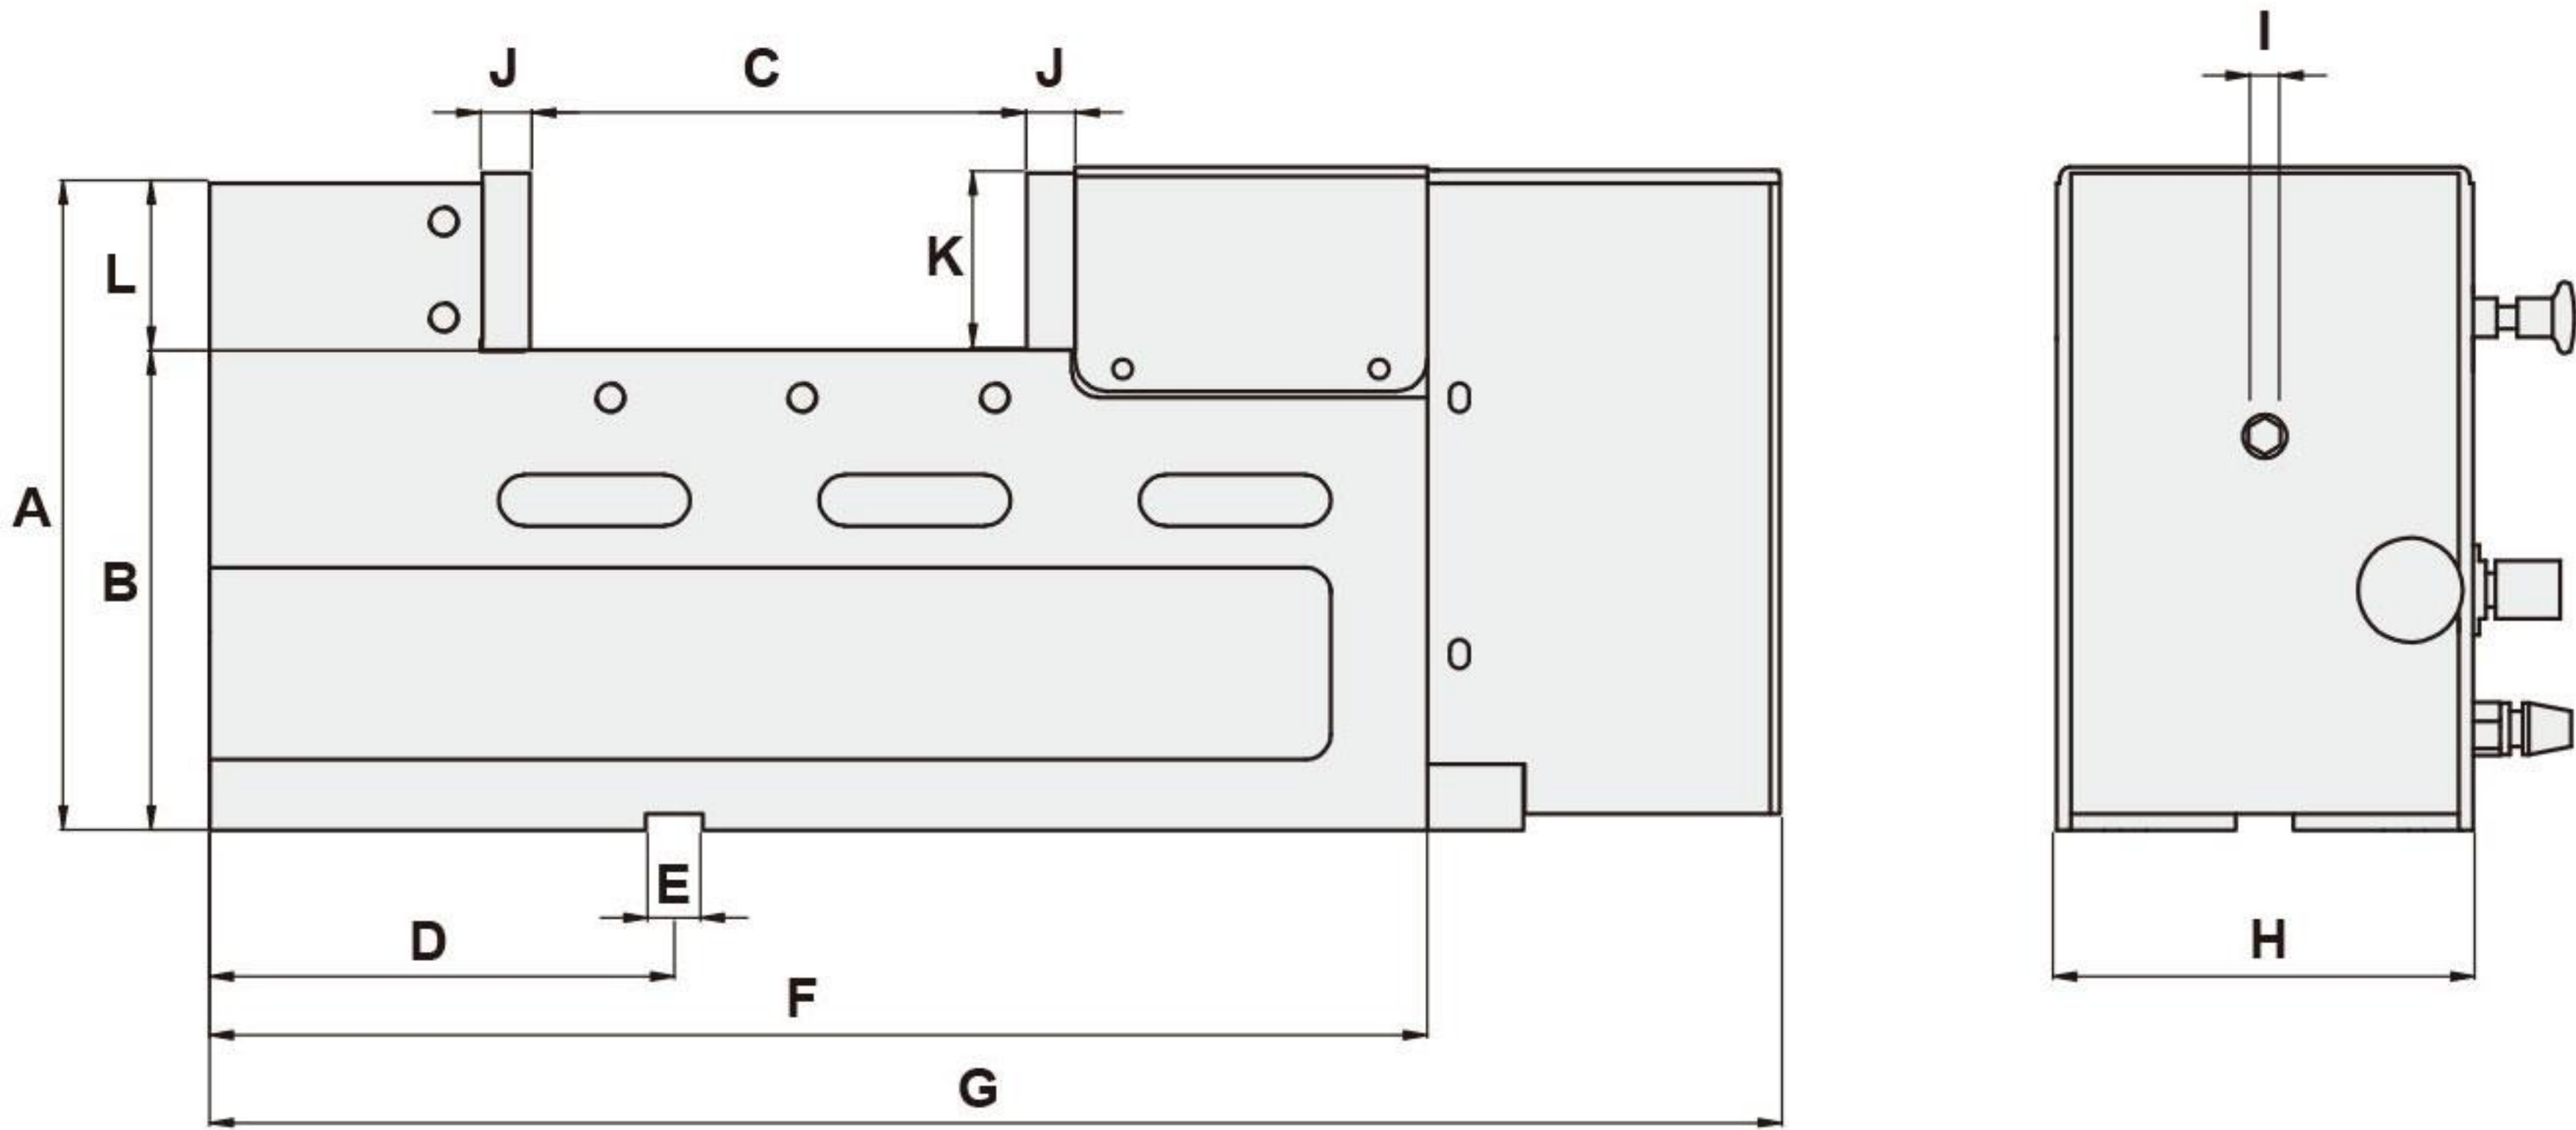

Спецификация (Материал: Чугун с шаровидным графитом FCD60, твердость 50 HRC) Ед.измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HBV-4"G	195	150±0.01	0 - 105	145	18	325	435	102	10
HBV-5"G	202	150±0.01	0 - 185	145	18	380	490	130	10
HBV-6"G	205	150±0.01	0 - 220	145	18	440	550	161	10

Модель	J	K	L	Макс.усилие сжатия	Диапазон безопасности	Вес (кг)
HBV-4"G	15	48	45	0-3000 kg	4 mm	37
HBV-5"G	15	55	52	0-4000 kg	4 mm	50
HBV-6"G	15	58	55	0-4000 kg	4 mm	70