



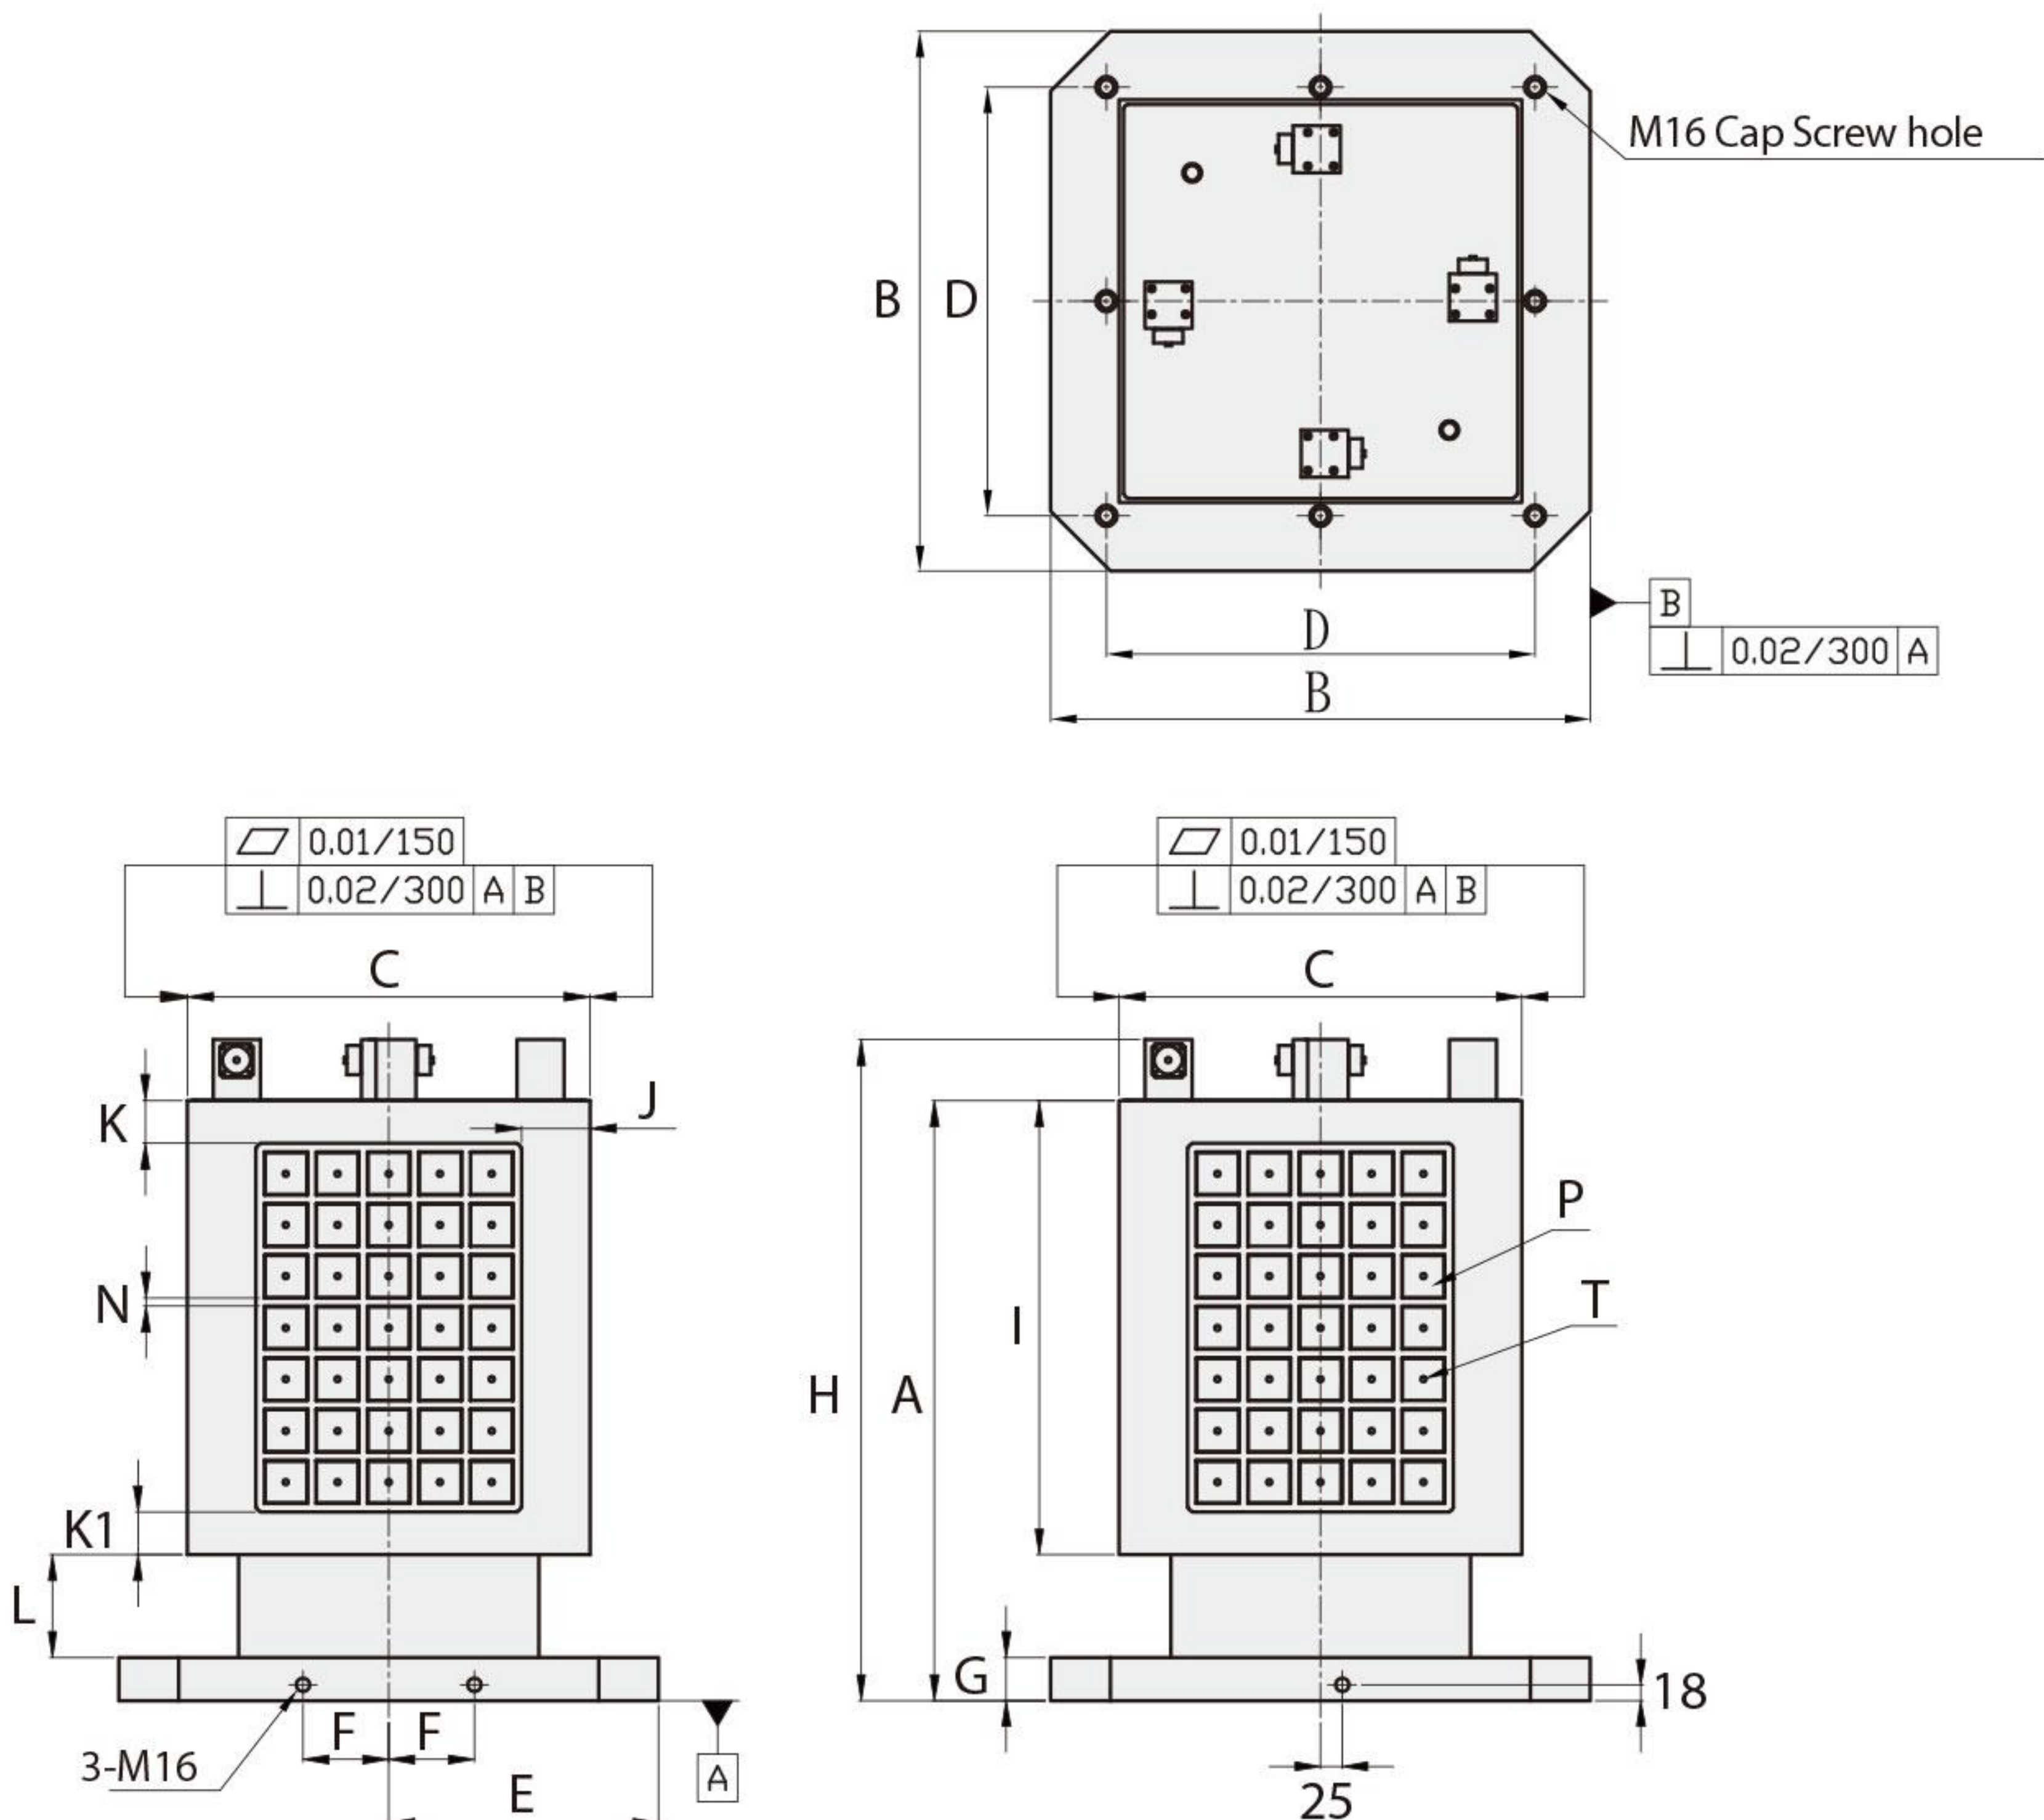

КВАДРАТНАЯ ЭЛЕКТРОПОСТОЯННАЯ МАГНИТНАЯ СТОЙКА

- Применимо ко всем видам горизонтальной компьютерной машины.
- Магнитная сила достигает 1250 кгс / 100 см² ± 5%. (4 магнитных полюса)
- Возможность обеспечить пятистороннюю обработку, эффективно сэкономить время обработки.
- Требуется толщина заготовки более 25 мм.

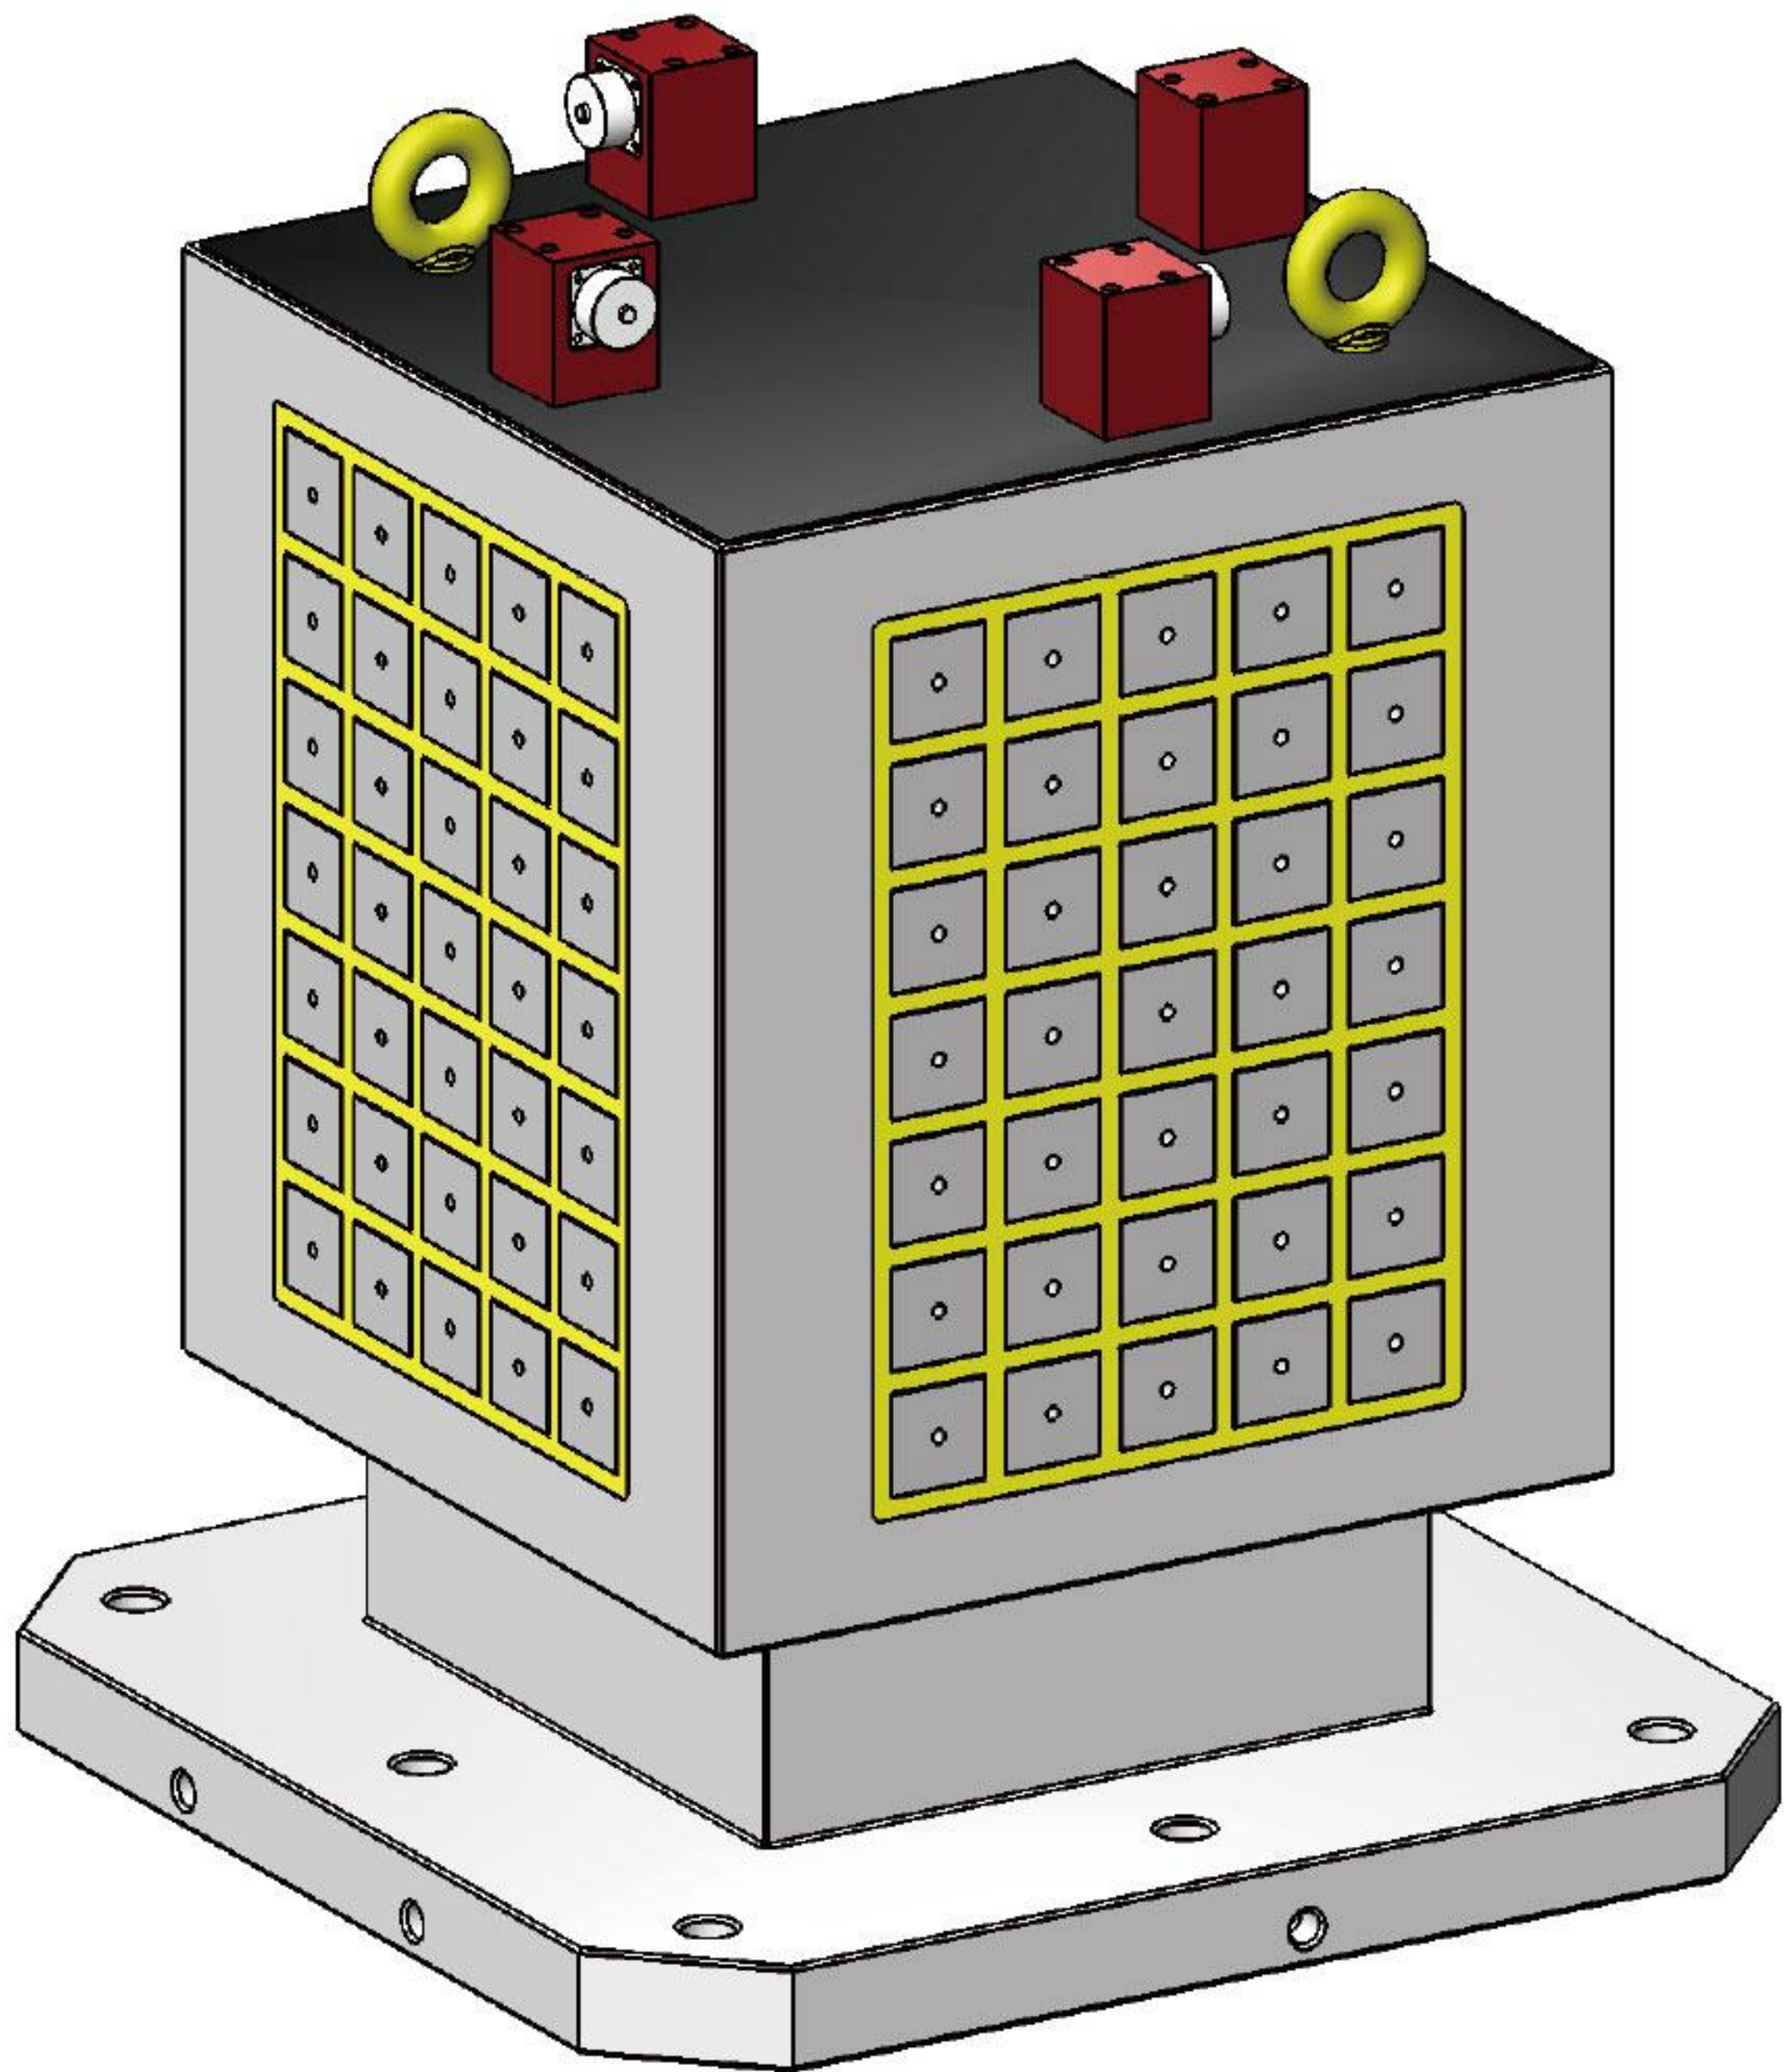

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Единица измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K1	L	Магнитная поверхность	N
ЕСМС-HSF-400	500	400	370	320	200	55	50	571	330	60	40	40	120	330X370	10
ЕСМС-HSF-500	620	500	470	400	250	75	50	710	450	50	40	40	118	450X470	
ЕСМС-HSF-630	700	630	470	500	315	100	50	771	530	80	50	50	120	530X470	
ЕСМС-HSF-800	800	800	620	640	400	135	50	871	630	65	70	70	120	630X620	

Модель	T	P	Количество магнитных полюсов	Общая магнитная сила кгс ± 5% (одна сторона)	Вес (кг)	Напряжение	контроллер (В комплекте)	Напряжение	контроллер (В комплекте)
ЕСМС-HSF-400	M8	50X50	16X4	5000	390	AC 220V	1N1C	AC 380V ~ 440v	1N1C
ЕСМС-HSF-500			36X4	11200	510		1N1C		1N1C
ЕСМС-HSF-630			35X4	10900	760		1N1C		1N1C
ЕСМС-HSF-800			64X4	20000	1380		1N2C		1N2C

ДВУХСТОРОННЯЯ ЭЛЕКТРОПОСТОЯННАЯ МАГНИТНАЯ СТОЙКА

- Применимо ко всем видам горизонтальной компьютерной машины.
- Магнитная сила достигает 1250 кгс / 100 см2 ± 5%. (4 магнитных полюса)
- Возможность обеспечить пятистороннюю обработку, эффективно сэкономить время обработки.
- Требуется толщина заготовки более 25 мм.

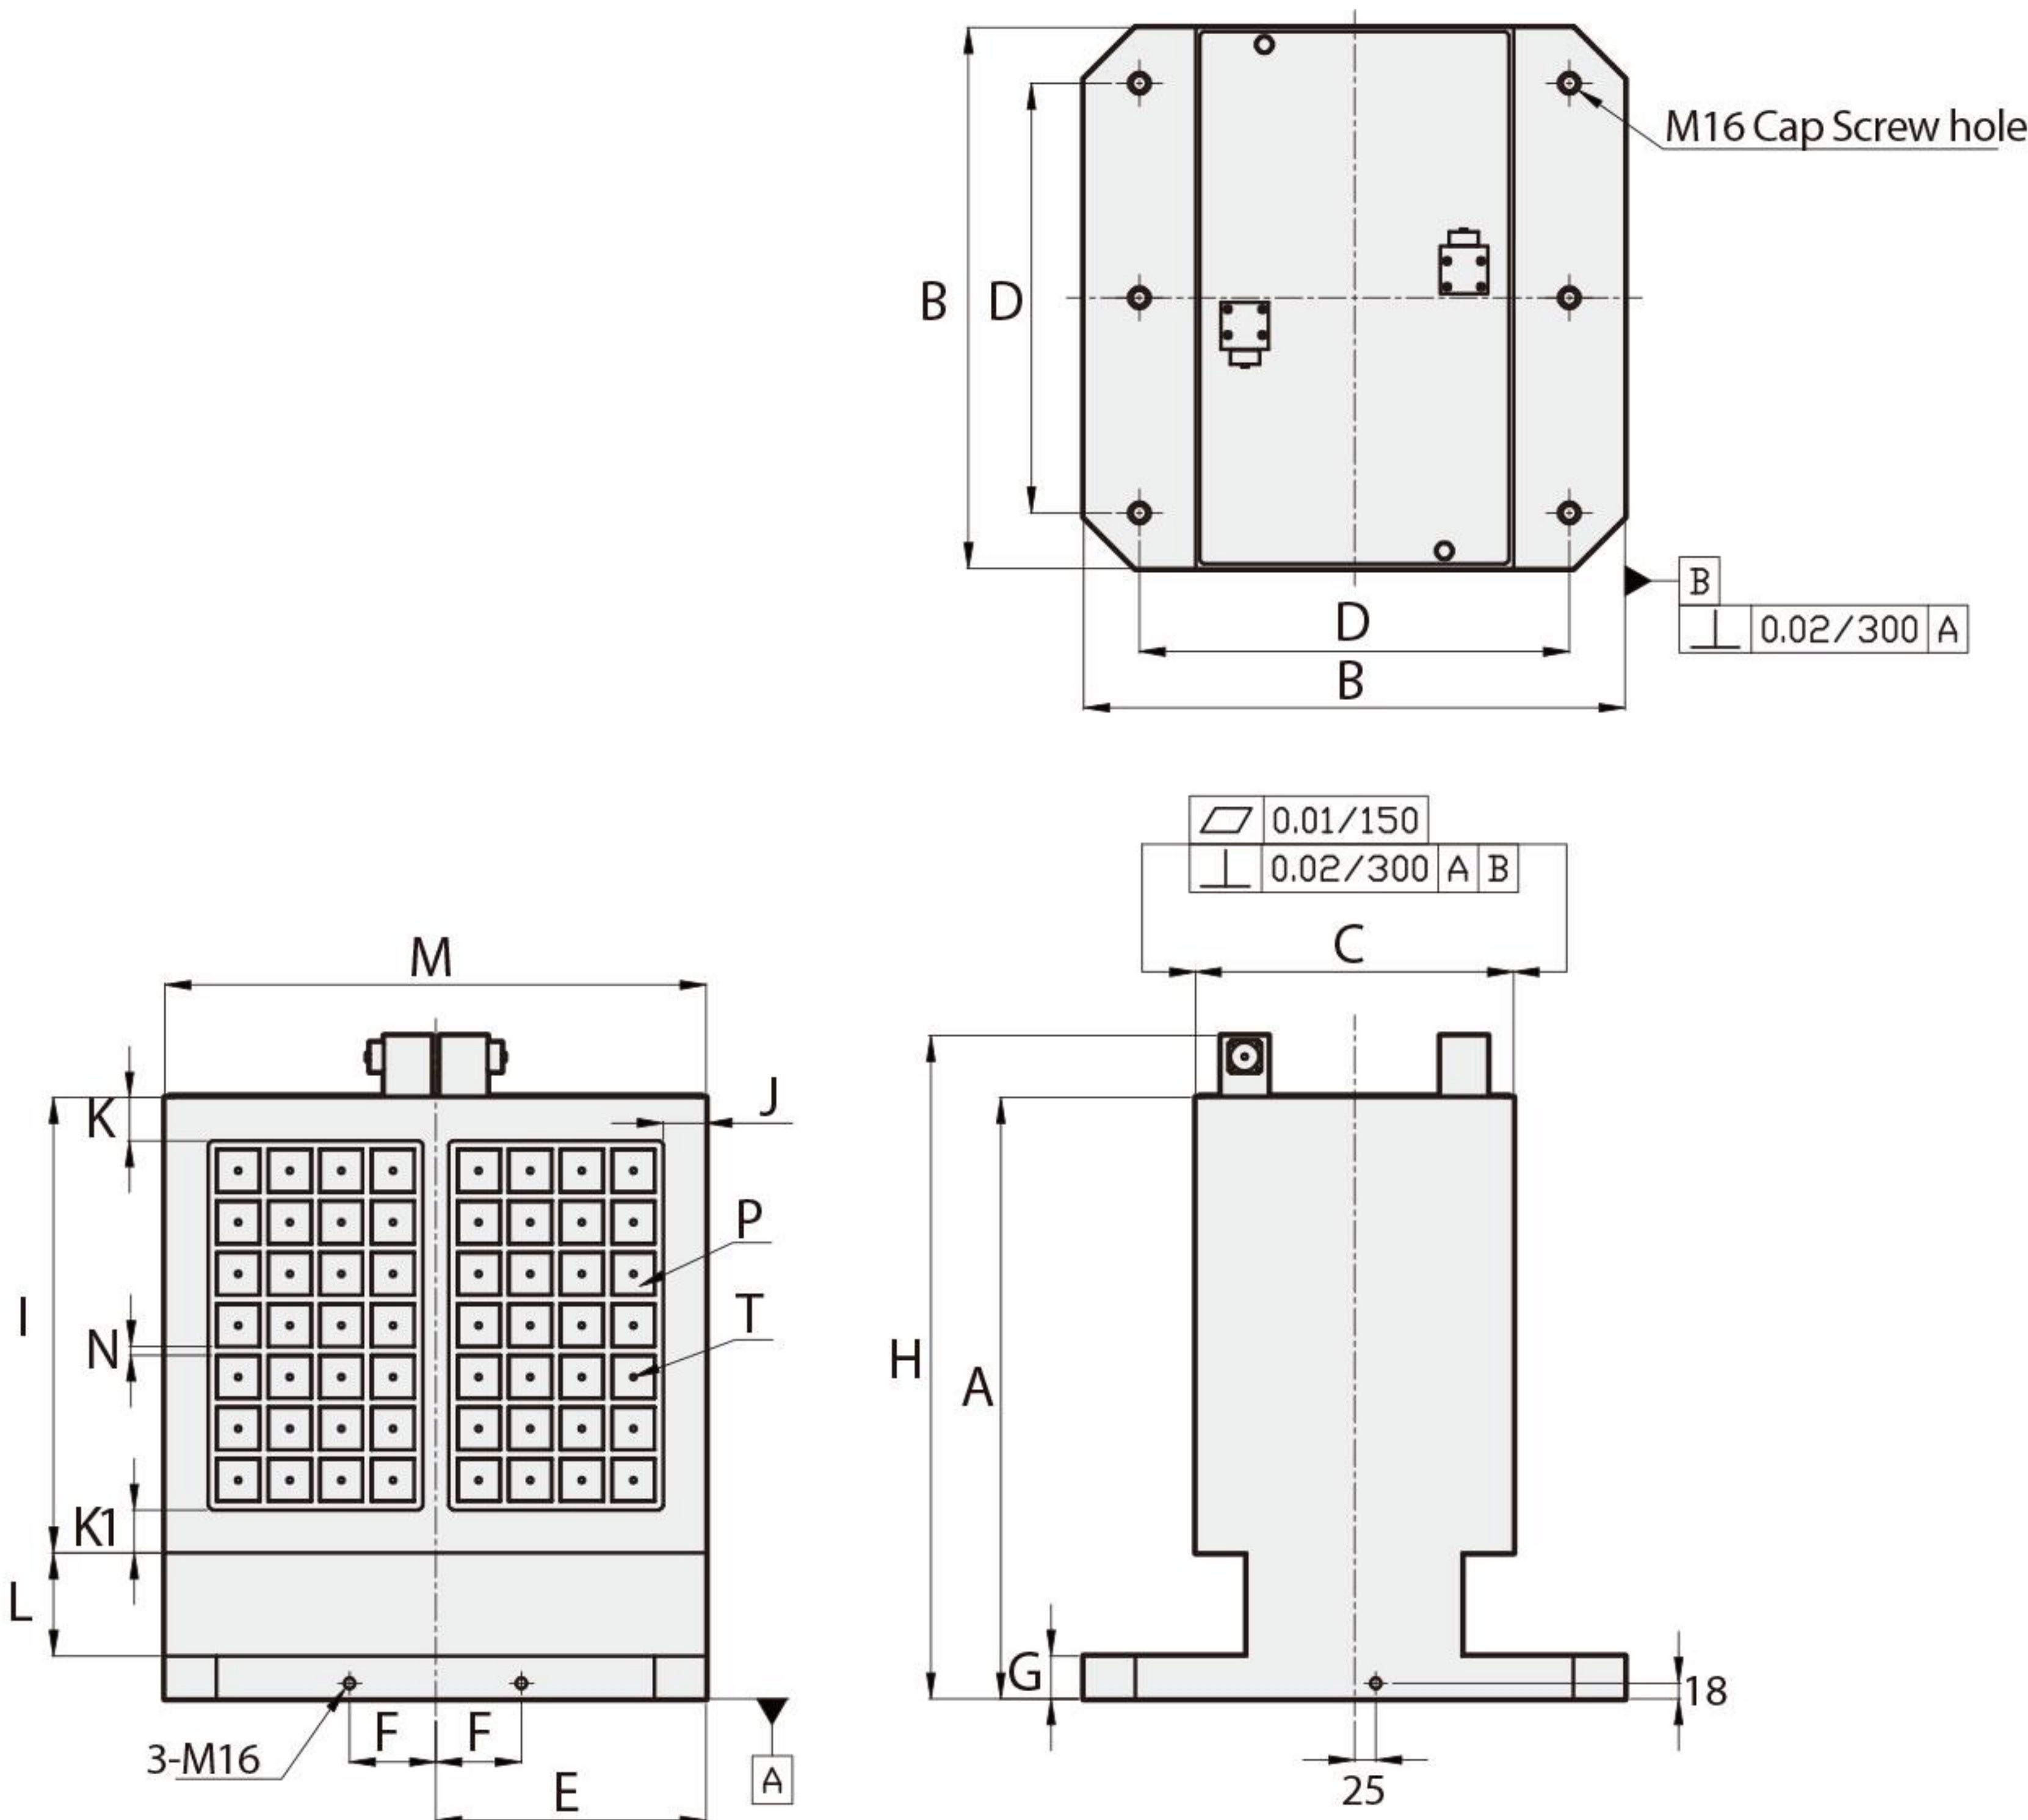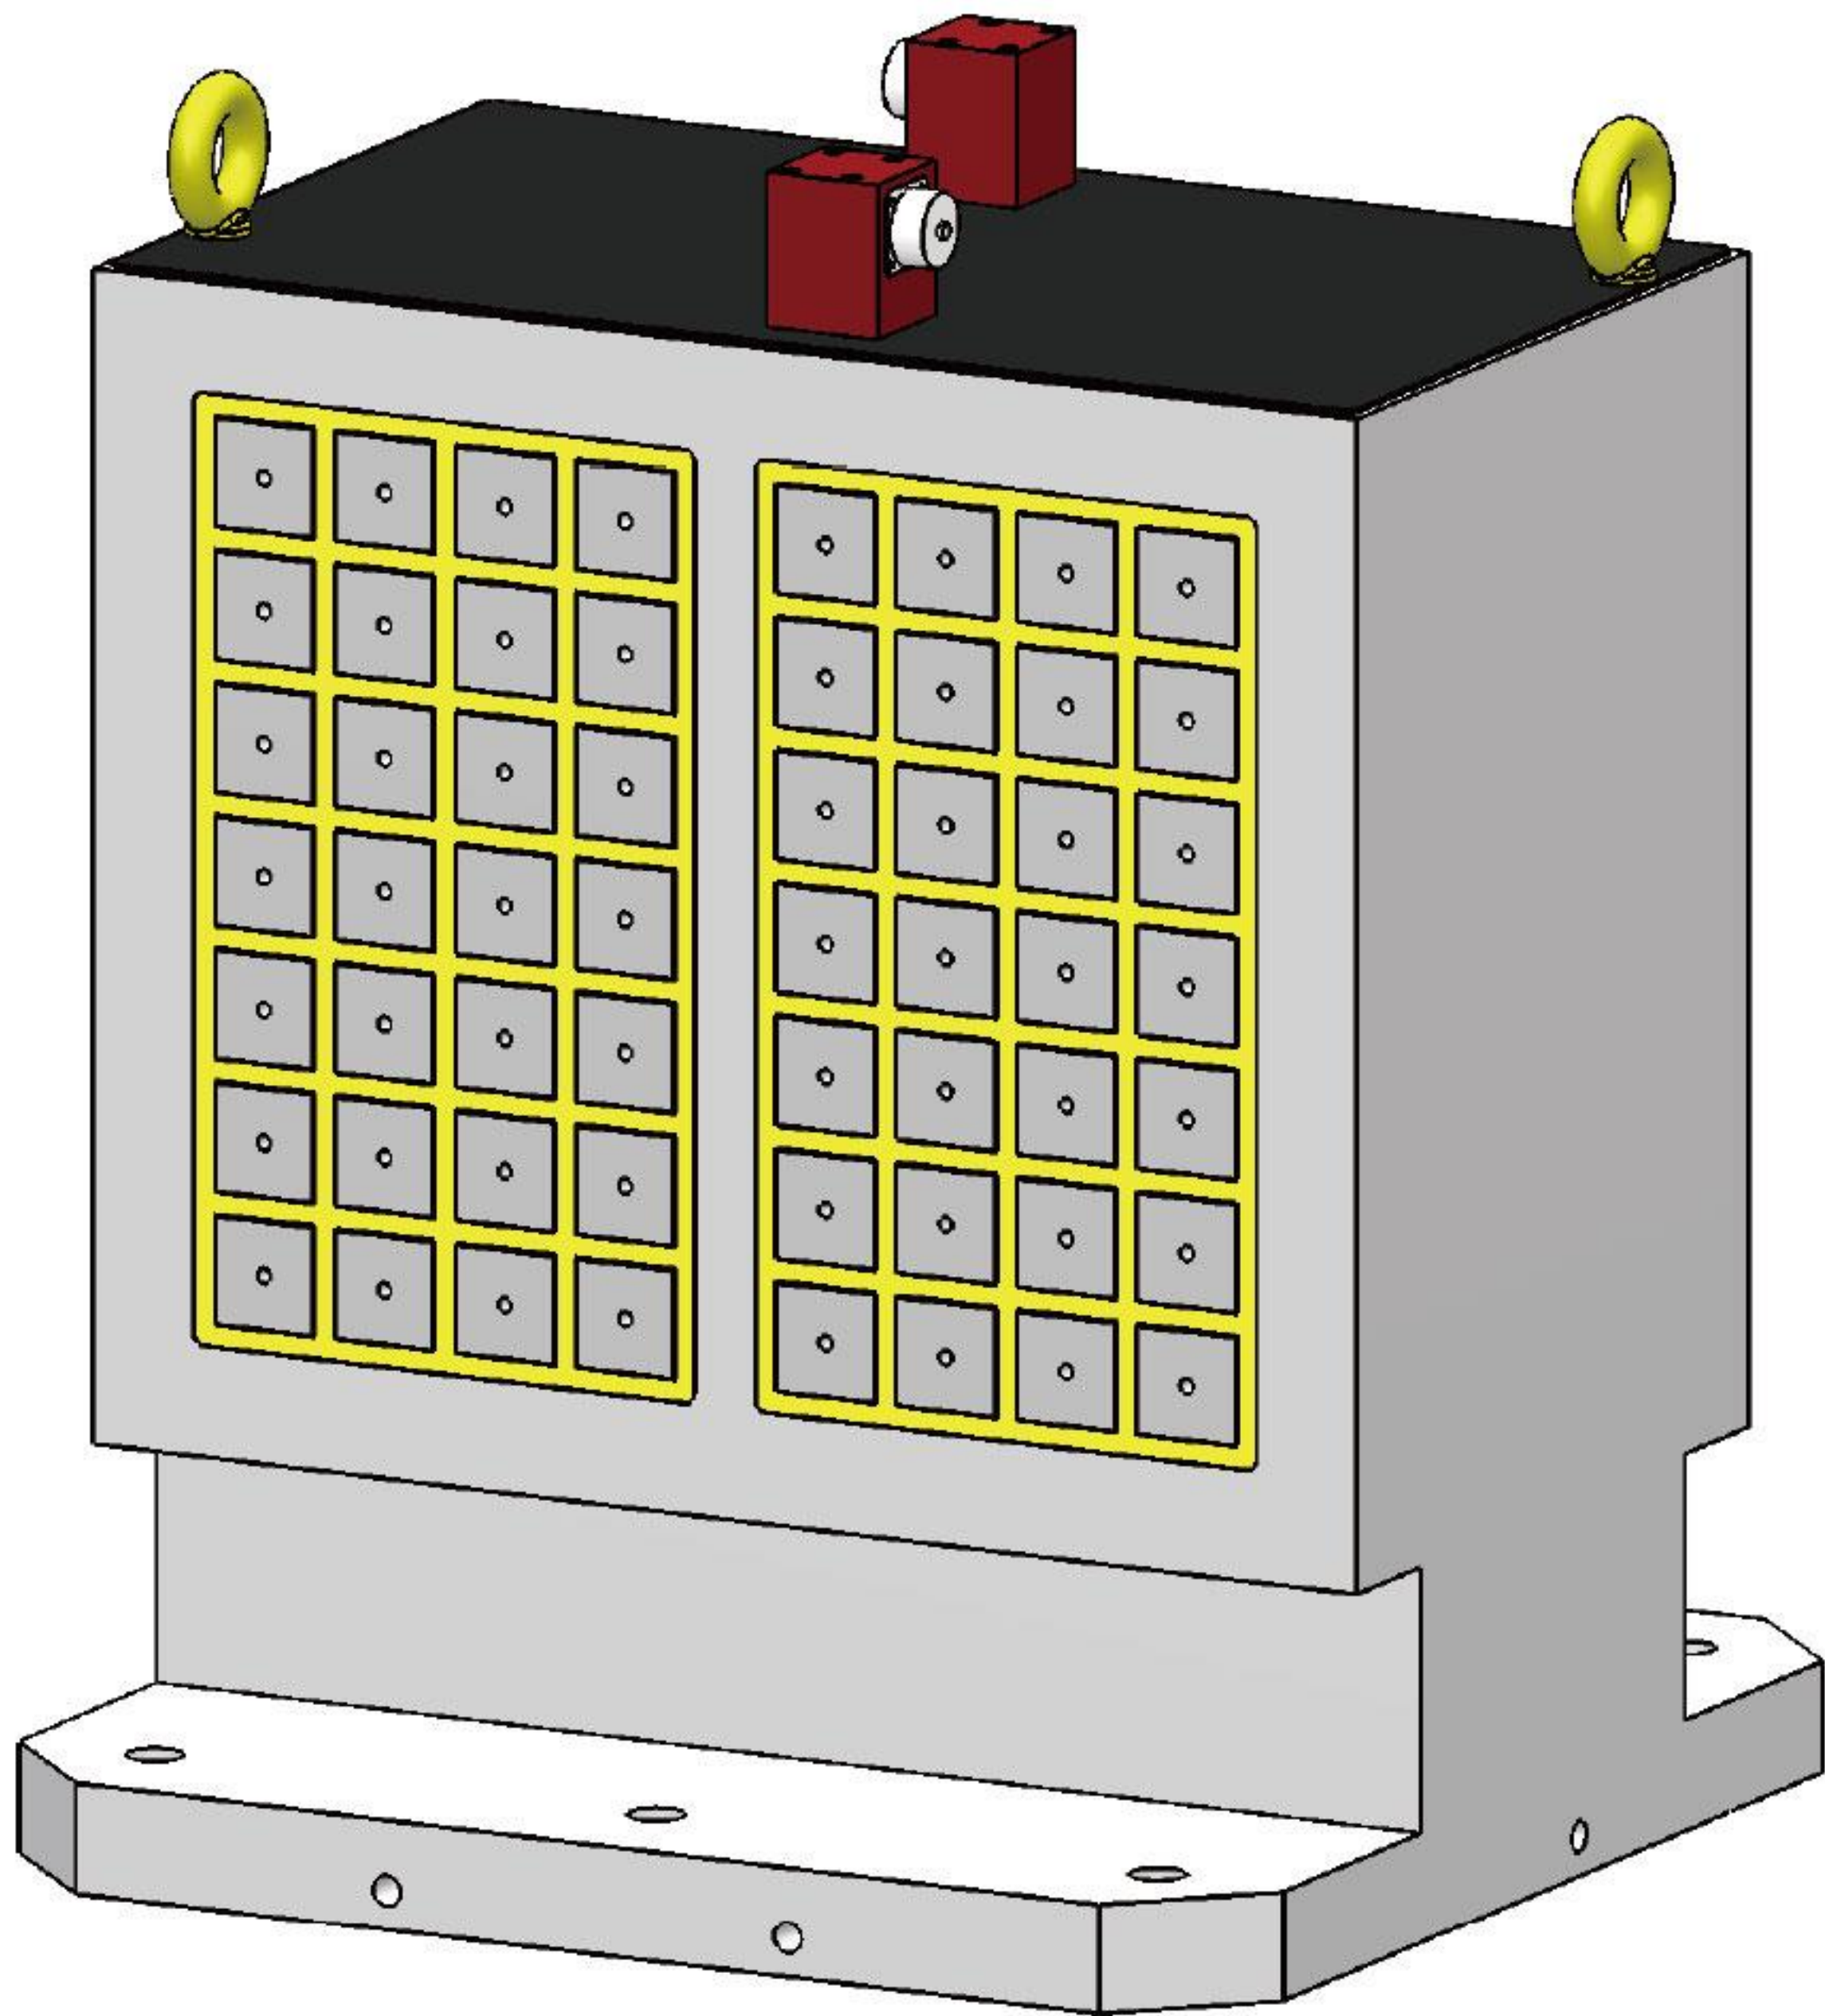

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Единица измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K1	L	M	Магнитная поверхность	N
ECMC-HDF-400	500	400	270	320	200	55	50	571	370	45	30	30	80	400	370X400	10
ECMC-HDF-500	600	500	320	400	250	75	50	690	430	35	30	30	118	500	430X500	
ECMC-HDF-630	700	630	370	500	315	100	50	771	530	50	50	50	120	630	530X630	
ECMC-HDF-800	800	800	420	640	400	135	50	871	650	75	50	50	100	800	650X800	

Модель	T	P	Количество магнитных полюсов	Общая магнитная сила кгс ± 5% (одна сторона)	Вес (кг)	Напряжение	контроллер (В комплекте)	Напряжение	контроллер (В комплекте)
ECMC-HDF-400	M8	50X50	25X2	7800	310	AC 220V	1N1C	AC 380V ~ 440v	1N1C
ECMC-HDF-500			42X2	13100	480		1N2C		1N2C
ECMC-HDF-630			56X2	17500	700		1N2C		1N2C
ECMC-HDF-800			90X2	28100	1150		1N3C		1N3C

ЕСМС- КОНТРОЛЛЕР

для Электропостоянной Магнитной Пластины
Электропостоянной Магнитной Стойки
Электропостоянного Магнитного Индексатора



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Единица измерения: мм

Модель	Напряжение (однофазное)	Размеры			Вес (кг)
		W	L	H	
1N1C	AC 220V/AC380V ~ 440V	192	280	130	4.1
1N2C					4.1
1N3C					4.1
1N4C					4.1


Мы принимаем заказ по индивидуальной спецификации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


(Для размера полюса: 50x50 мм)

Магнитные мягкие зажимы


ECMC-MSJ125B

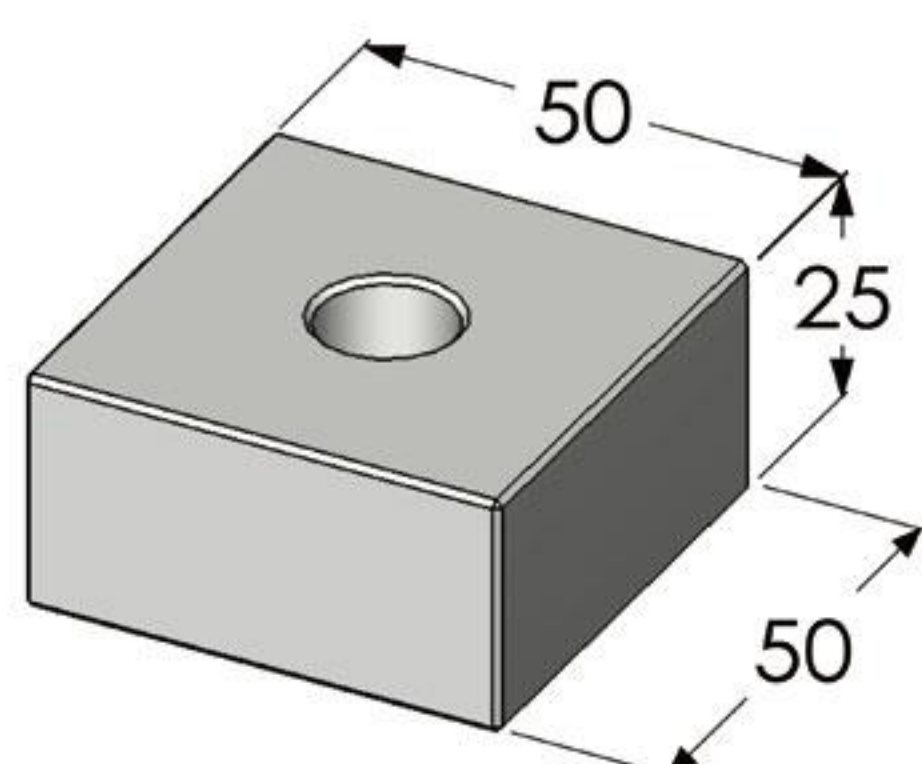

ECMC-MSJ225B

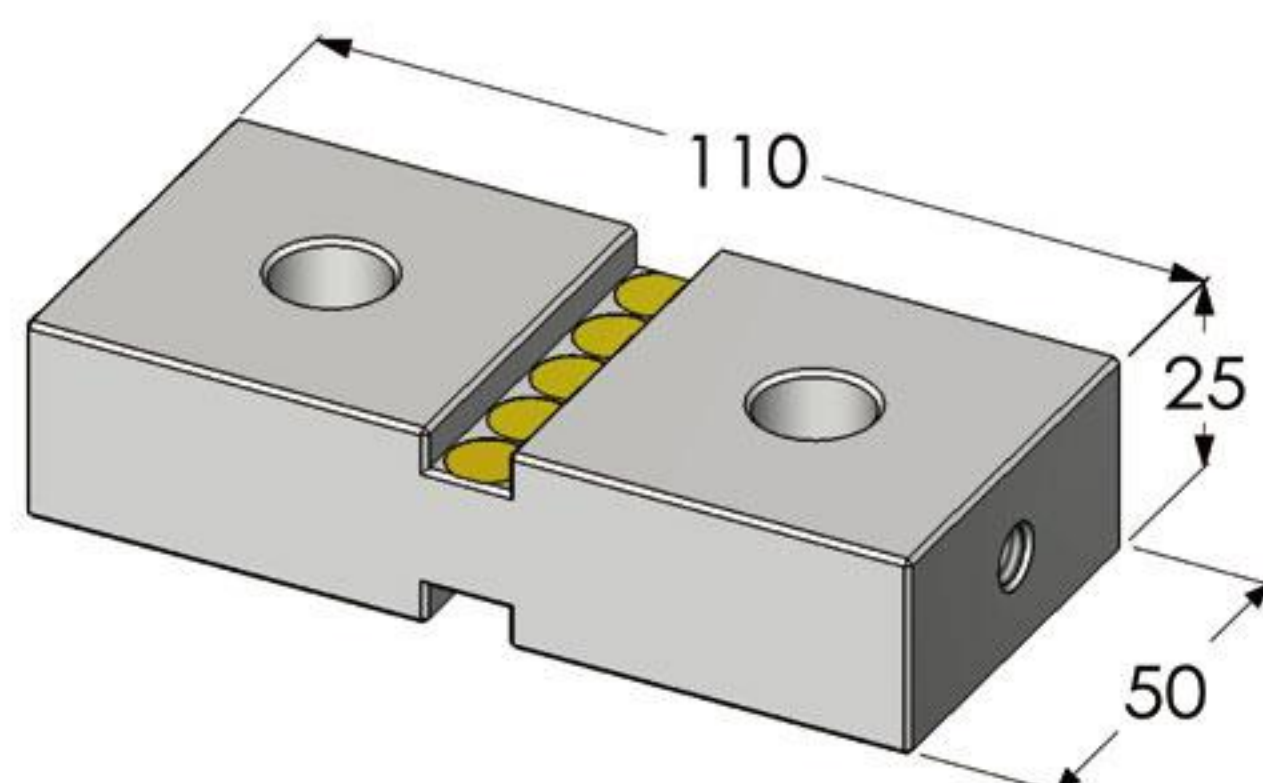


ECMC-MSJ325B

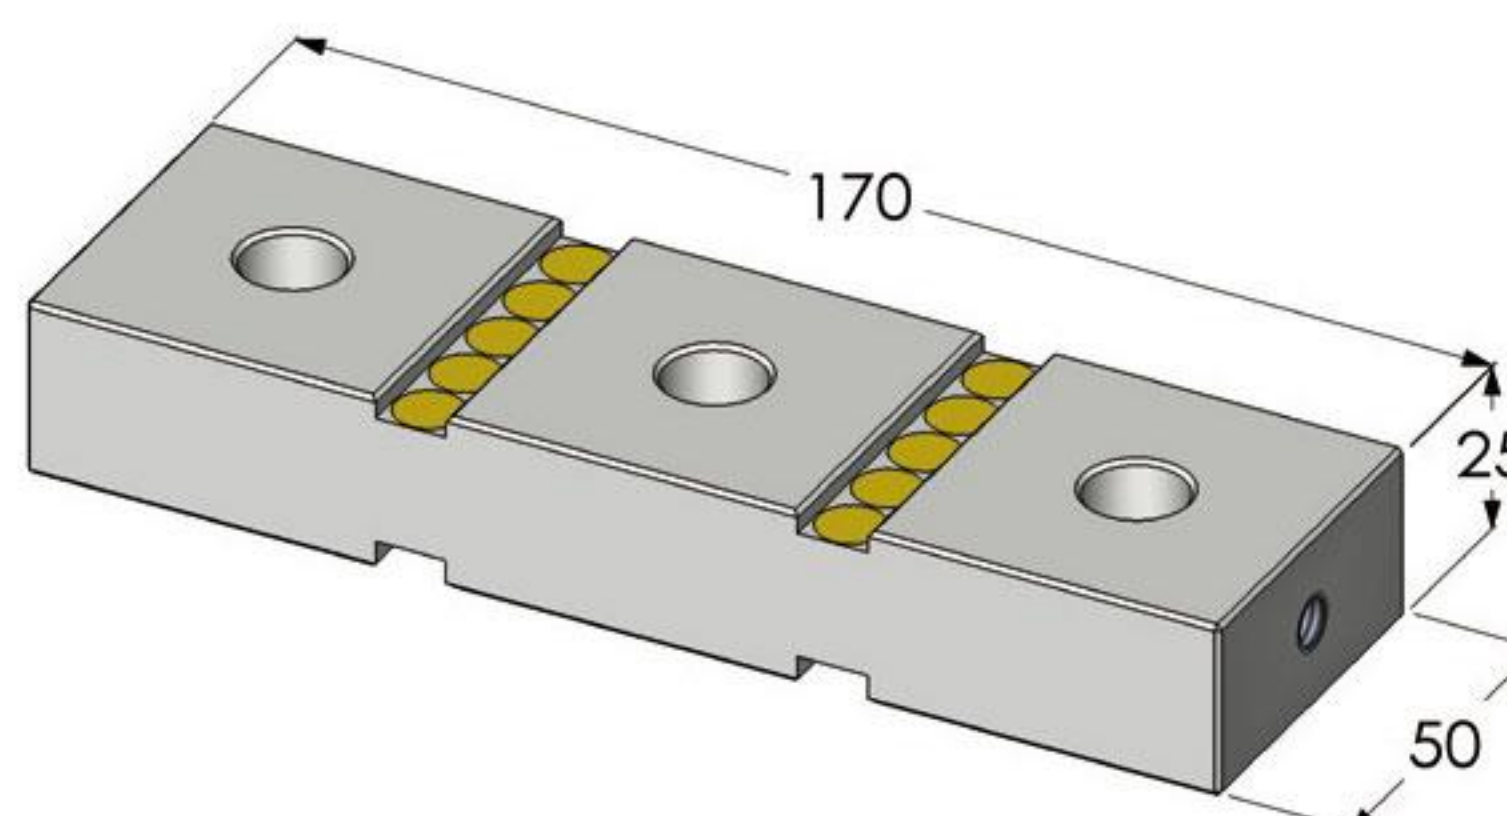


Фиксированные мягкие зажимы

ECMC-FSJ50B

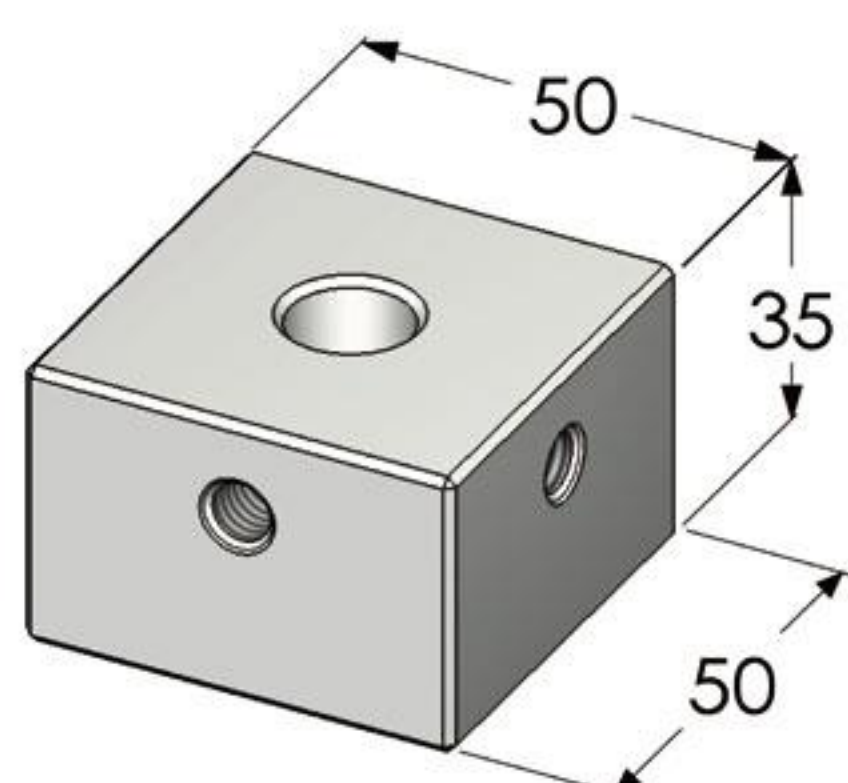


Подвижные пружинные накладки

ECMC-MSP50B




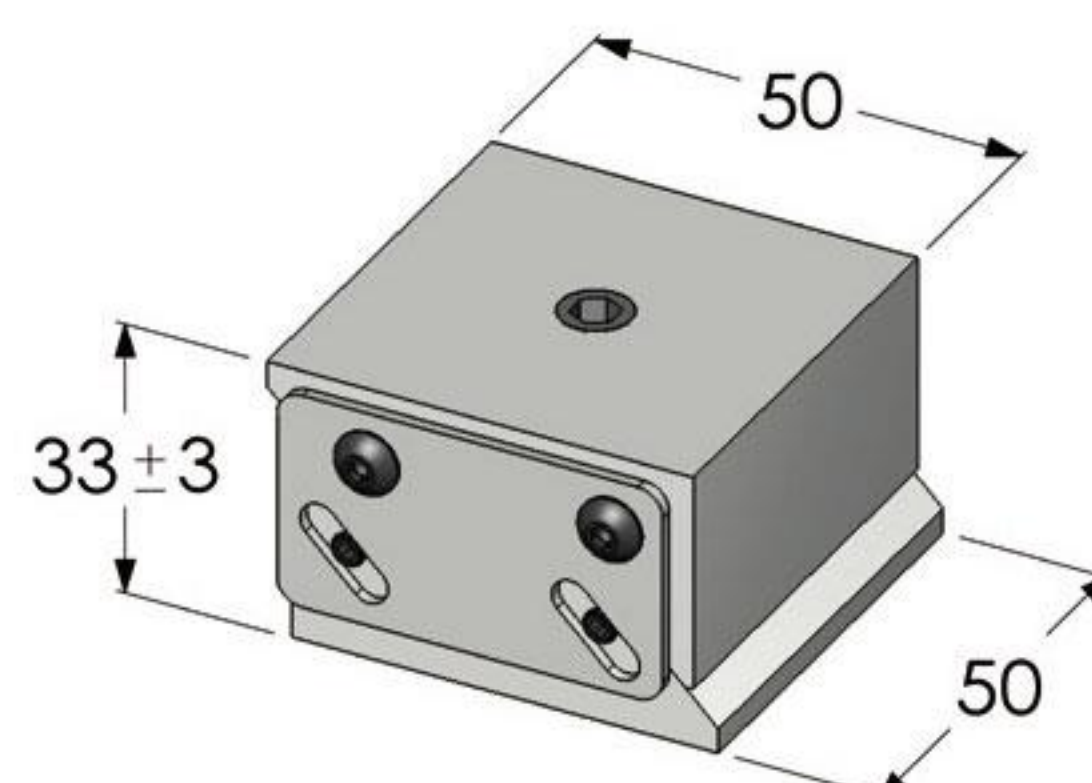


Штифт на вершине мягкие зажимы





ECMC-TP50B

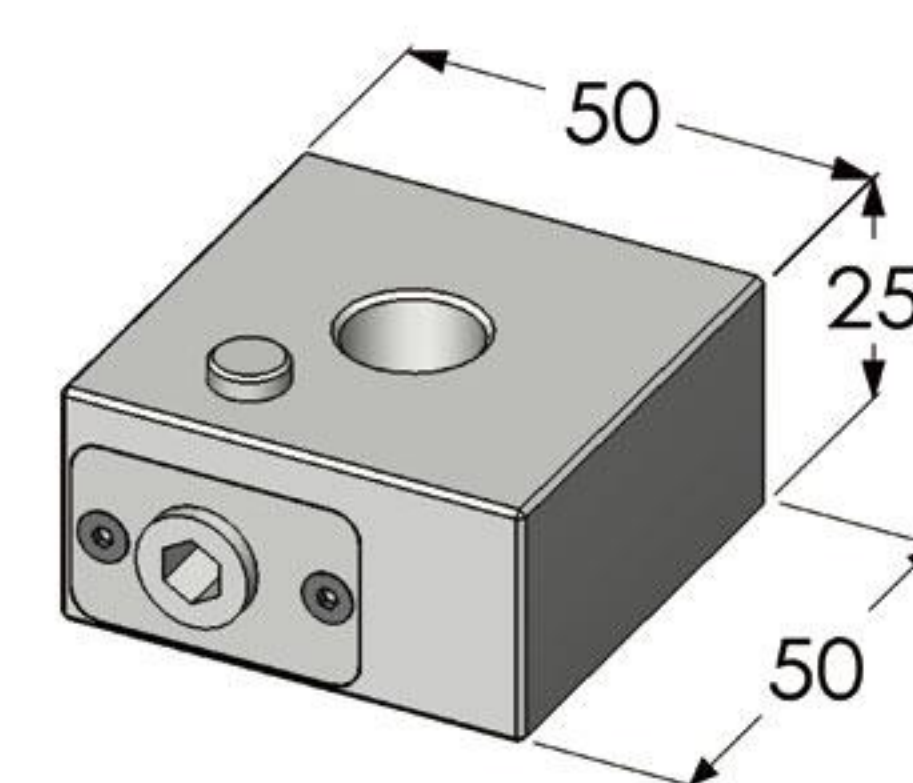

Магнитные угловые мягкие зажимы

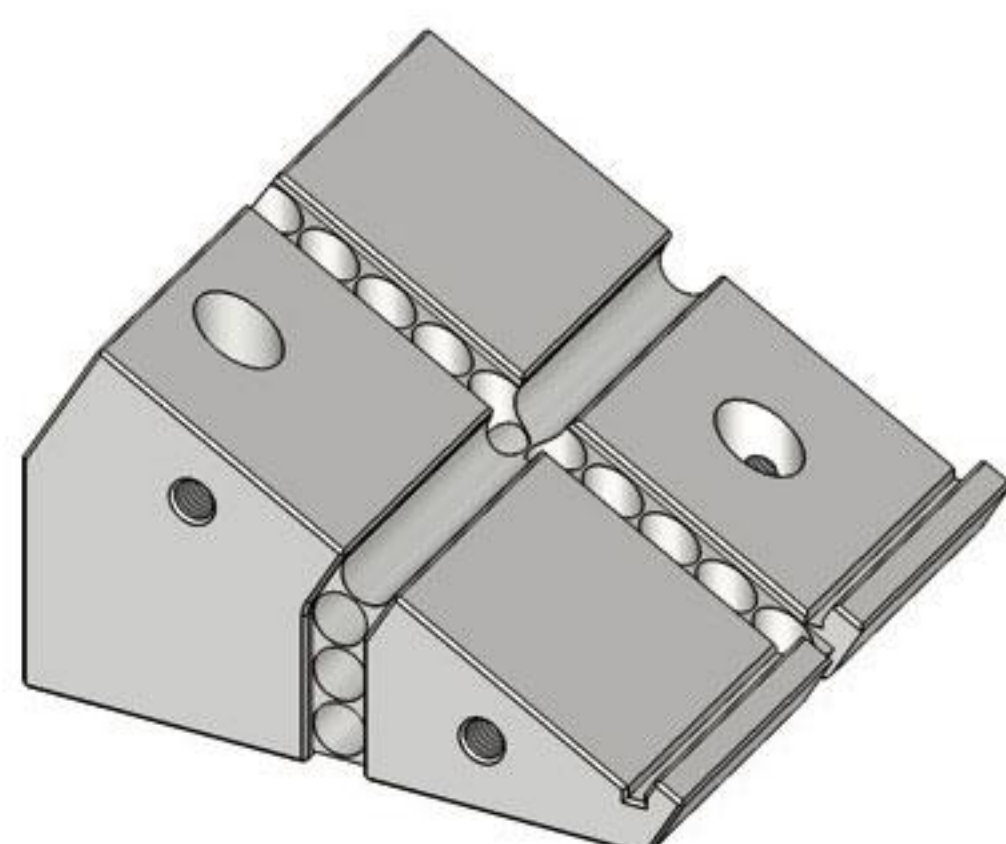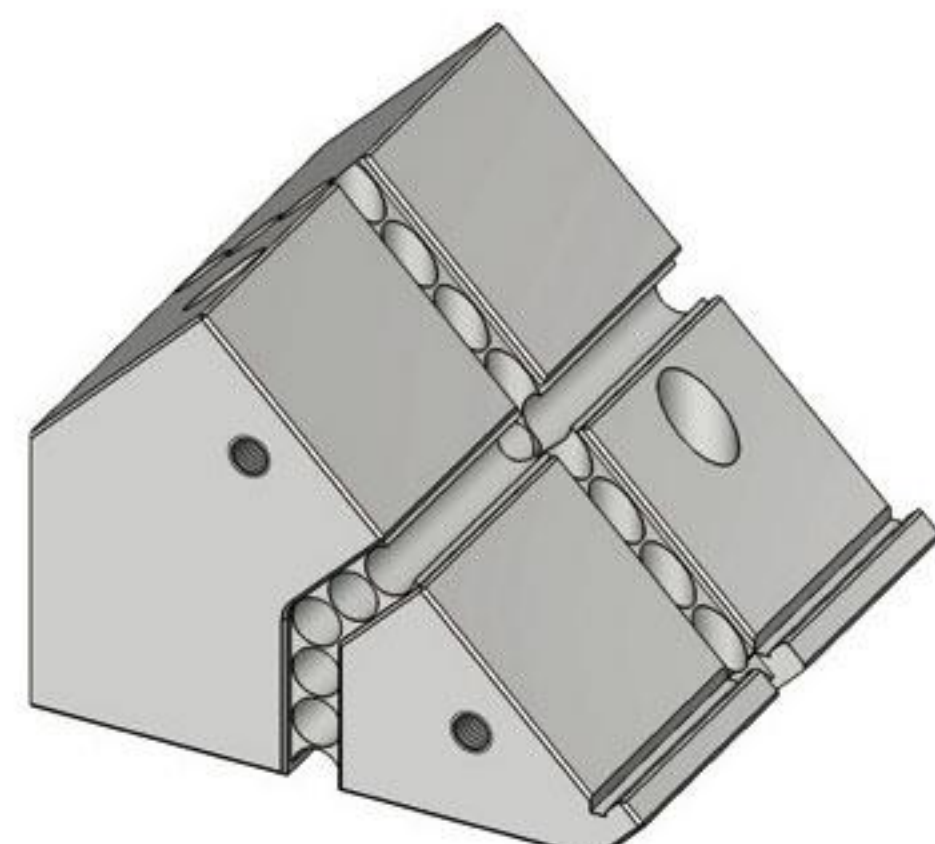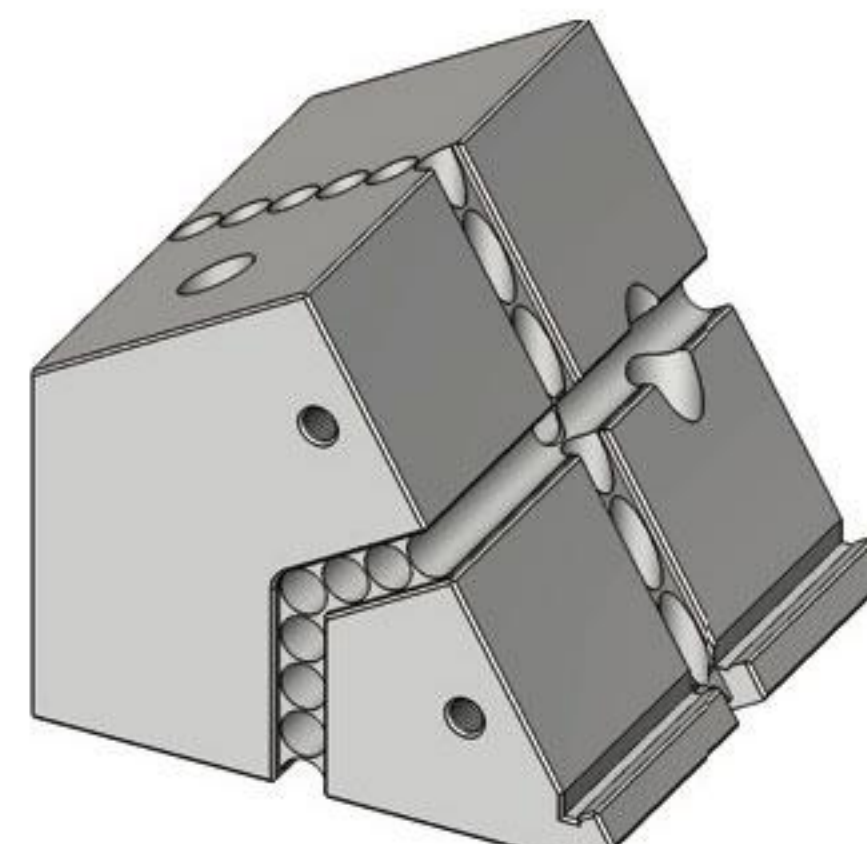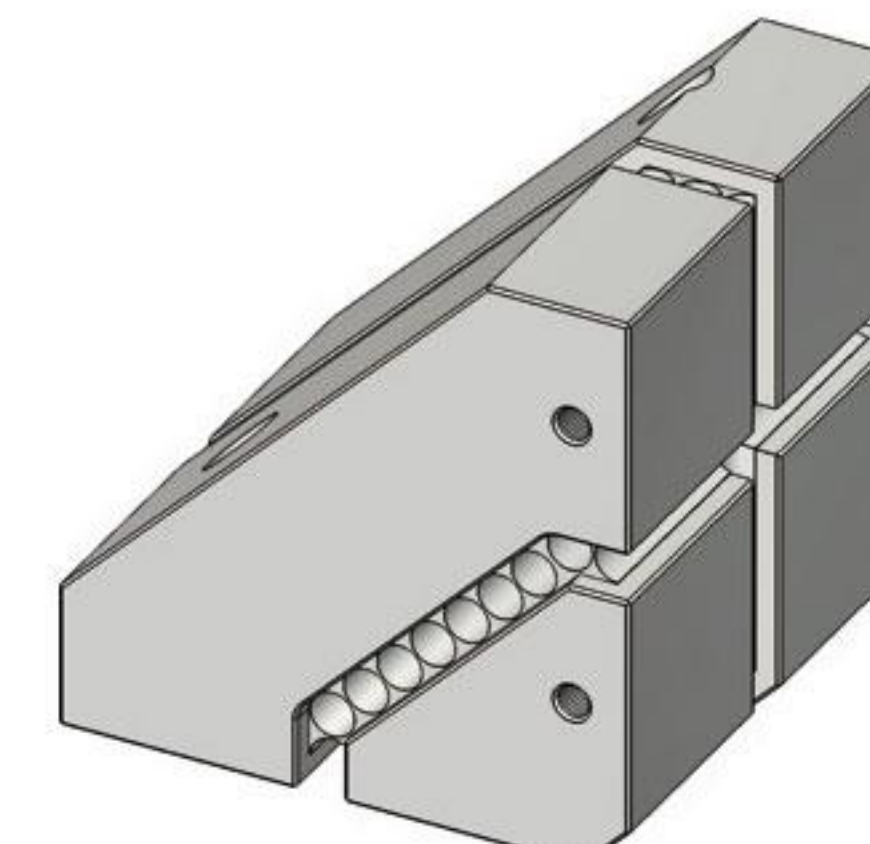30°
ECMC-ANG30B45°
ECMC-ANG45B60°
ECMC-ANG60B90°
ECMC-ANG90B

Магнитные угловые мягкие зажимы в форме "V"

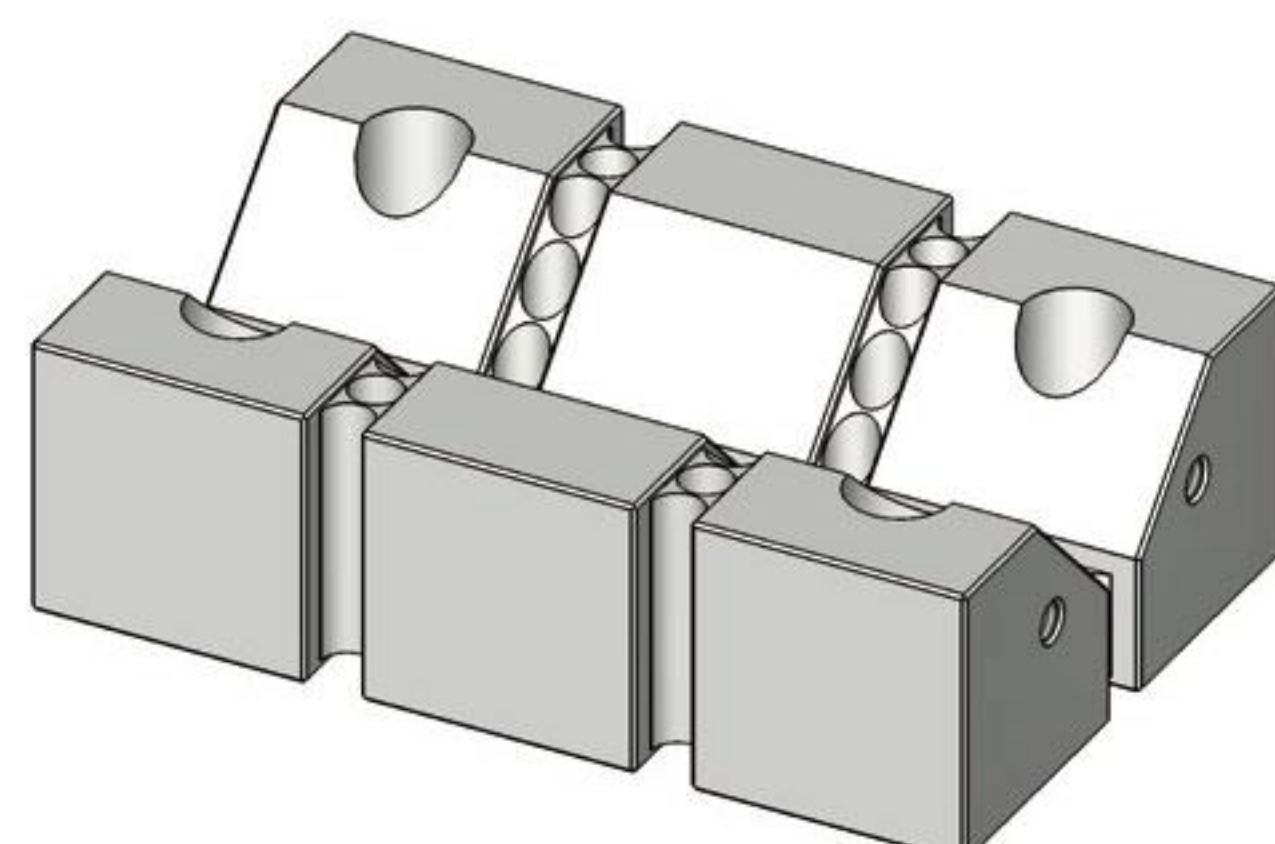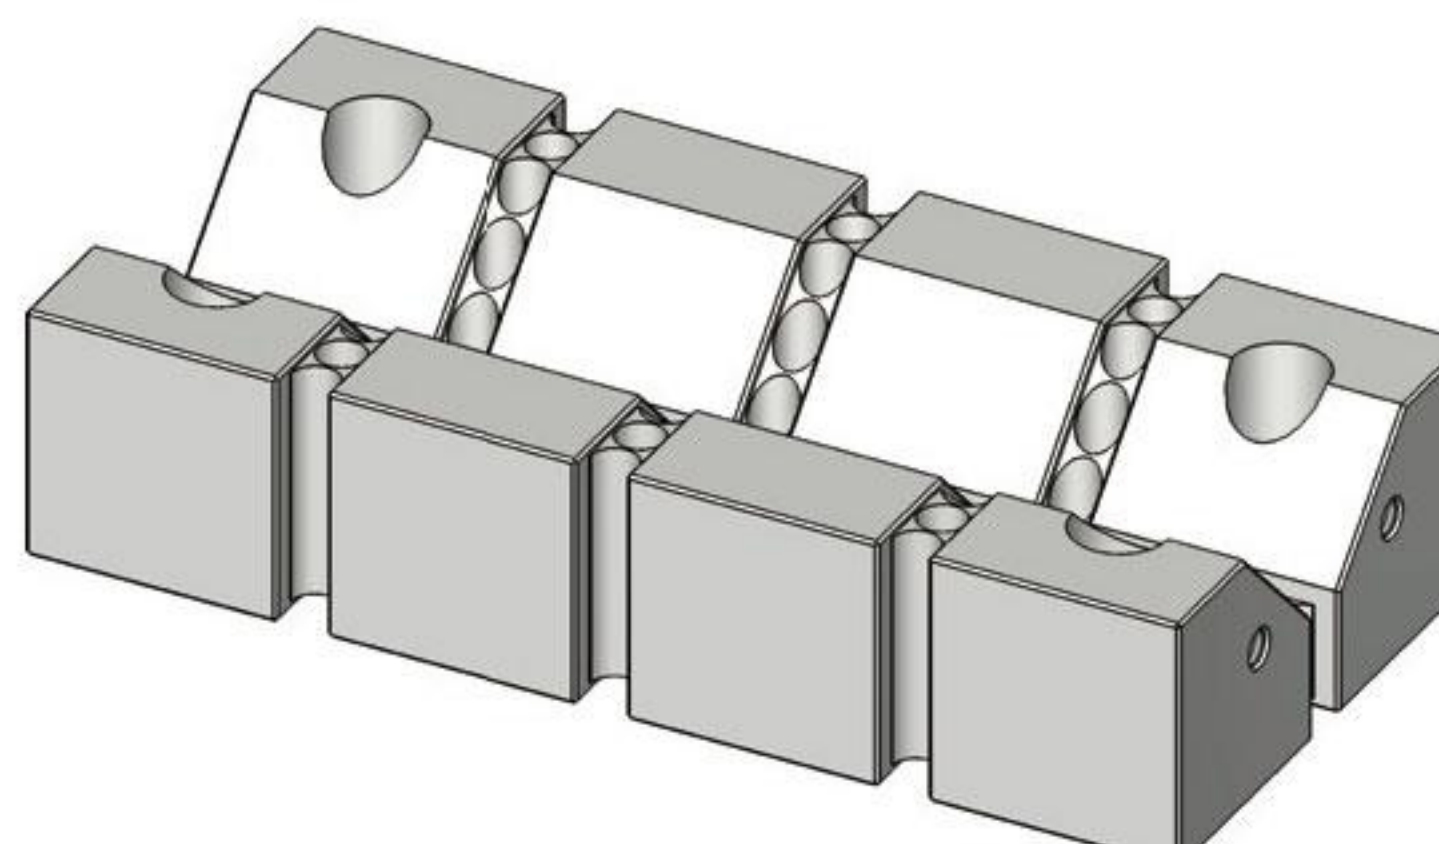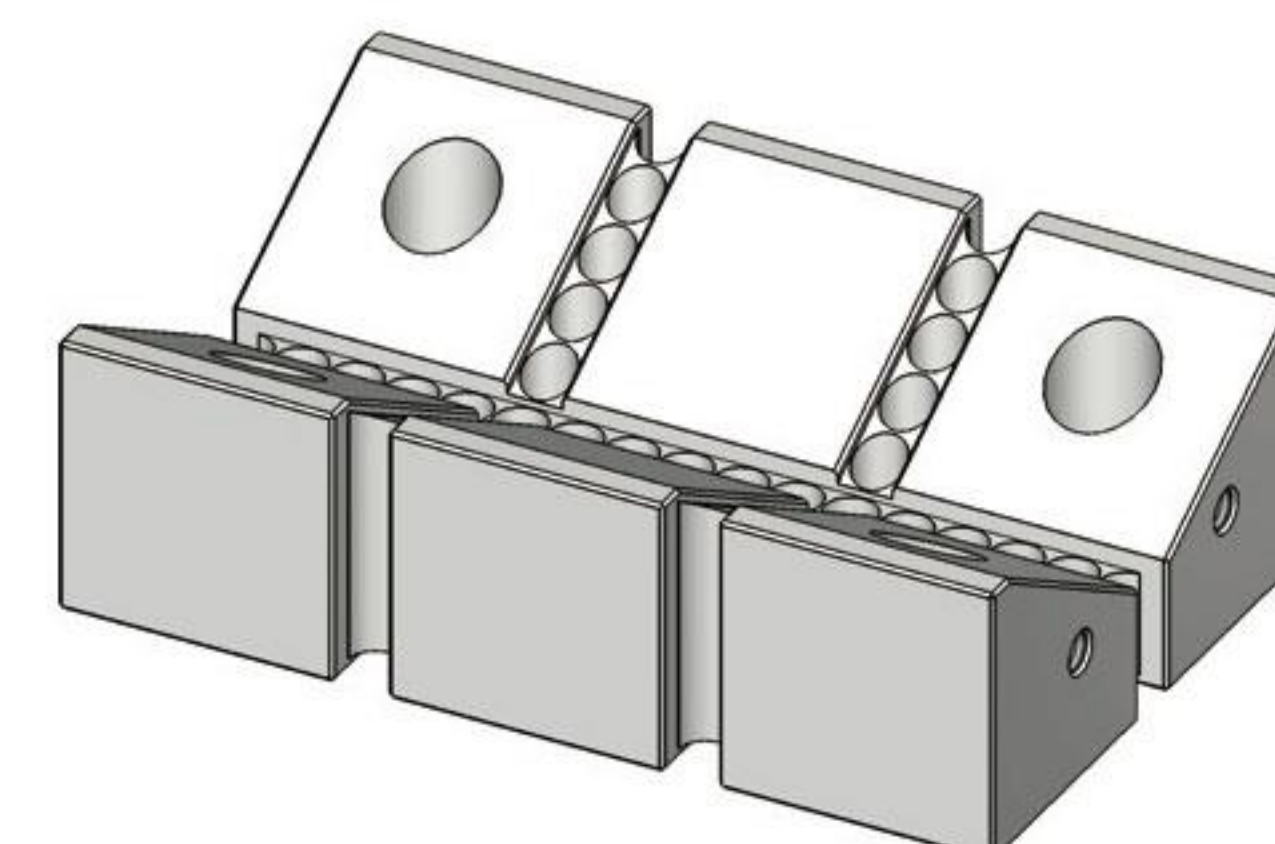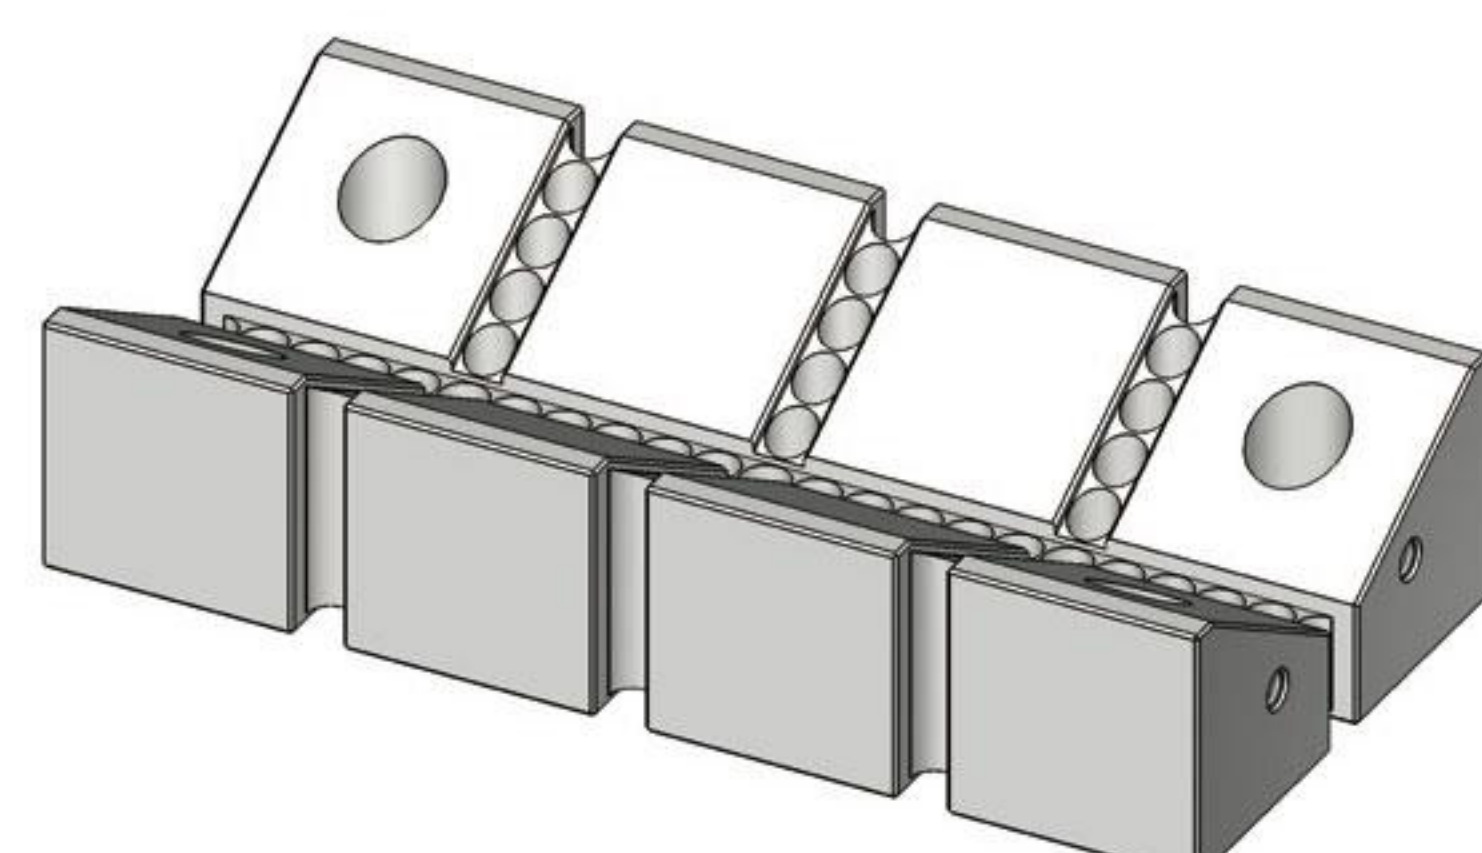90° (3)
ECMC-ANG90V3B90° (4)
ECMC-ANG90V4B120° (3)
ECMC-ANG120V3B120° (4)
ECMC-ANG120V4B

Магнитные мягкие зажимы

ECMC-MSP

