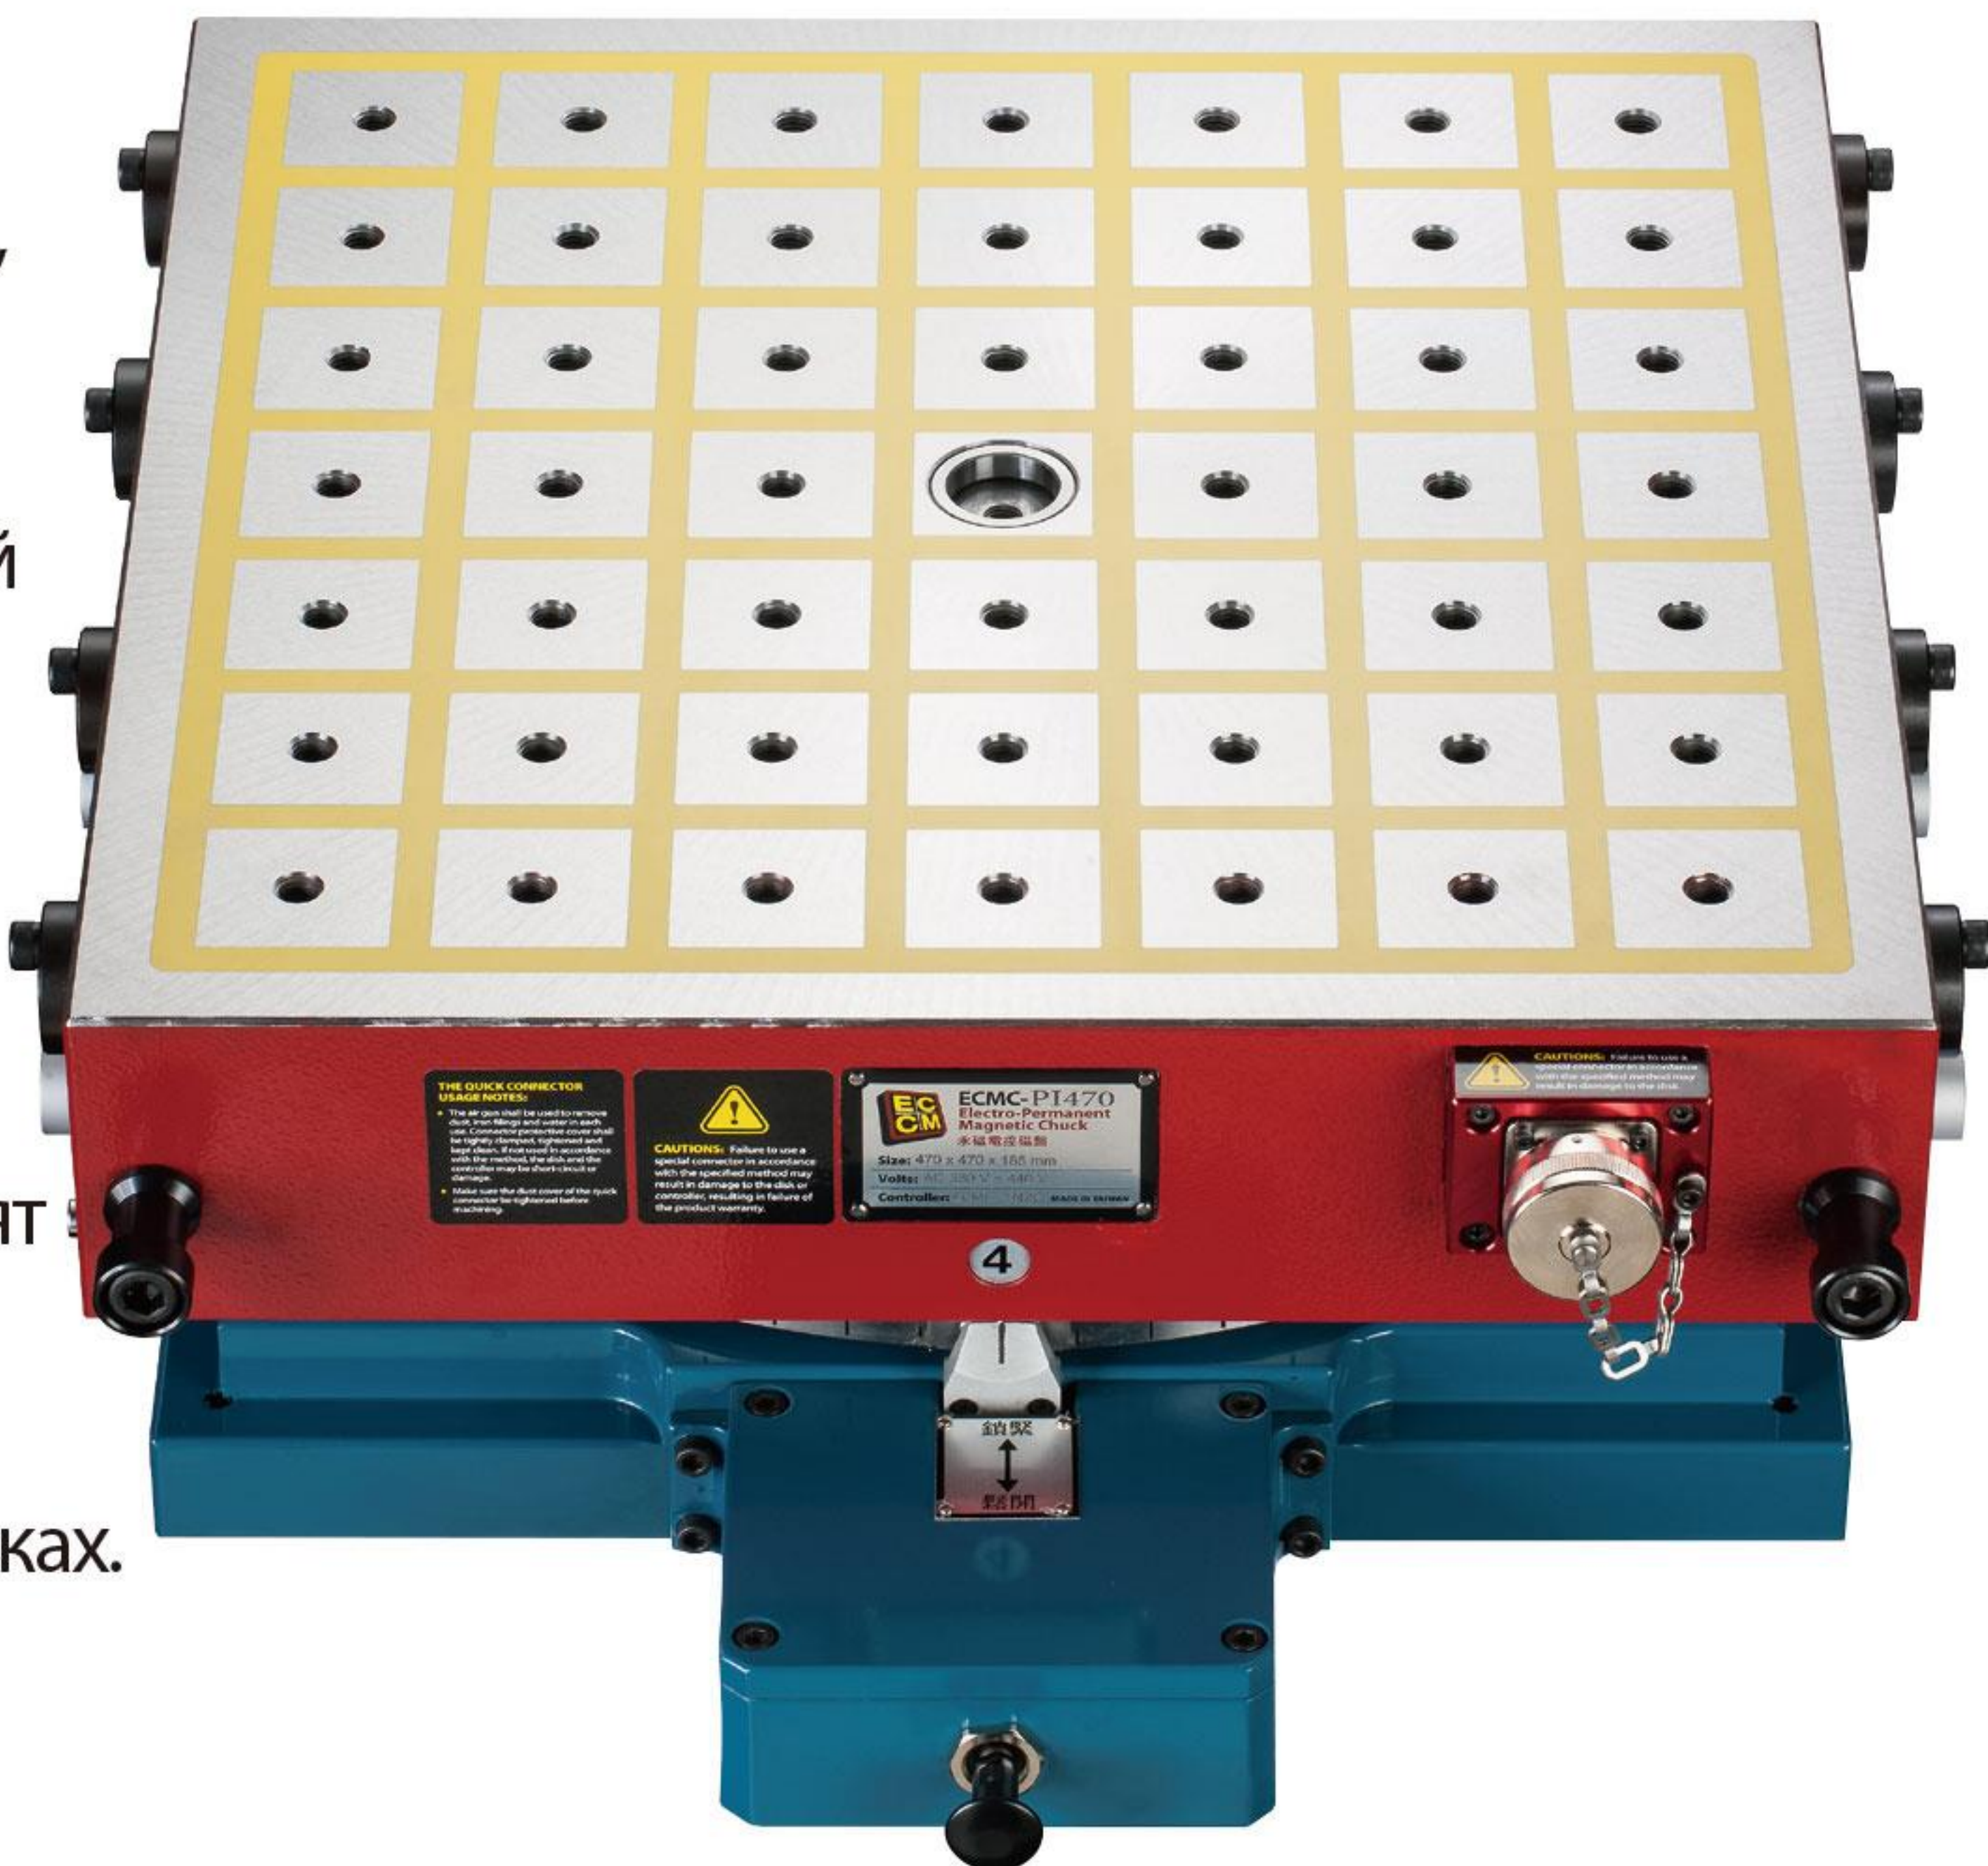




ЭЛЕКТРОПОСТОЯННЫЙ МАГНИТНЫЙ ИНДЕКСАТОР

Особенности:

- Специальная конструкция пневматического цилиндра, как массивная нагрузка на диск снижает трение и обеспечивает высокую точность и повторяемость.
- Сцепное устройство выполнено из высококачественной подшипниковой стали. Высокая жесткость и точность не меняются после нескольких часов использования.
- Магнитная сила до $1250 \pm 5\% / 100 \text{ см}^2$ (4 магнитных полюса).
- Не требуется питания, не будет интерференция проводов и повышение температуры. Поэтому подходит для использования в течение длительного времени.
- Магнитная сила можно регулироваться.
- Сильное стяжное устройство для резки при больших нагрузках.



Диапазон применения:

- подходят для расточно- фрезерного, фрезерного, плоскошлифовального и делительного станков
- требуется толщина заготовки более 10 мм
- заготовка должна соприкасаться с 4 магнитными полюсами
- Обеспечивает пятистороннюю обработку, один этап обработки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель			ЕСМС-PI300	ЕСМС-PI470	ЕСМС-PI600	ЕСМС-PI800
1	Длина х ширина		300X300mm	470X470mm	600X600mm	800X800mm
2	высота		188	185	229	304
3	Режим привода	Вертикально	Давление 5 ~ 8kgs/cm²			
		Поворот	Руководство			
4	Теоретический максимум вертикальной нагрузки		1200	2400	3400	4500
5	Допустимая масса груза (кг)		500	1000	2000	3000
6	Равное деление		2,3,4,6,8,12,24	2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72		
7	направление поворота диска		По часовой стрелке и против часовой стрелки			
8	градус деления		15°/mark	5°/mark		
9	Вес (кг)		110	235	462	993
10	Размеры магнитного полюса		50X50 mm			
11	Количество магнитных полюсов		16	48	72	144
12	Общая магнитная сила кгс± 5%		5000	15000	22500	45000
13	Напряжение (однофазное)		AC 220V			
14	контроллер		1N1C	1N2C	1N2C	1N4C
15	Напряжение (однофазное)		AC 380V ~ 440V			
16	контроллер		1N1C	1N2C	1N2C	1N4C

ЕСМС- КОНТРОЛЛЕР

для Электропостоянной Магнитной Пластины
Электропостоянной Магнитной Стойки
Электропостоянного Магнитного Индексатора



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Единица измерения: мм


Модель	Напряжение (однофазное)	Размеры			Вес (кг)
		W	L	H	
1N1C	AC 220V/AC380V ~ 440V	192	280	130	4.1
1N2C					4.1
1N3C					4.1
1N4C					4.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


(Для размера полюса: 50x50 мм)

Магнитные мягкие зажимы

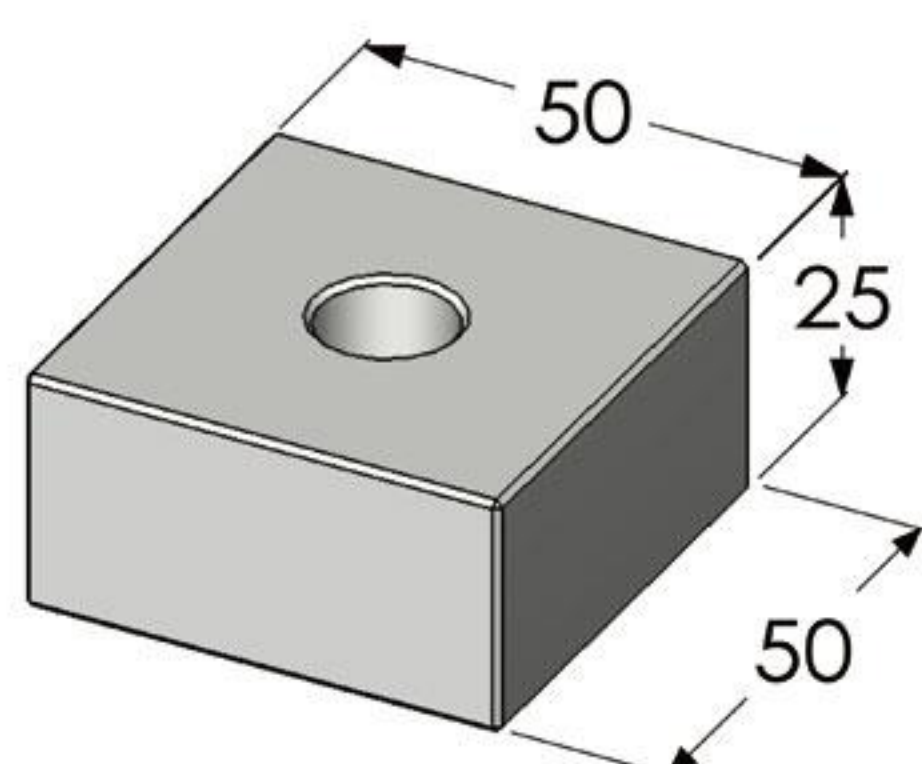
ECMC-MSJ125B



ECMC-MSJ225B

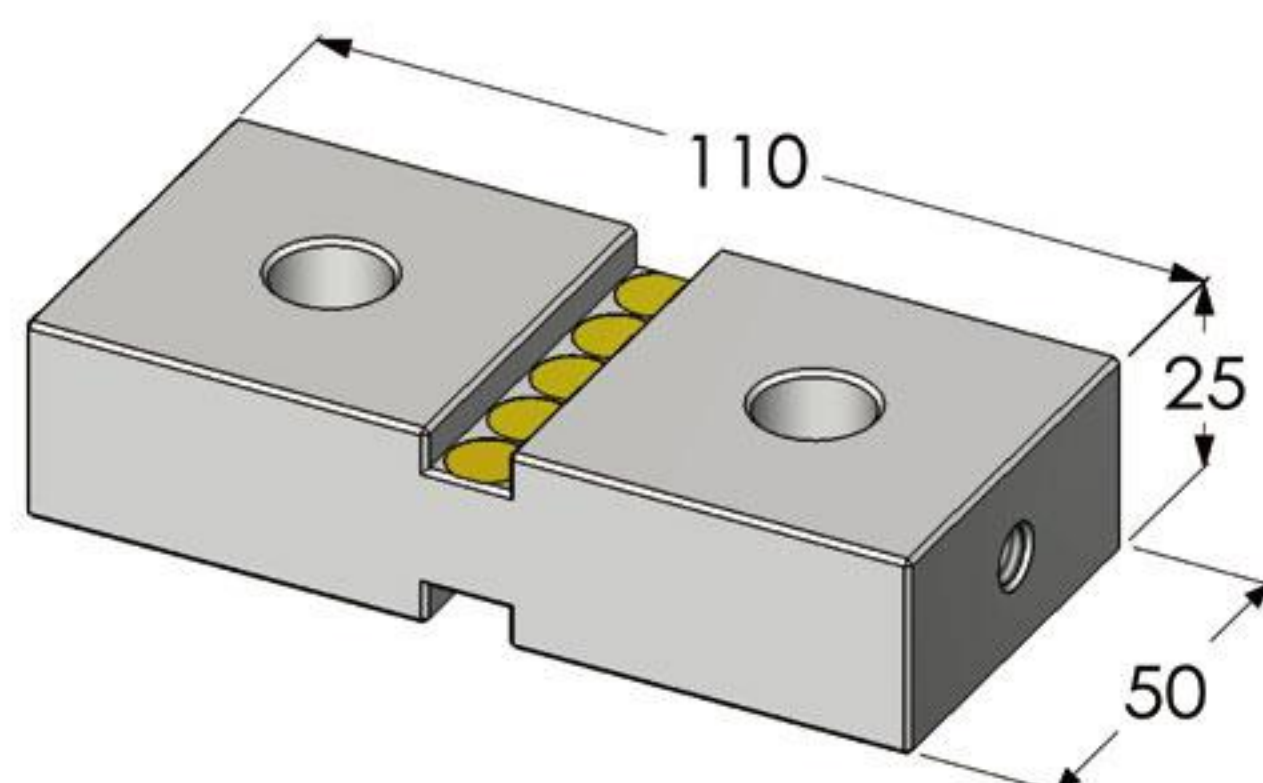


ECMC-MSJ325B

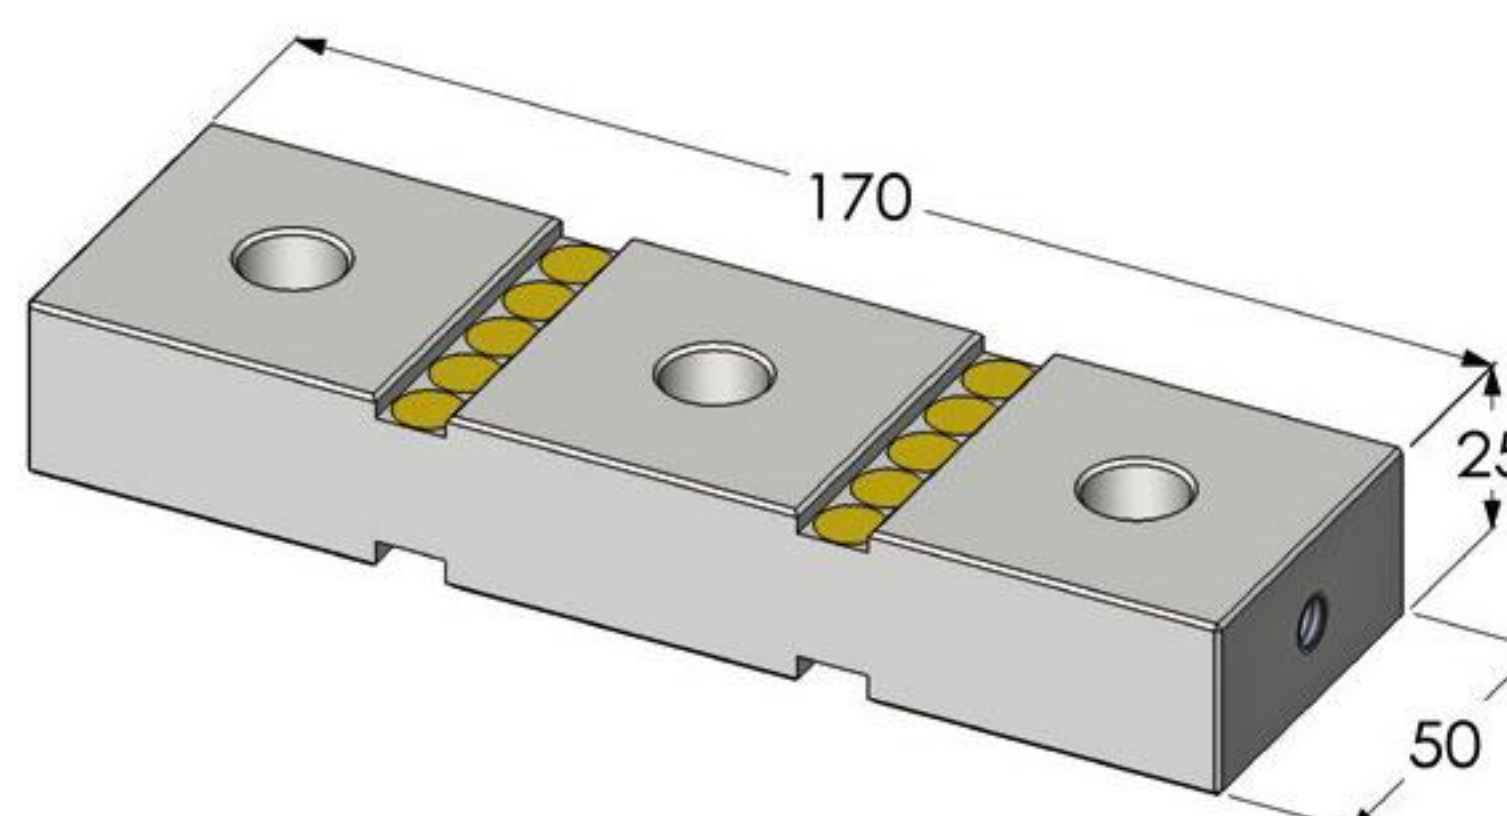


Фиксированные мягкие зажимы

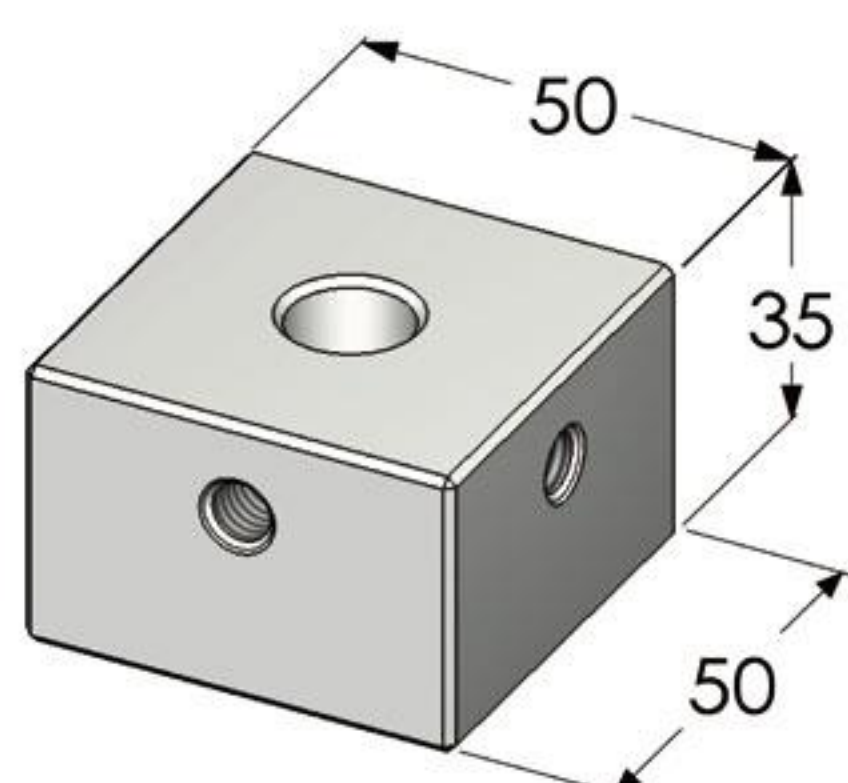ECMC-FSJ50B




Подвижные пружинные накладки

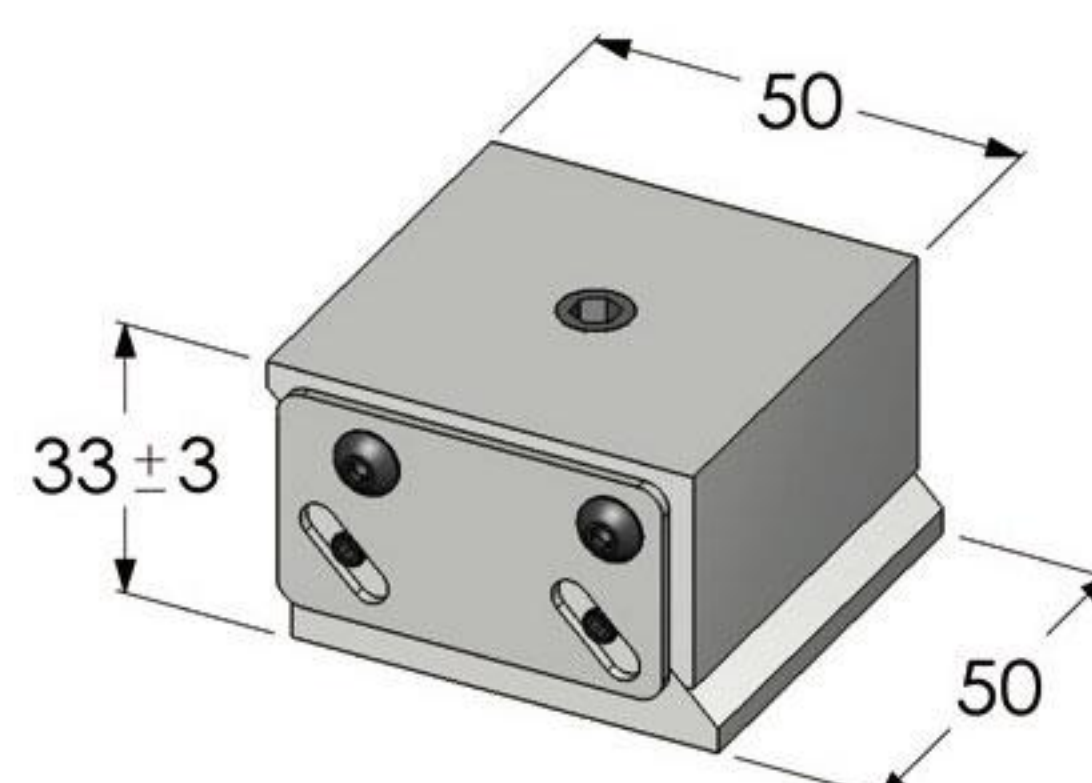ECMC-MSP50B







Штифт на вершине мягкие зажимы




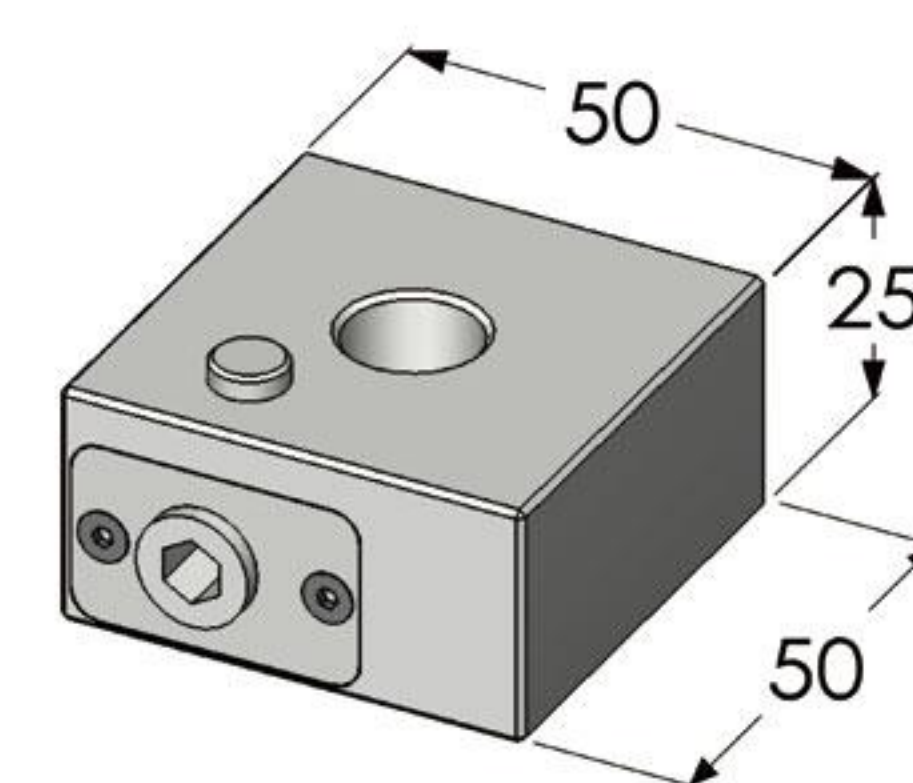
ECMC-TP50B



Магнитные угловые мягкие зажимы

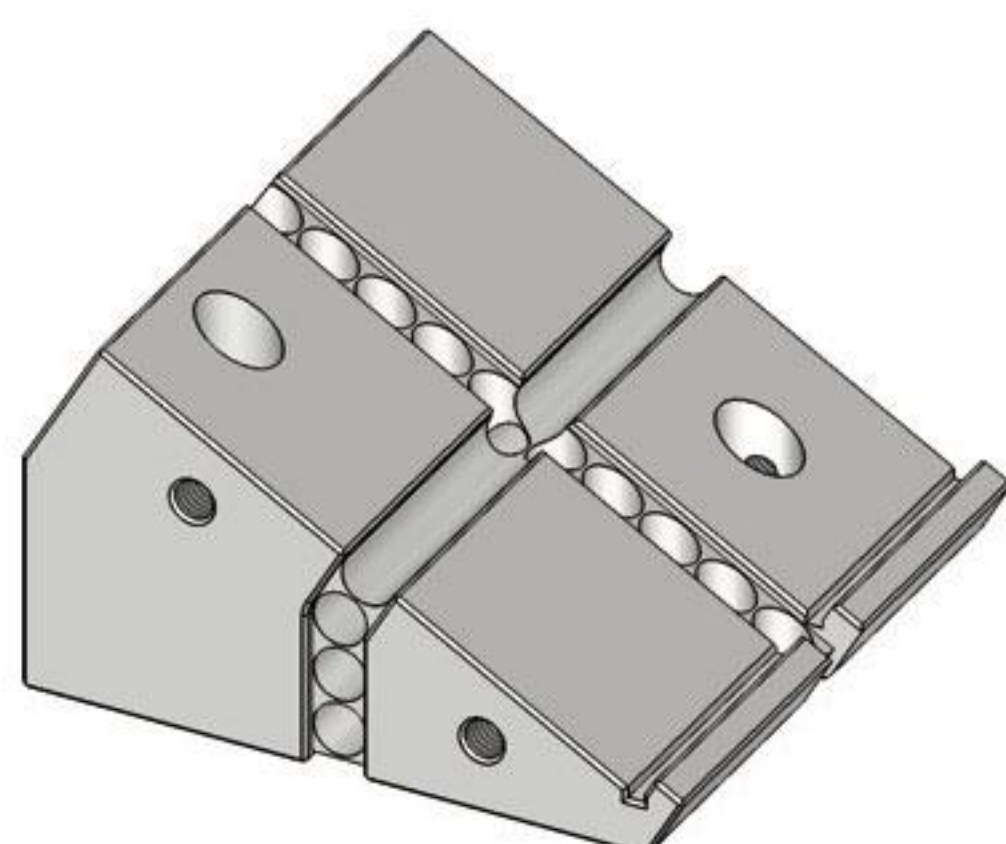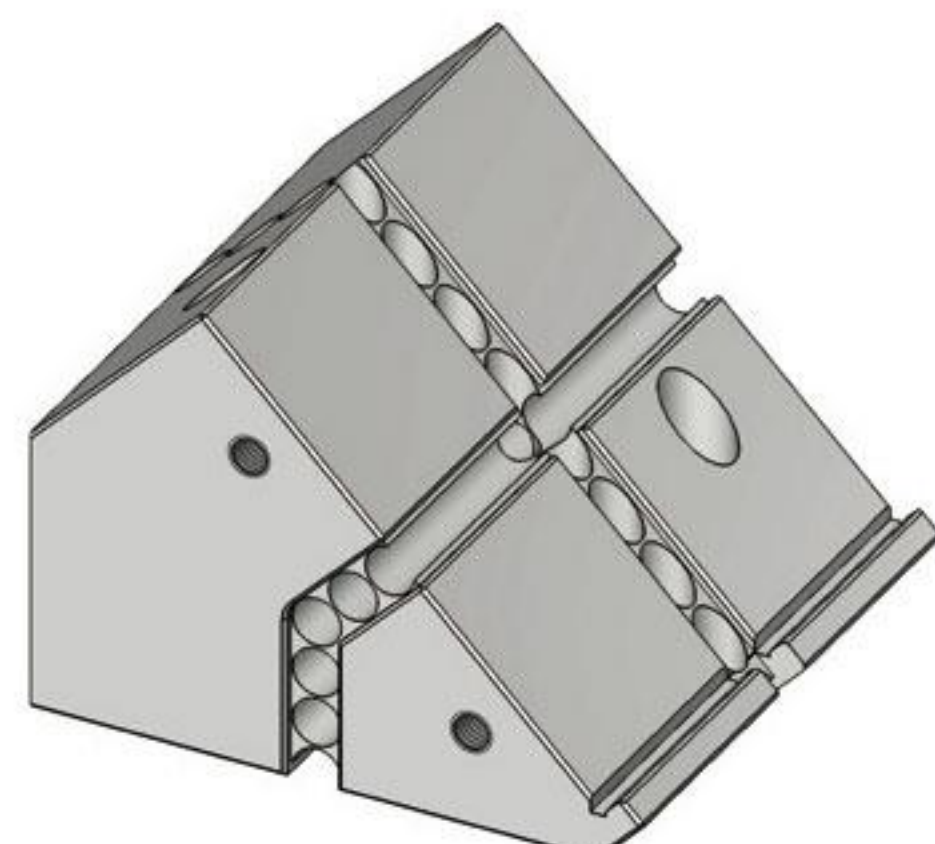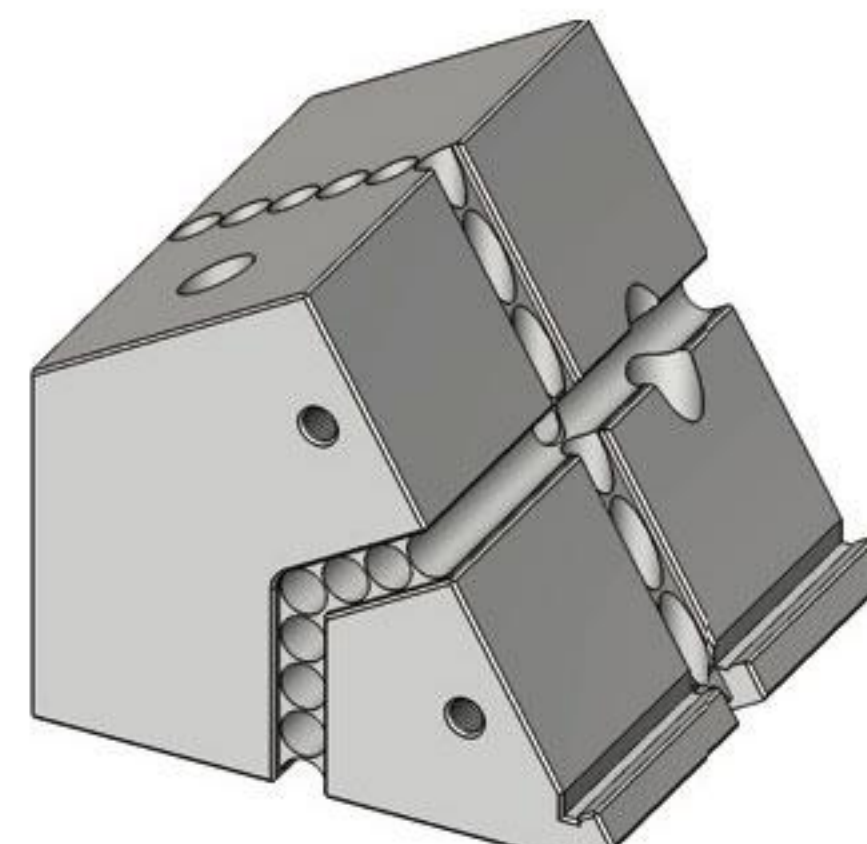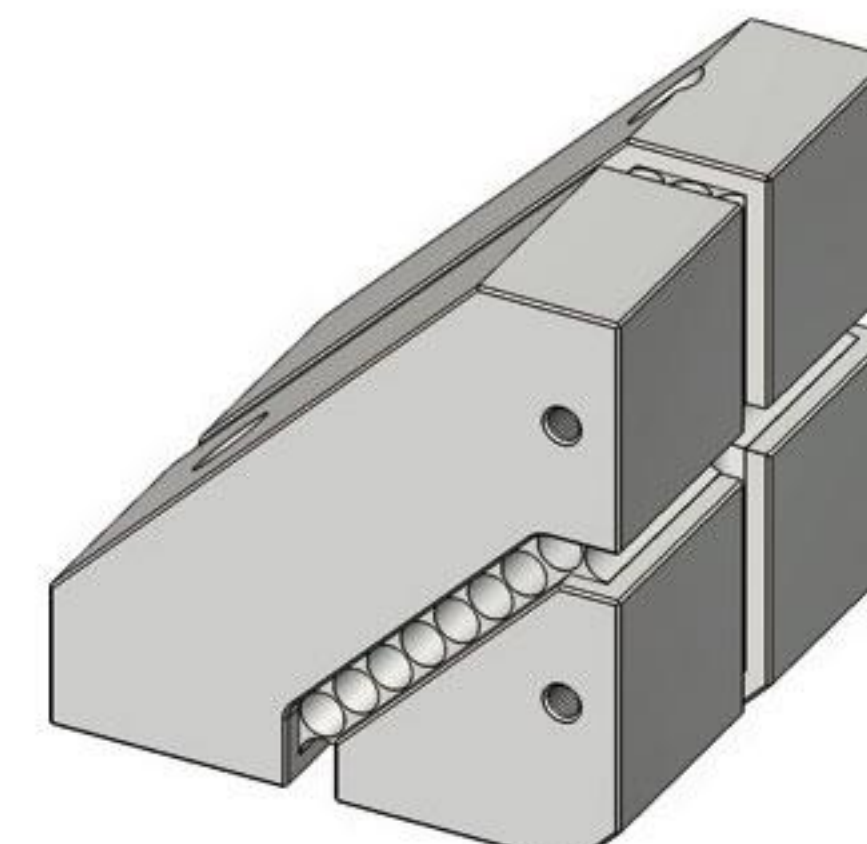30°
ECMC-ANG30B45°
ECMC-ANG45B60°
ECMC-ANG60B90°
ECMC-ANG90B

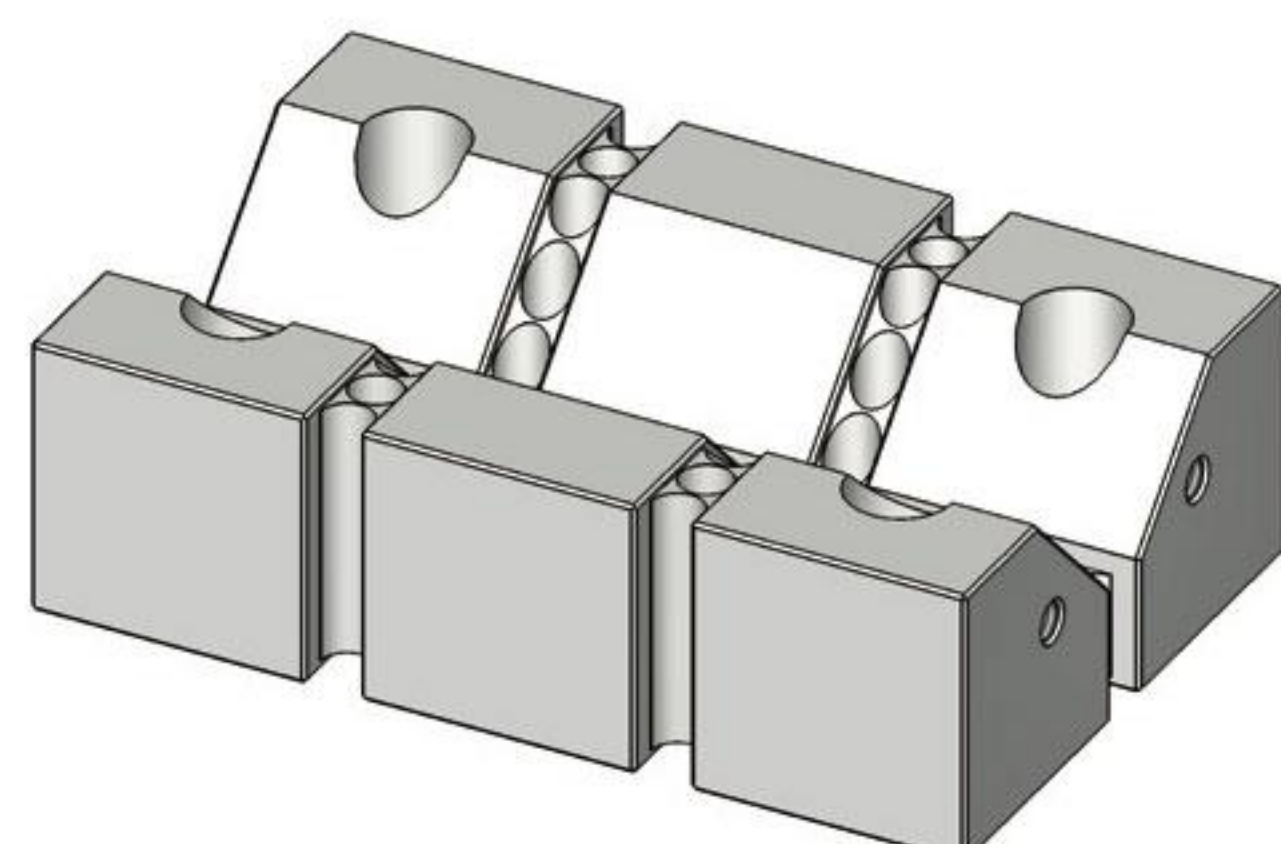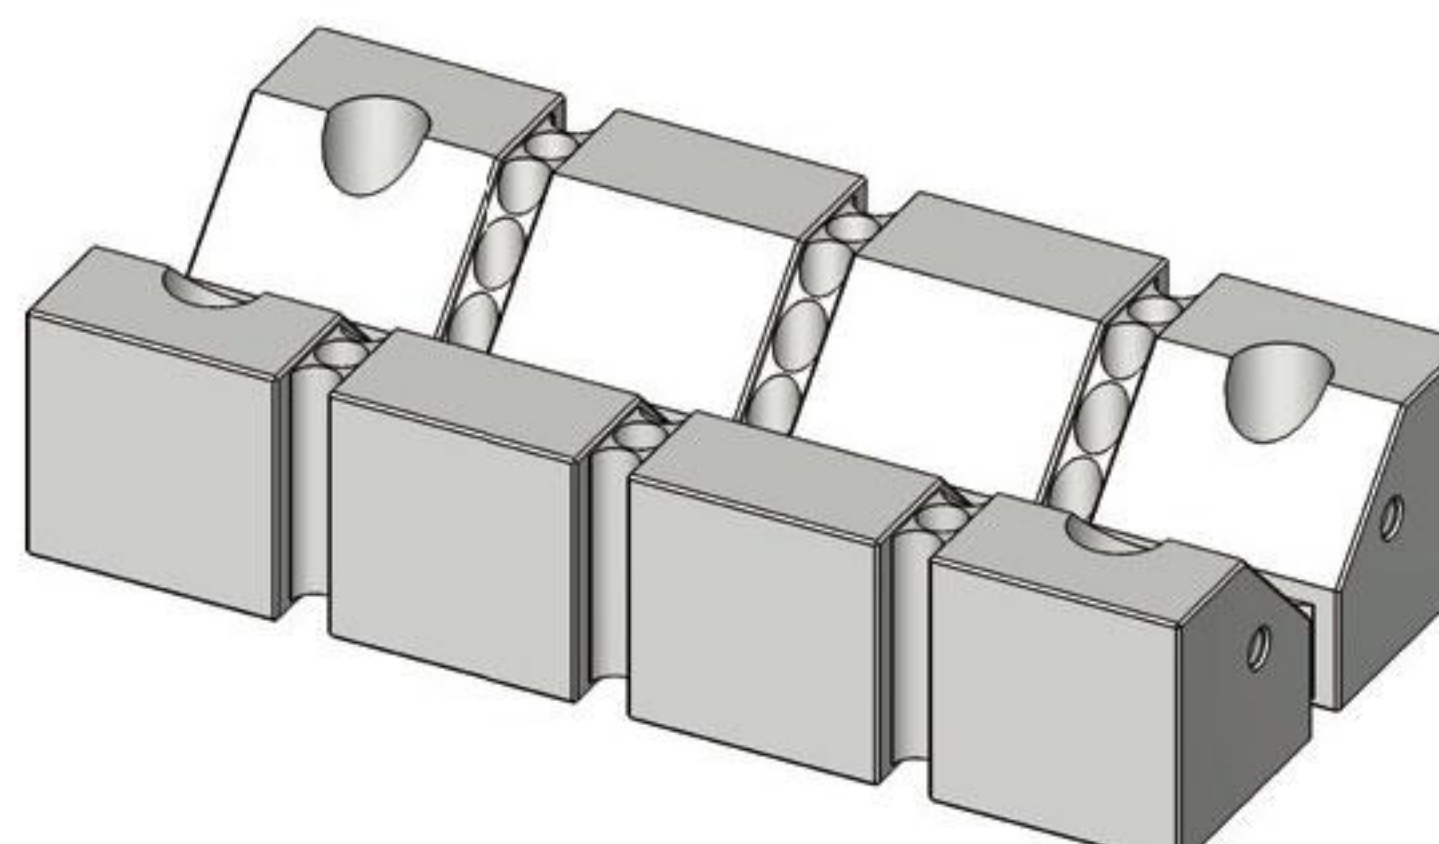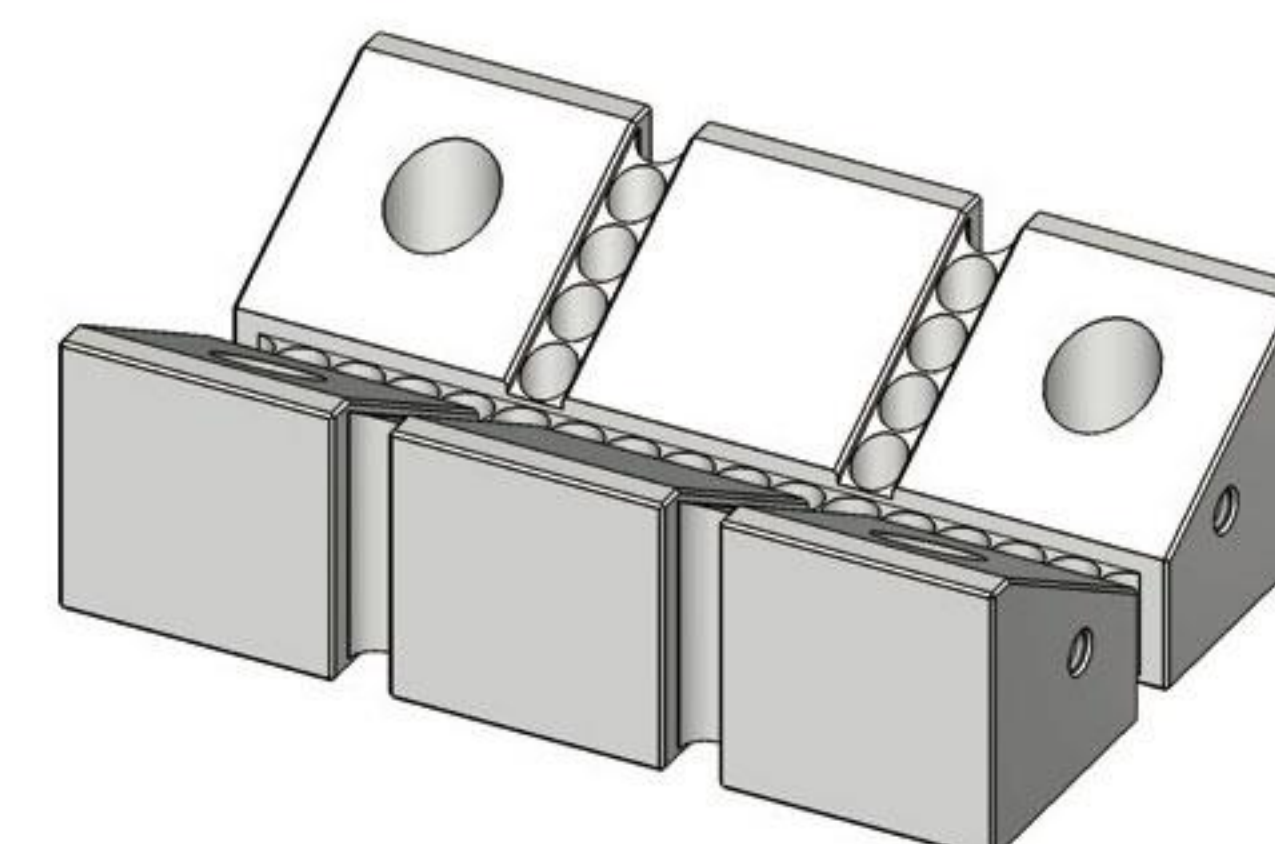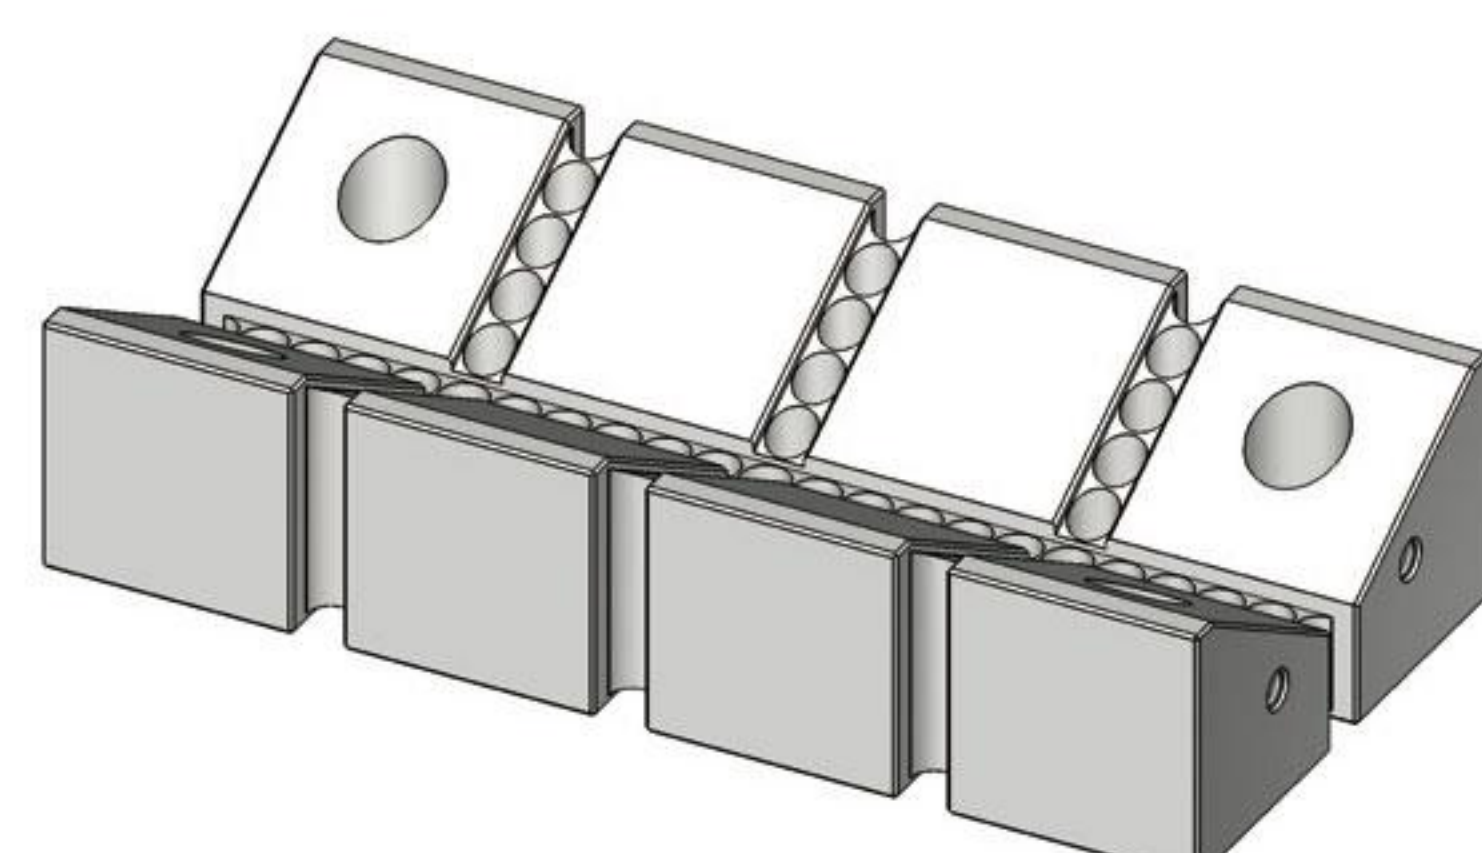Магнитные угловые мягкие зажимы в форме "V"

90° (3)
ECMC-ANG90V3B90° (4)
ECMC-ANG90V4B120° (3)
ECMC-ANG120V3B120° (4)
ECMC-ANG120V4B

Магнитные мягкие зажимы

ECMC-MSP

