


КВАДРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТАНКОВ ТИПА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

- Термообработка (нормализованная)
- Применение: Горизонтальные обрабатывающие центры

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Возможно исполнение любой требуемой схемы расположения крепежных отверстий или системы отверстий для крепления конкретного приспособления

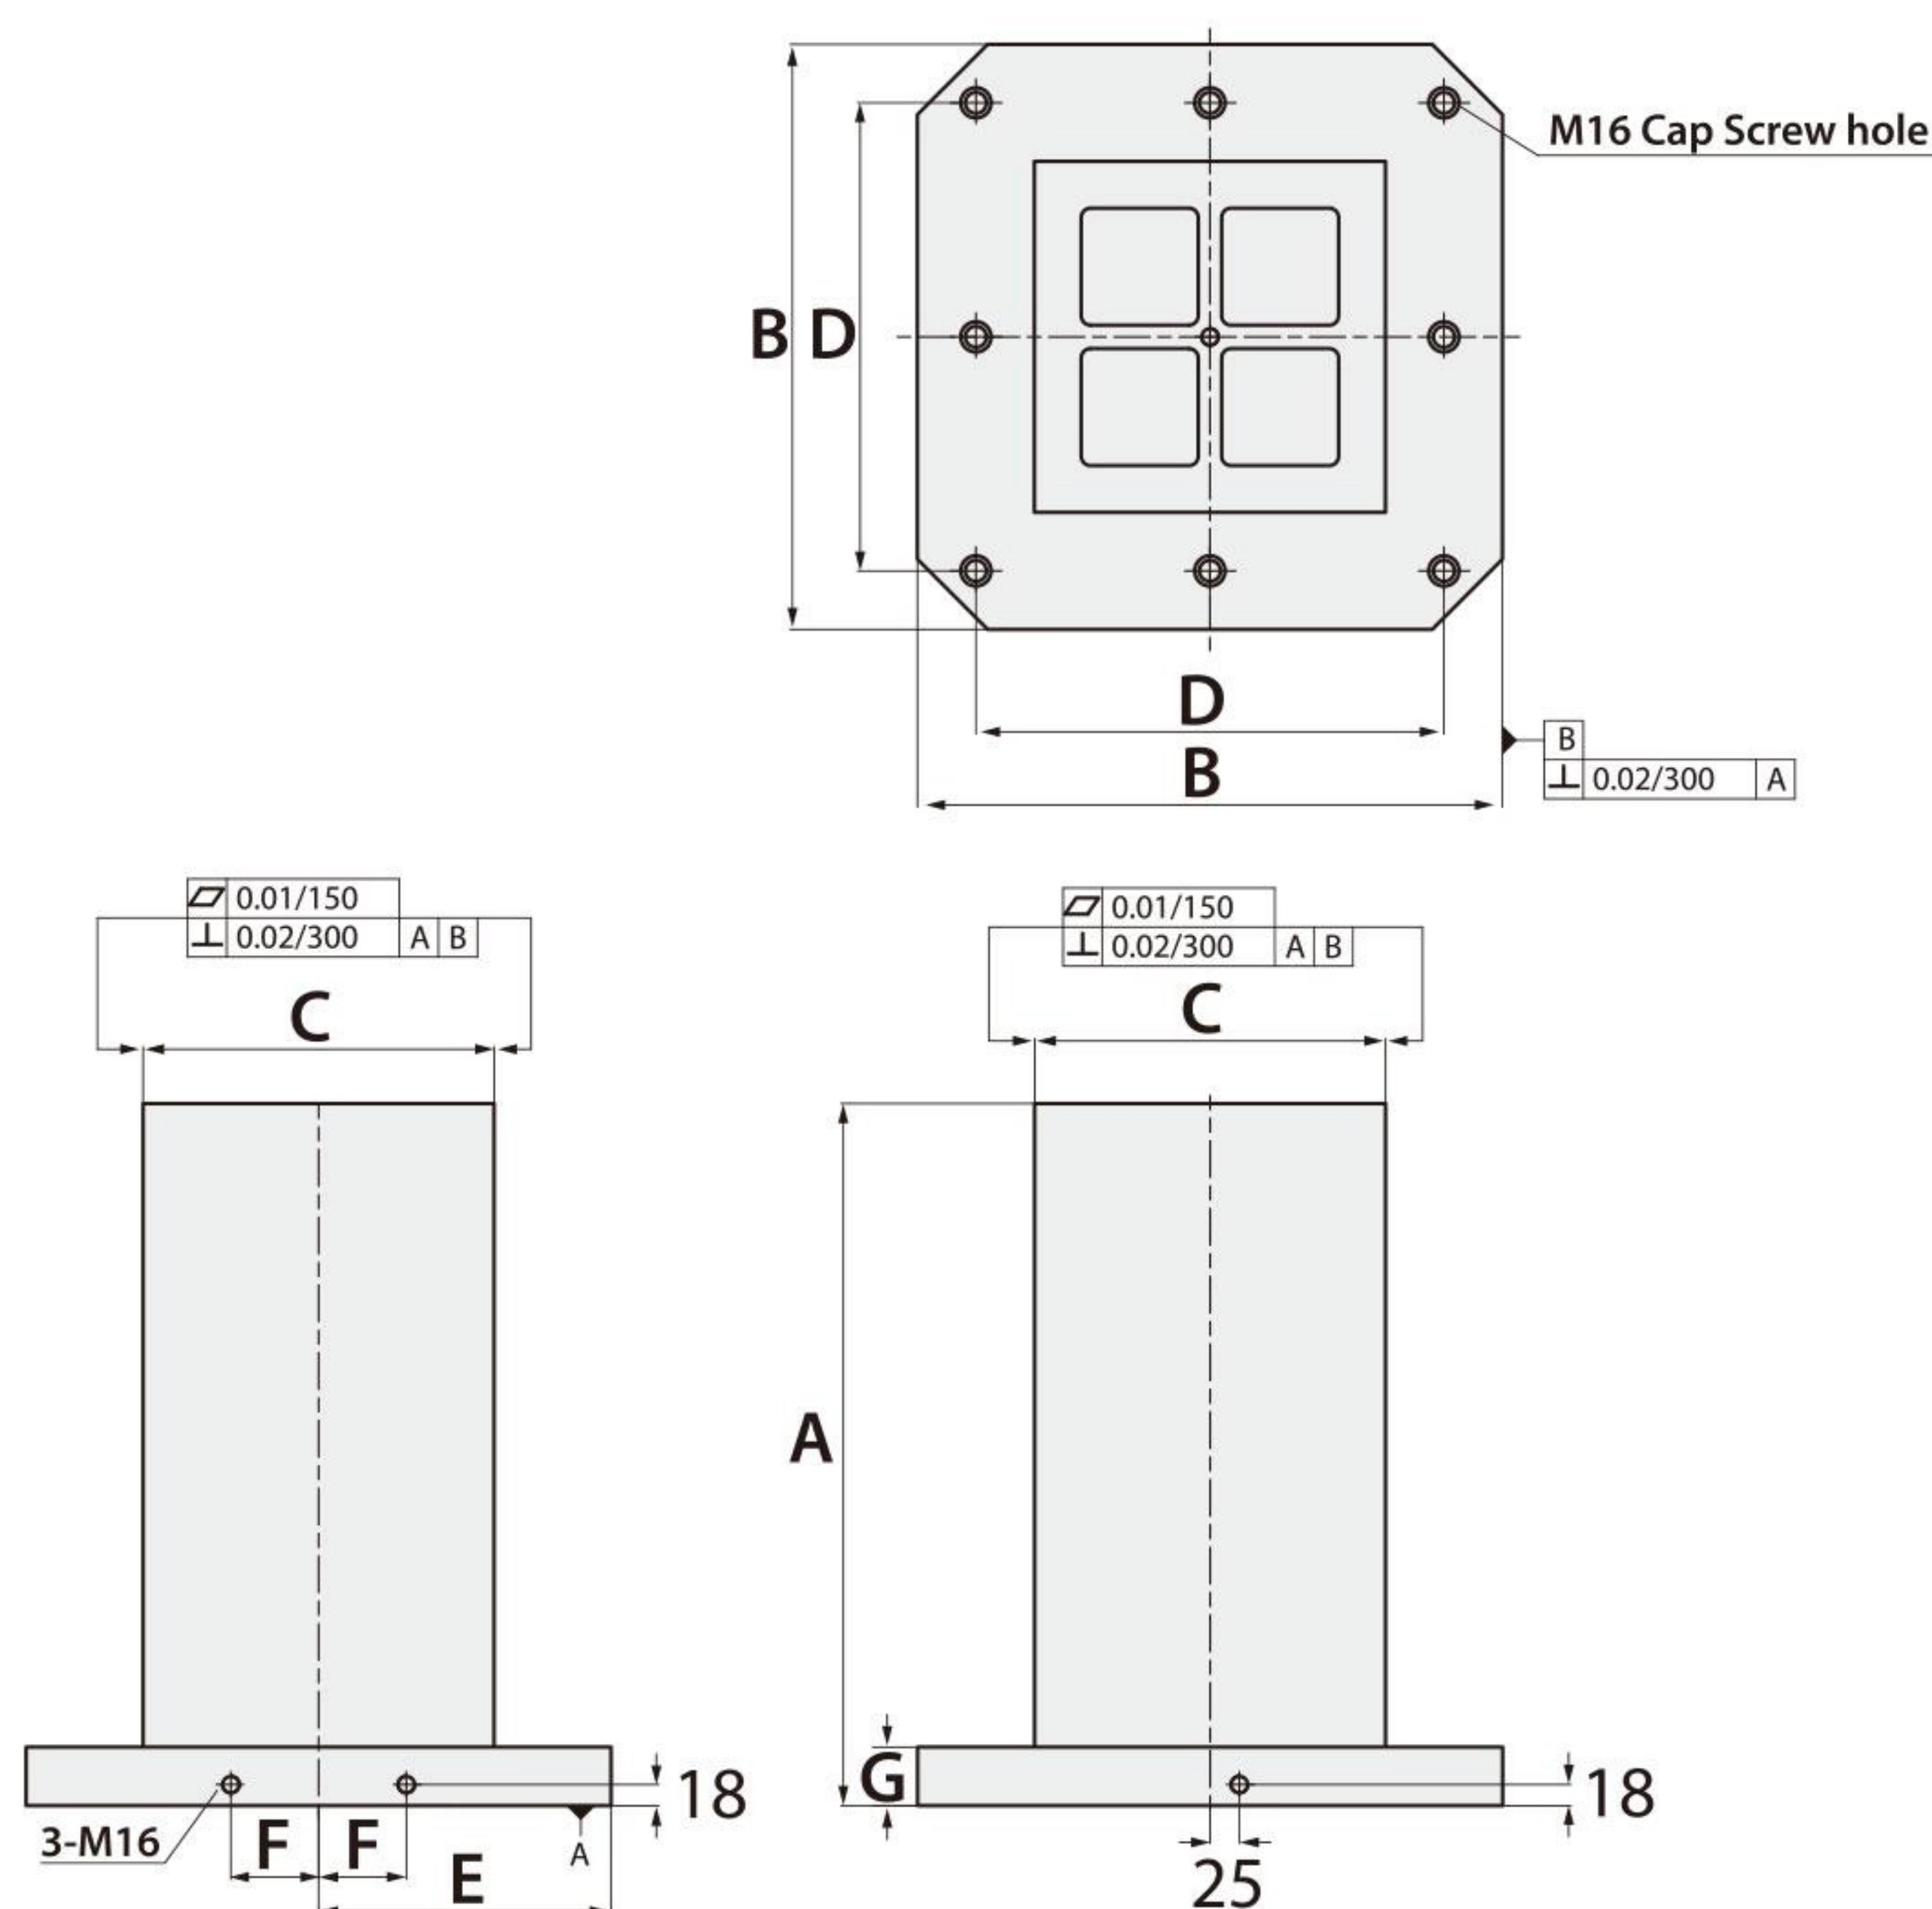

СПЕЦИФИКАЦИЯ (Материал: Чугун с шаровидным графитом FCD 50 / алюминий A356)

Ед.измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G	Установочные отверстия	Вес(кг)	
									FCD50	A356
HSF-300300-0500	500	300	150	250	150	40	50	4	90	—
HSF-400400-0500	500	400	250	320	200	55	50	4	160	56
HSF-400400-0650	650	400	250	320	200	55	50	4	210	73
HSF-500500-0600	600	500	300	400	250	75	50	8	250	91
HSF-500500-0750	750	500	300	400	250	75	50	8	310	122
HSF-630630-0700	700	630	350	500	315	100	50	8	400	129
HSF-630630-0850	850	630	350	500	315	100	50	8	460	180
HSF-800800-0800	800	800	500	640	400	135	50	8	680	215
HSF-800800-1000	1000	800	500	640	400	135	50	8	800	312
HSF-10001000-1000	1000	1000	600	800	500	165	55	8	1164	—
HSF-10001000-1250	1250	1000	600	800	500	165	55	8	1391	—

Мы принимаем заказ на специальную конструкцию!!