


ДВУСТОРОННЯЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТАНКОВ ТИПА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

- Термообработка (нормализованная)
- Применение: Горизонтальные обрабатывающие центры

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Возможно исполнение любой требуемой схемы расположения крепежных отверстий или системы отверстий для крепления конкретного приспособления

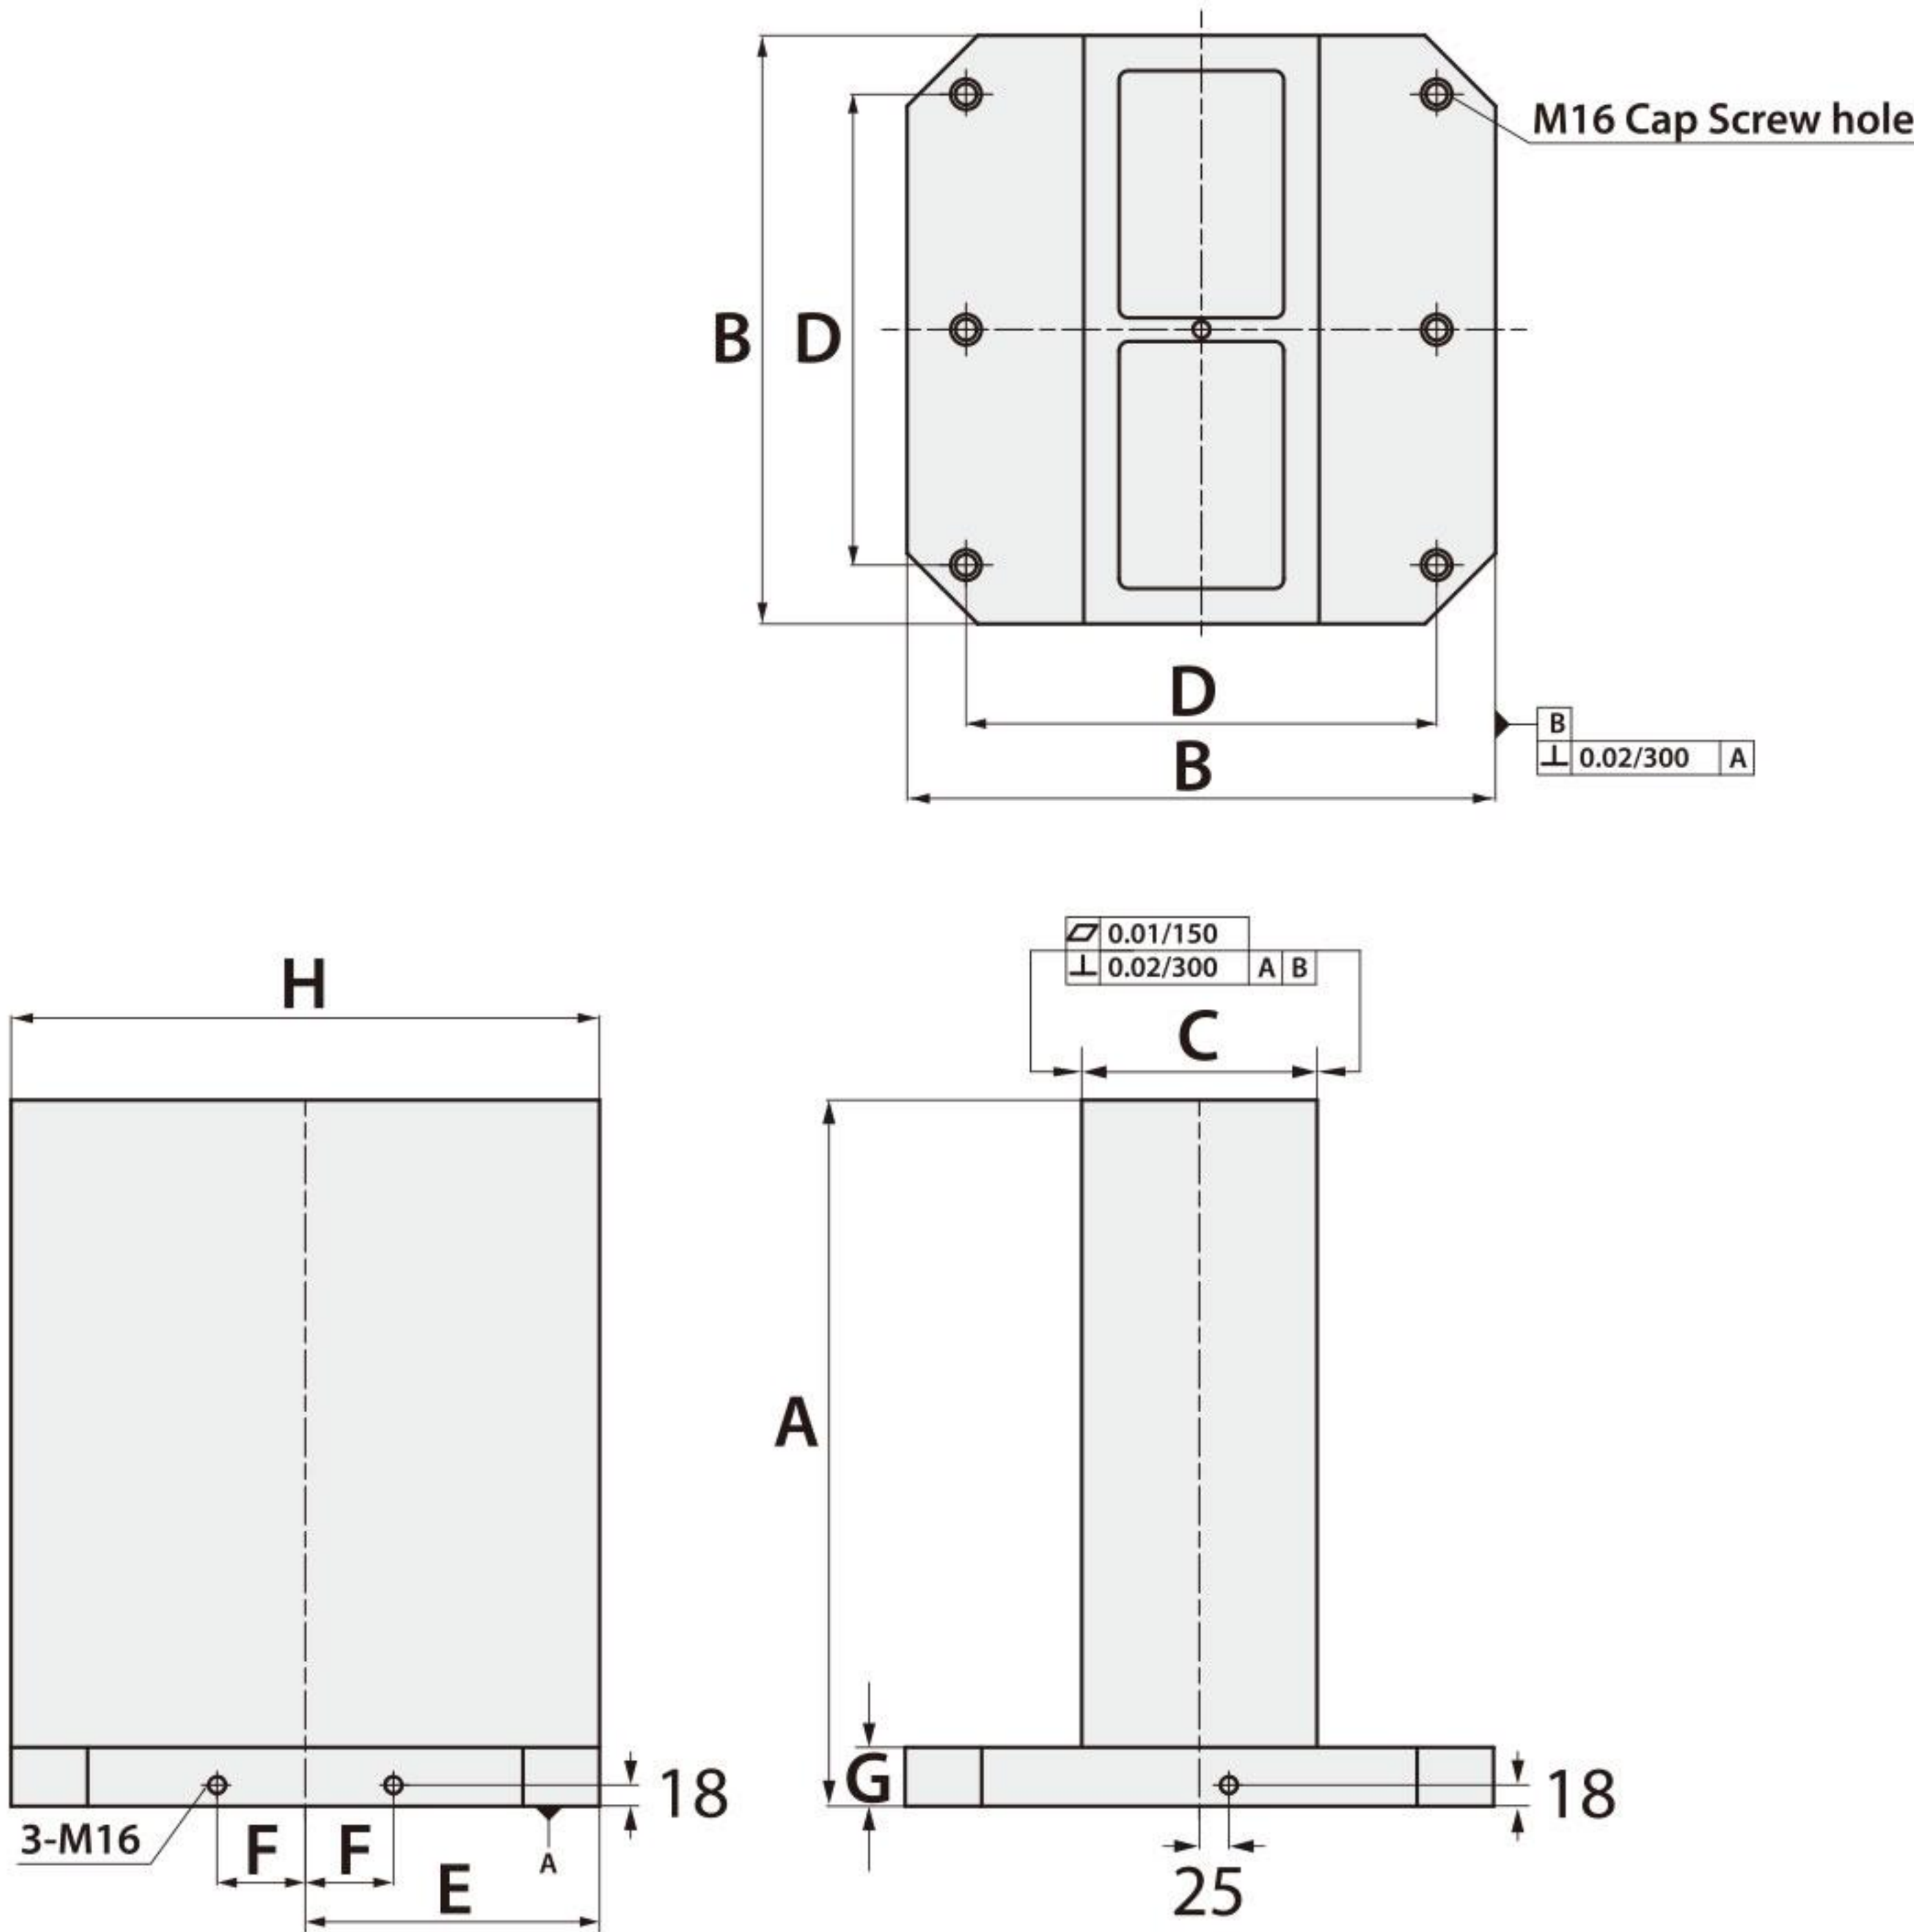

СПЕЦИФИКАЦИЯ (Материал: Чугун с шаровидным графитом FCD 50 / алюминий A356)

Ед. Измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	Установочные отверстия	Вес(кг)	
										FCD50	A356
HDF-300300-0500	500	300	80	250	150	40	50	300	4	115	—
HDF-400400-0500	500	400	150	320	200	55	50	400	4	170	62
HDF-400400-0650	650	400	150	320	200	55	50	400	4	215	86
HDF-500500-0600	600	500	200	400	250	75	50	500	6	270	96
HDF-500500-0750	750	500	200	400	250	75	50	500	6	350	135
HDF-630630-0700	700	630	250	500	315	100	50	630	6	445	176
HDF-630630-0850	850	630	250	500	315	100	50	630	6	520	202
HDF-800800-0800	800	800	300	640	400	135	50	800	6	675	217
HDF-800800-1000	1000	800	300	640	400	135	50	800	6	815	318
HDF-10001000-1000	1000	1000	350	800	500	165	55	1000	8	1162	—
HDF-10001000-1250	1250	1000	350	800	500	165	55	1000	8	1377	—