


ЗАПАТЕНТОВАНО
1 2 6 2 1 9
M307481

МОЩНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТИСКИ С ФИКСИРОВАННЫМ УГЛОМ (УДЛИНЕННОГО ТИПА)

Модели: HMAV-160, 200

Конструкция с тисков с увеличенным раствором позволяет губкам раскрываться до 310мм для HMAV-160 и до 395мм для HMAV-200.

При наружной установке губок максимальная рабочая удерживающая способность тисков составляет 450мм для HMAV-160 и 550мм для HMAV-200.

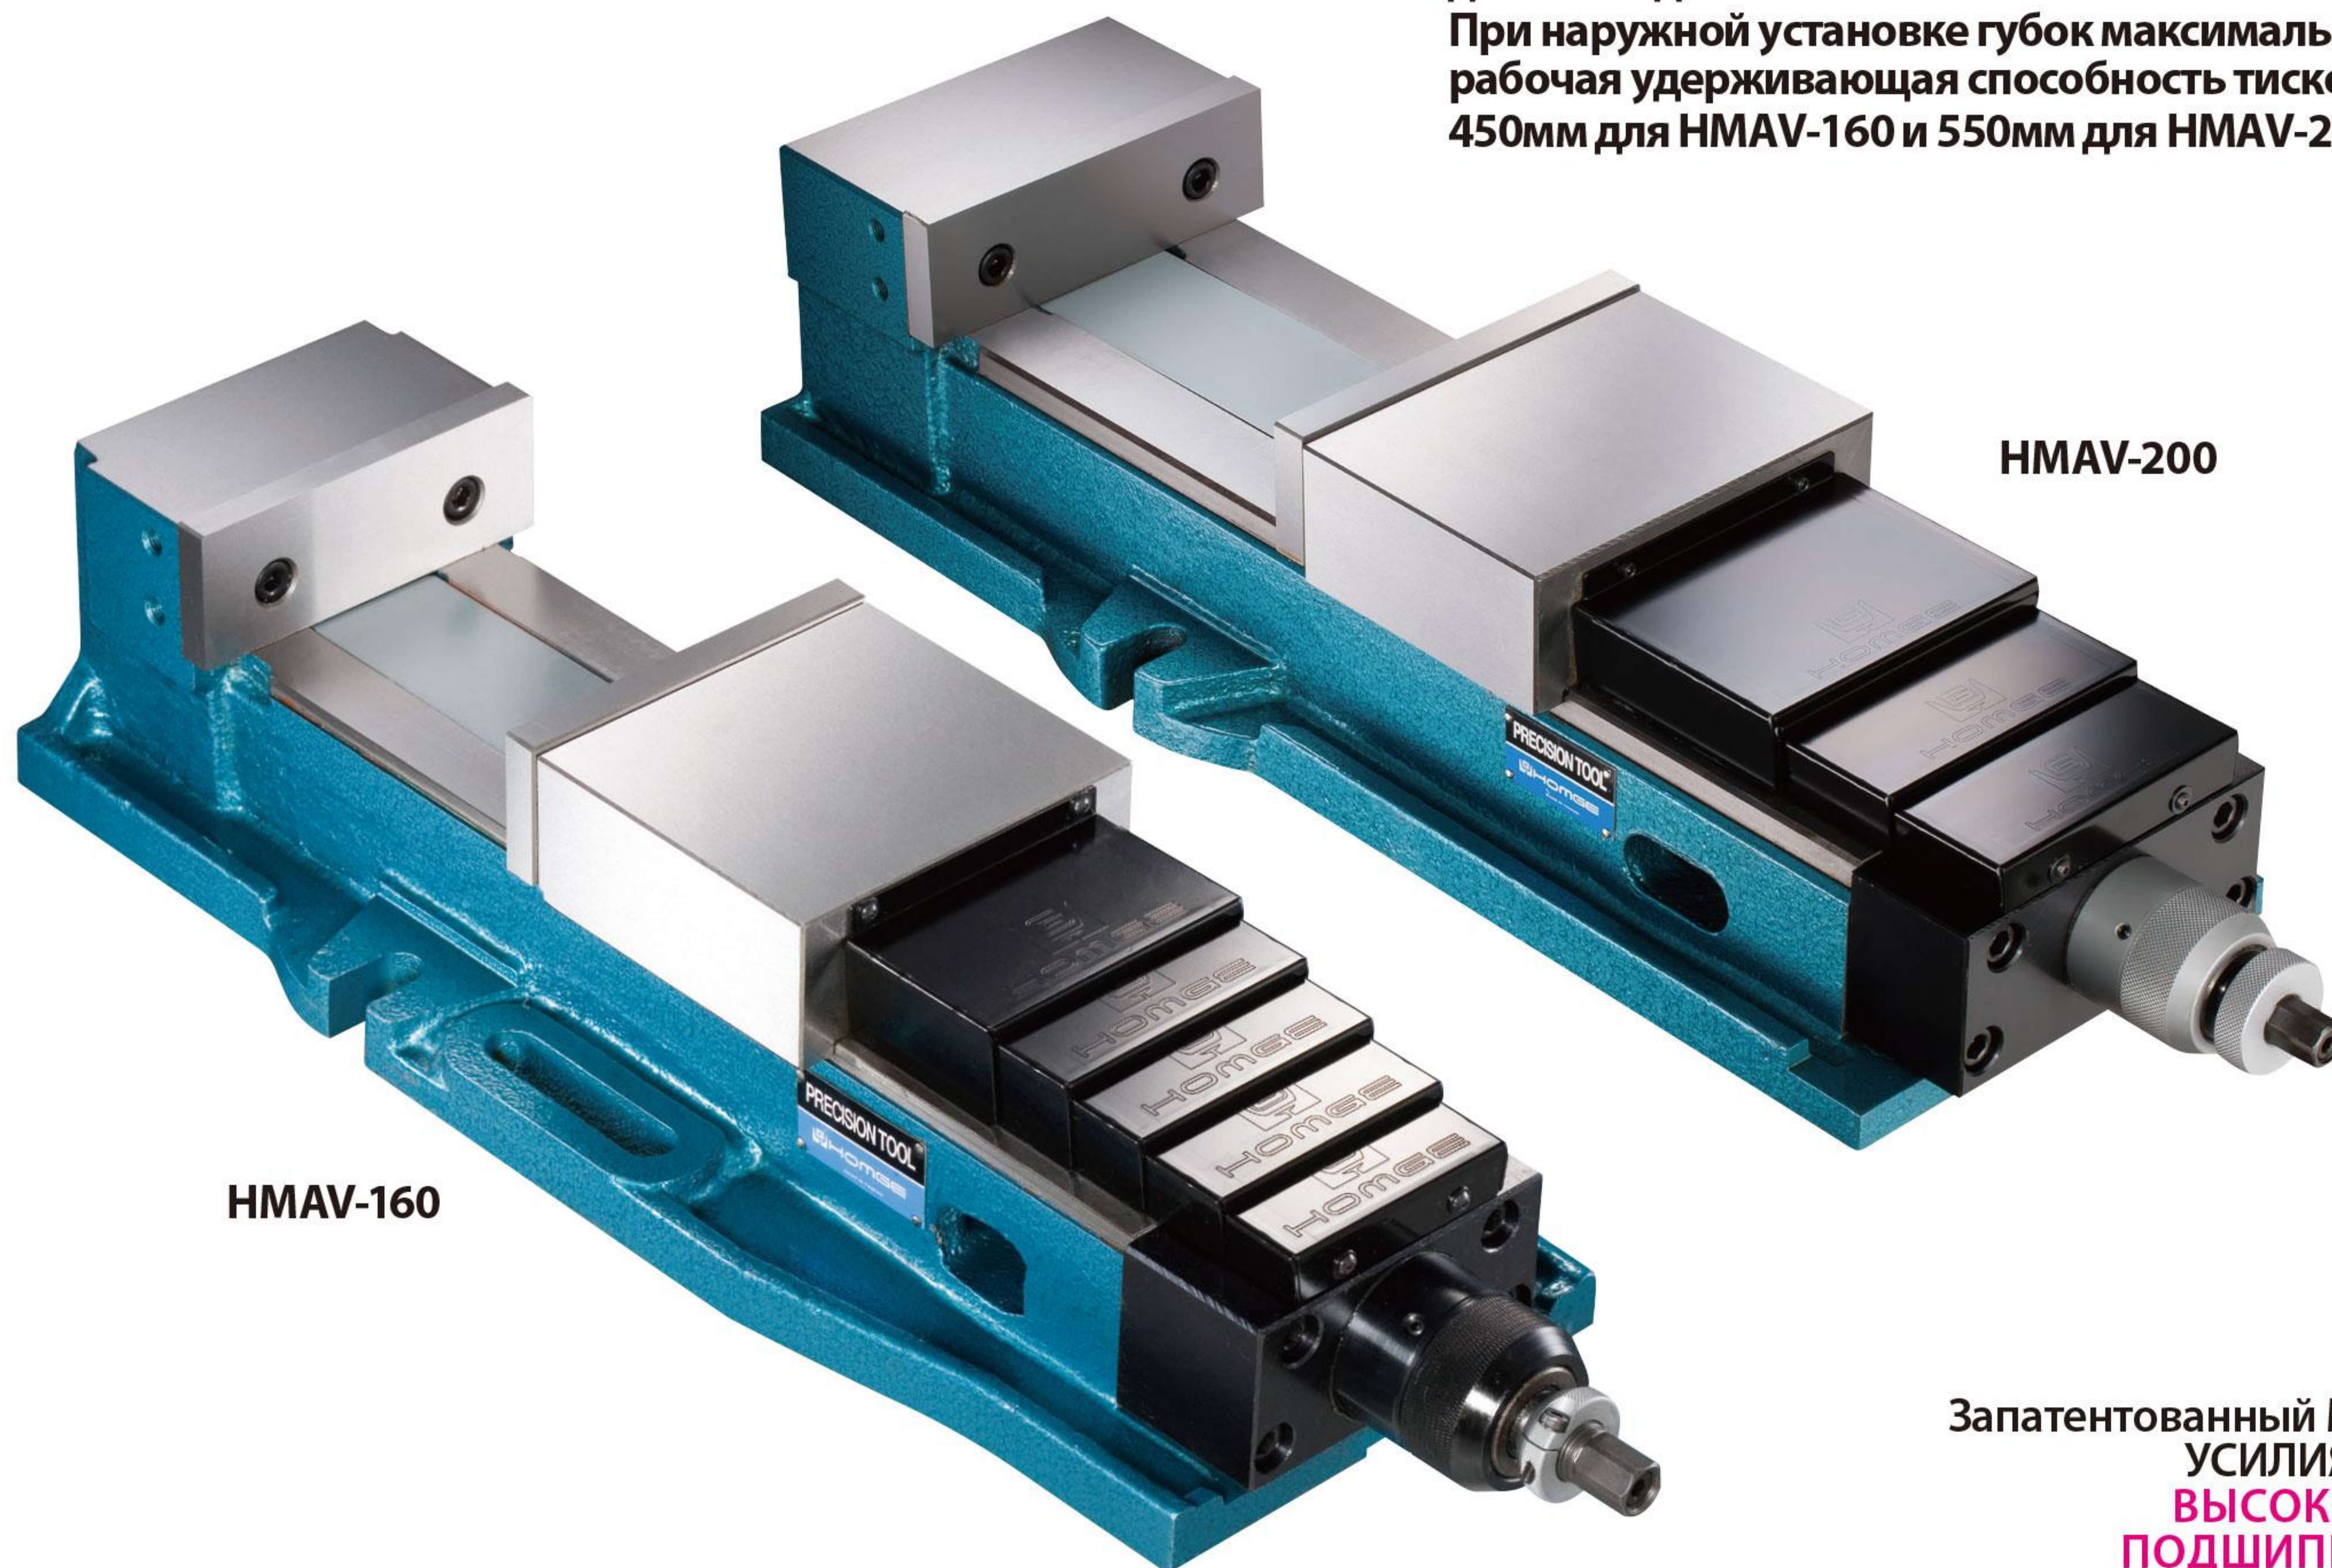


HMAV-160

HMAV-200



Запатентованный МУЛЬТИПЛИКАТОР УСИЛИЯ, выполненный из **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ**, обеспечивает крайне высокое усилие зажима. Давление является более постоянным и это устраняет все проблемы с утечками и проблемы технического обслуживания, связанные с Гидравлическими Тисками.

HEAV-160

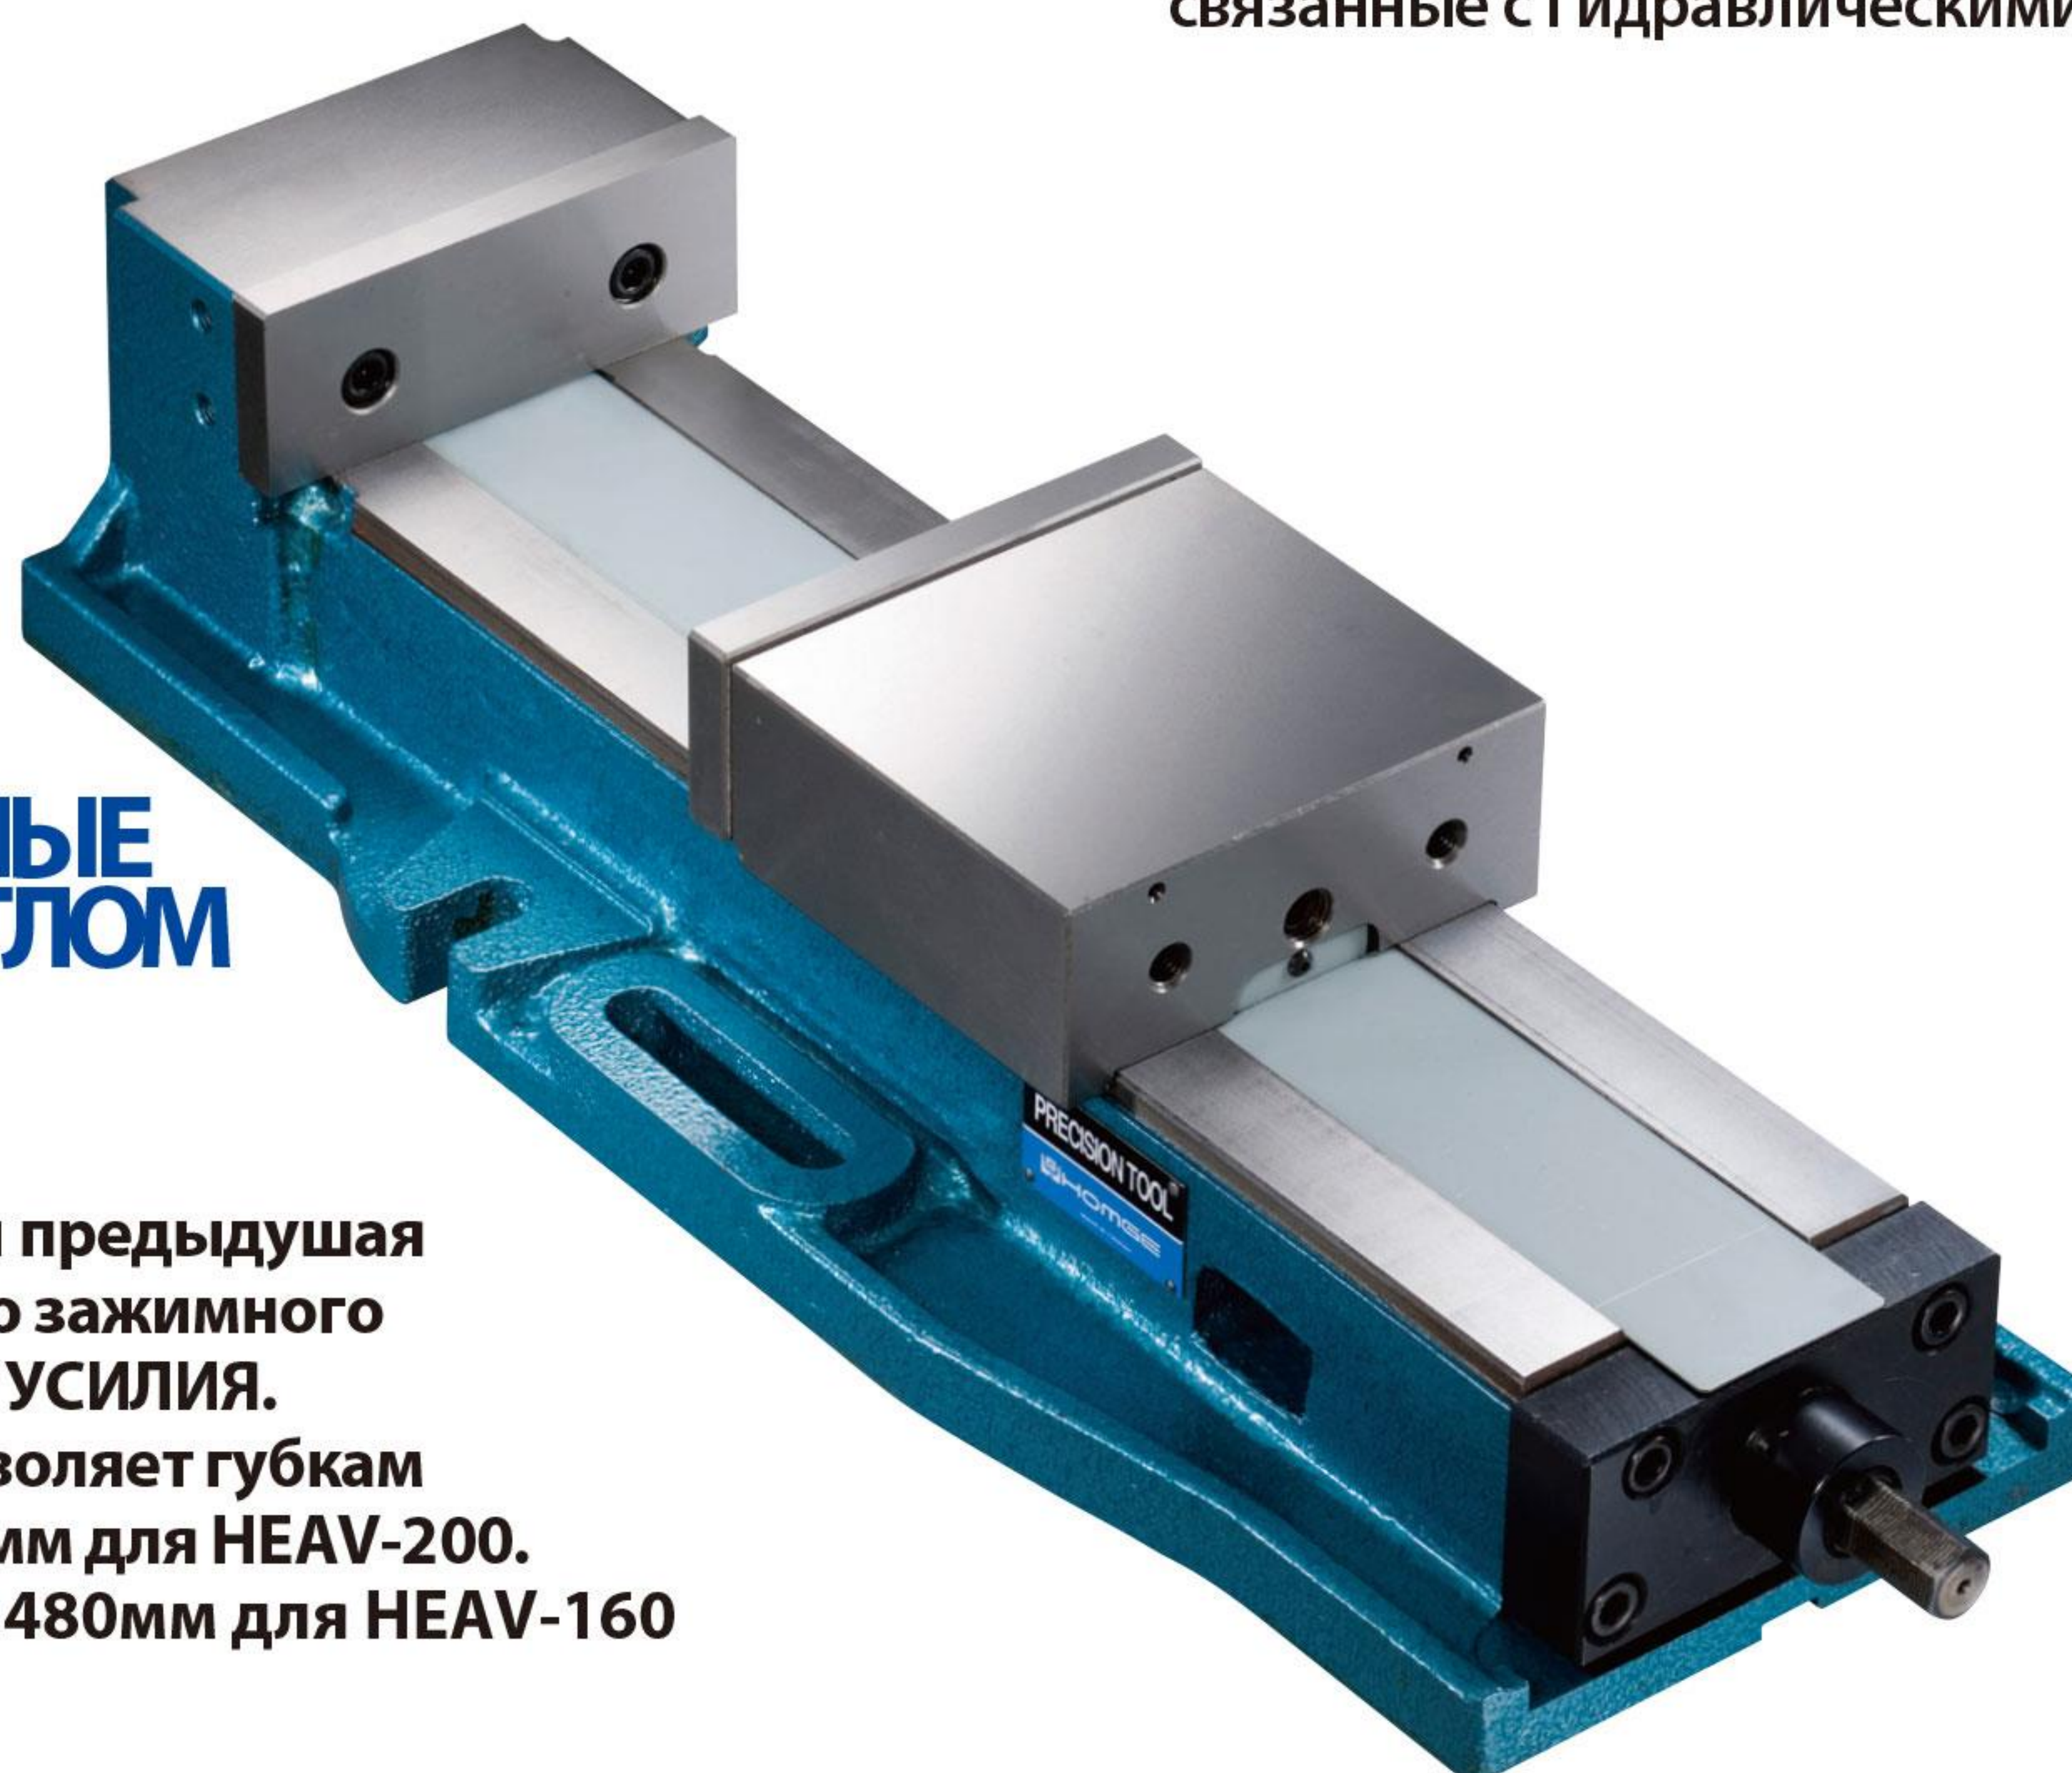

СТАНДАРТНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТИСКИ С ФИКСИРОВАННЫМ УГЛОМ (УДЛИНЕННОГО ТИПА)


Модели: HEAV-160, 200

Эти тиски имеют те же характеристики, что и предыдущая модель HMAV, за исключением стандартного зажимного ходового винта вместо МУЛЬТИПЛИКАТОРА УСИЛИЯ.


Конструкция с увеличенным раствором позволяет губкам раскрываться до 340мм для HEAV-160 и 425мм для HEAV-200.

При наружной установке губок составляет 480мм для HEAV-160 и 580мм для HEAV-200.

Координаты для правильного позиционирования четырехгубчатых тисков

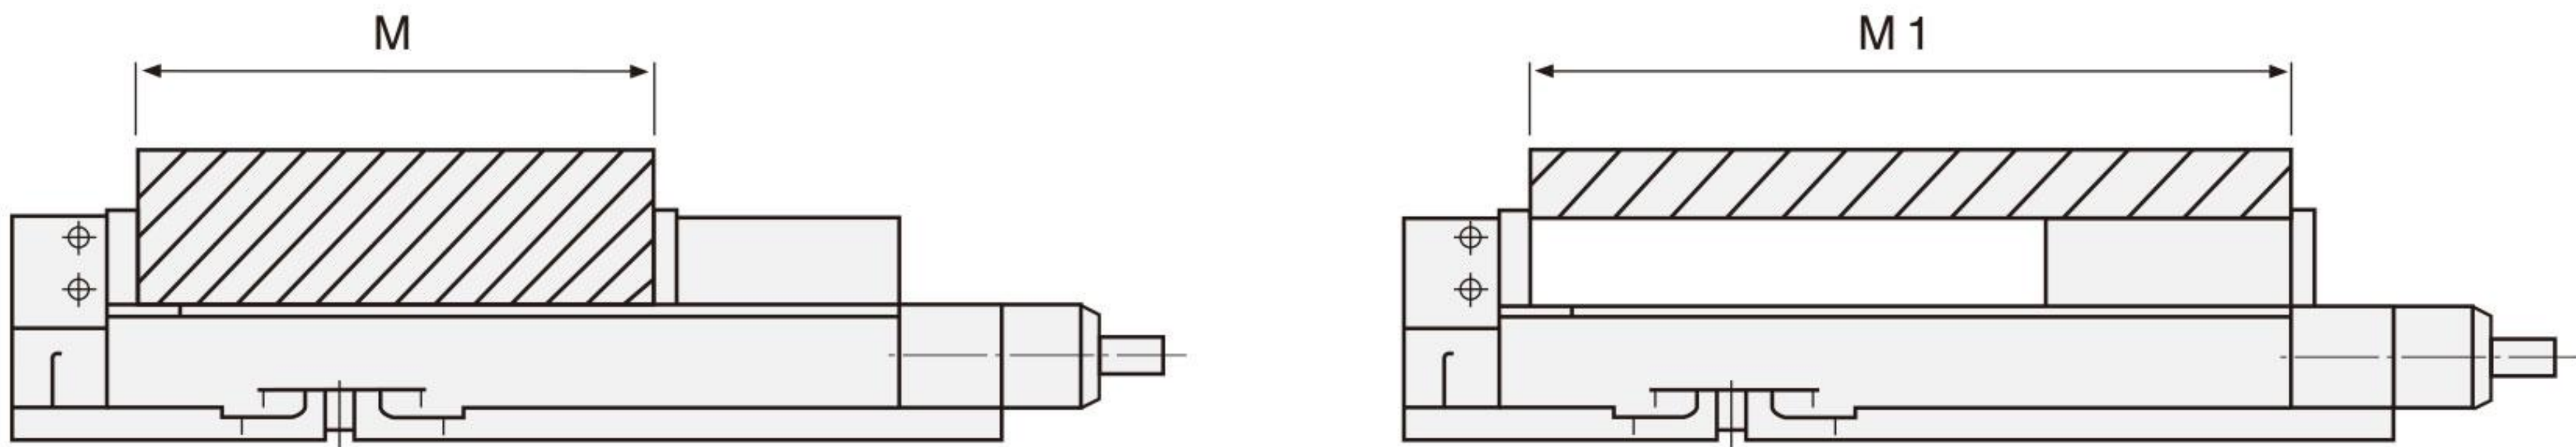


Размеры

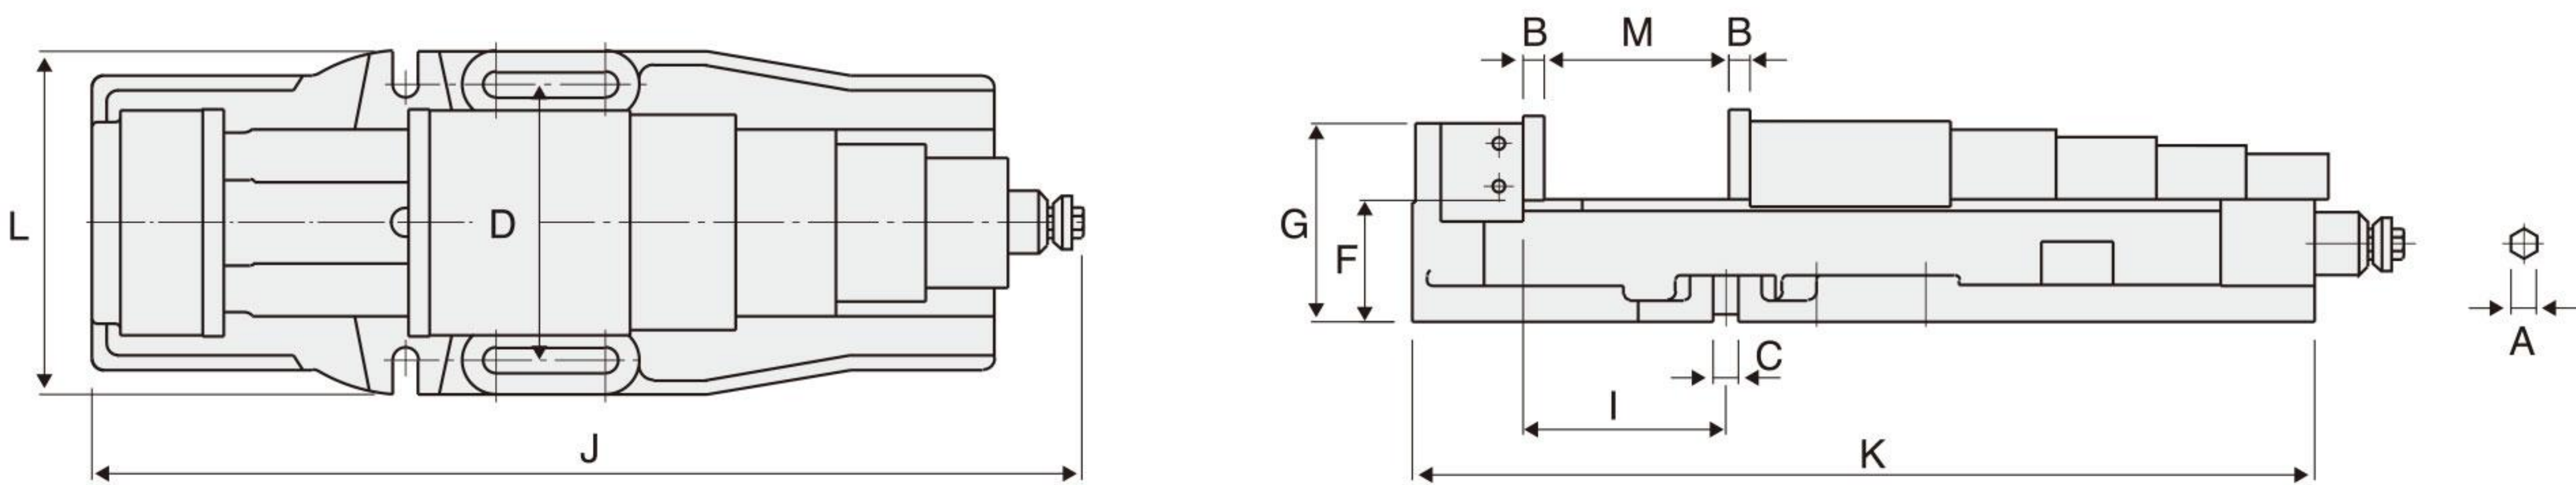

Спецификация (Материал: Чугун с шаровидным графитом FCD60. Твердость 50 HRC) Ед.измерения: мм

Модель	A	B	C	D	F	G	I
HMAV-160	19	15	18	192	85 ± 0.01	140	141 ± 0.02
HMAV-200	19	18	18	240	100 ± 0.01	160	190 ± 0.02
Модель	J	K	L	M	M1	Вес (кг)	
HMAV-160	740	628	240	310	140–450	50	
HMAV-200	830	720	280	395	155–550	95	

DIMENSIONS

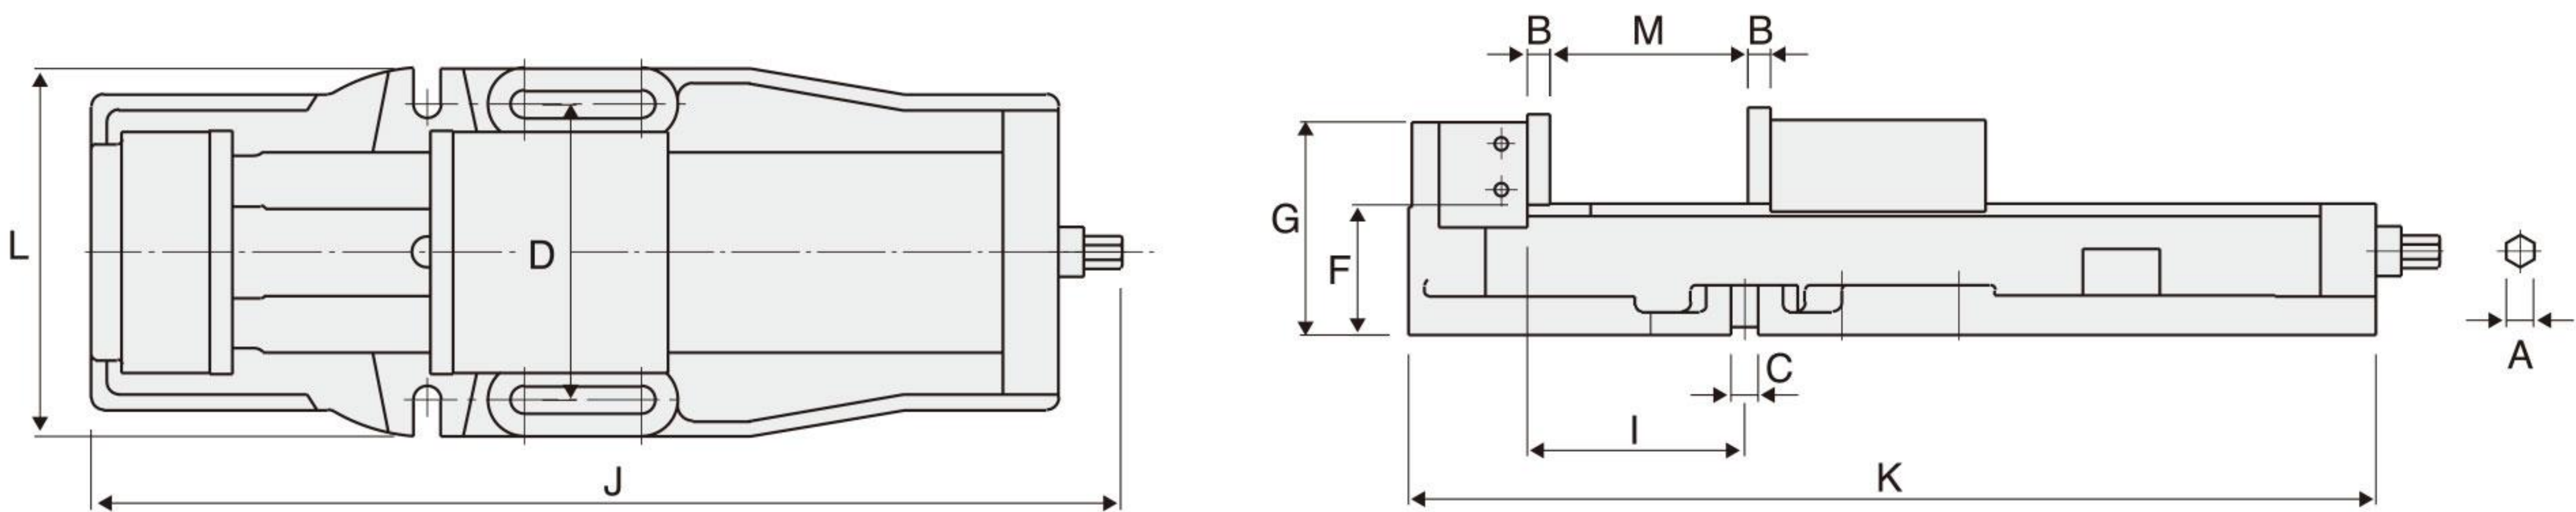

Спецификация (Материал: Чугун с шаровидным графитом FCD60. Твердость 50 HRC) Ед.измерения: мм

Модель	A	B	C	D	F	G	I
HEAV-160	19	15	18	192	85 ± 0.01	140	141 ± 0.01
HEAV-200	19	18	18	240	100 ± 0.01	160	190 ± 0.01
Модель	J	K	L	M	M1	Вес (кг)	
HEAV-160	683	628	240	340	140–480	50	
HEAV-200	775	720	280	425	155–580	95	