


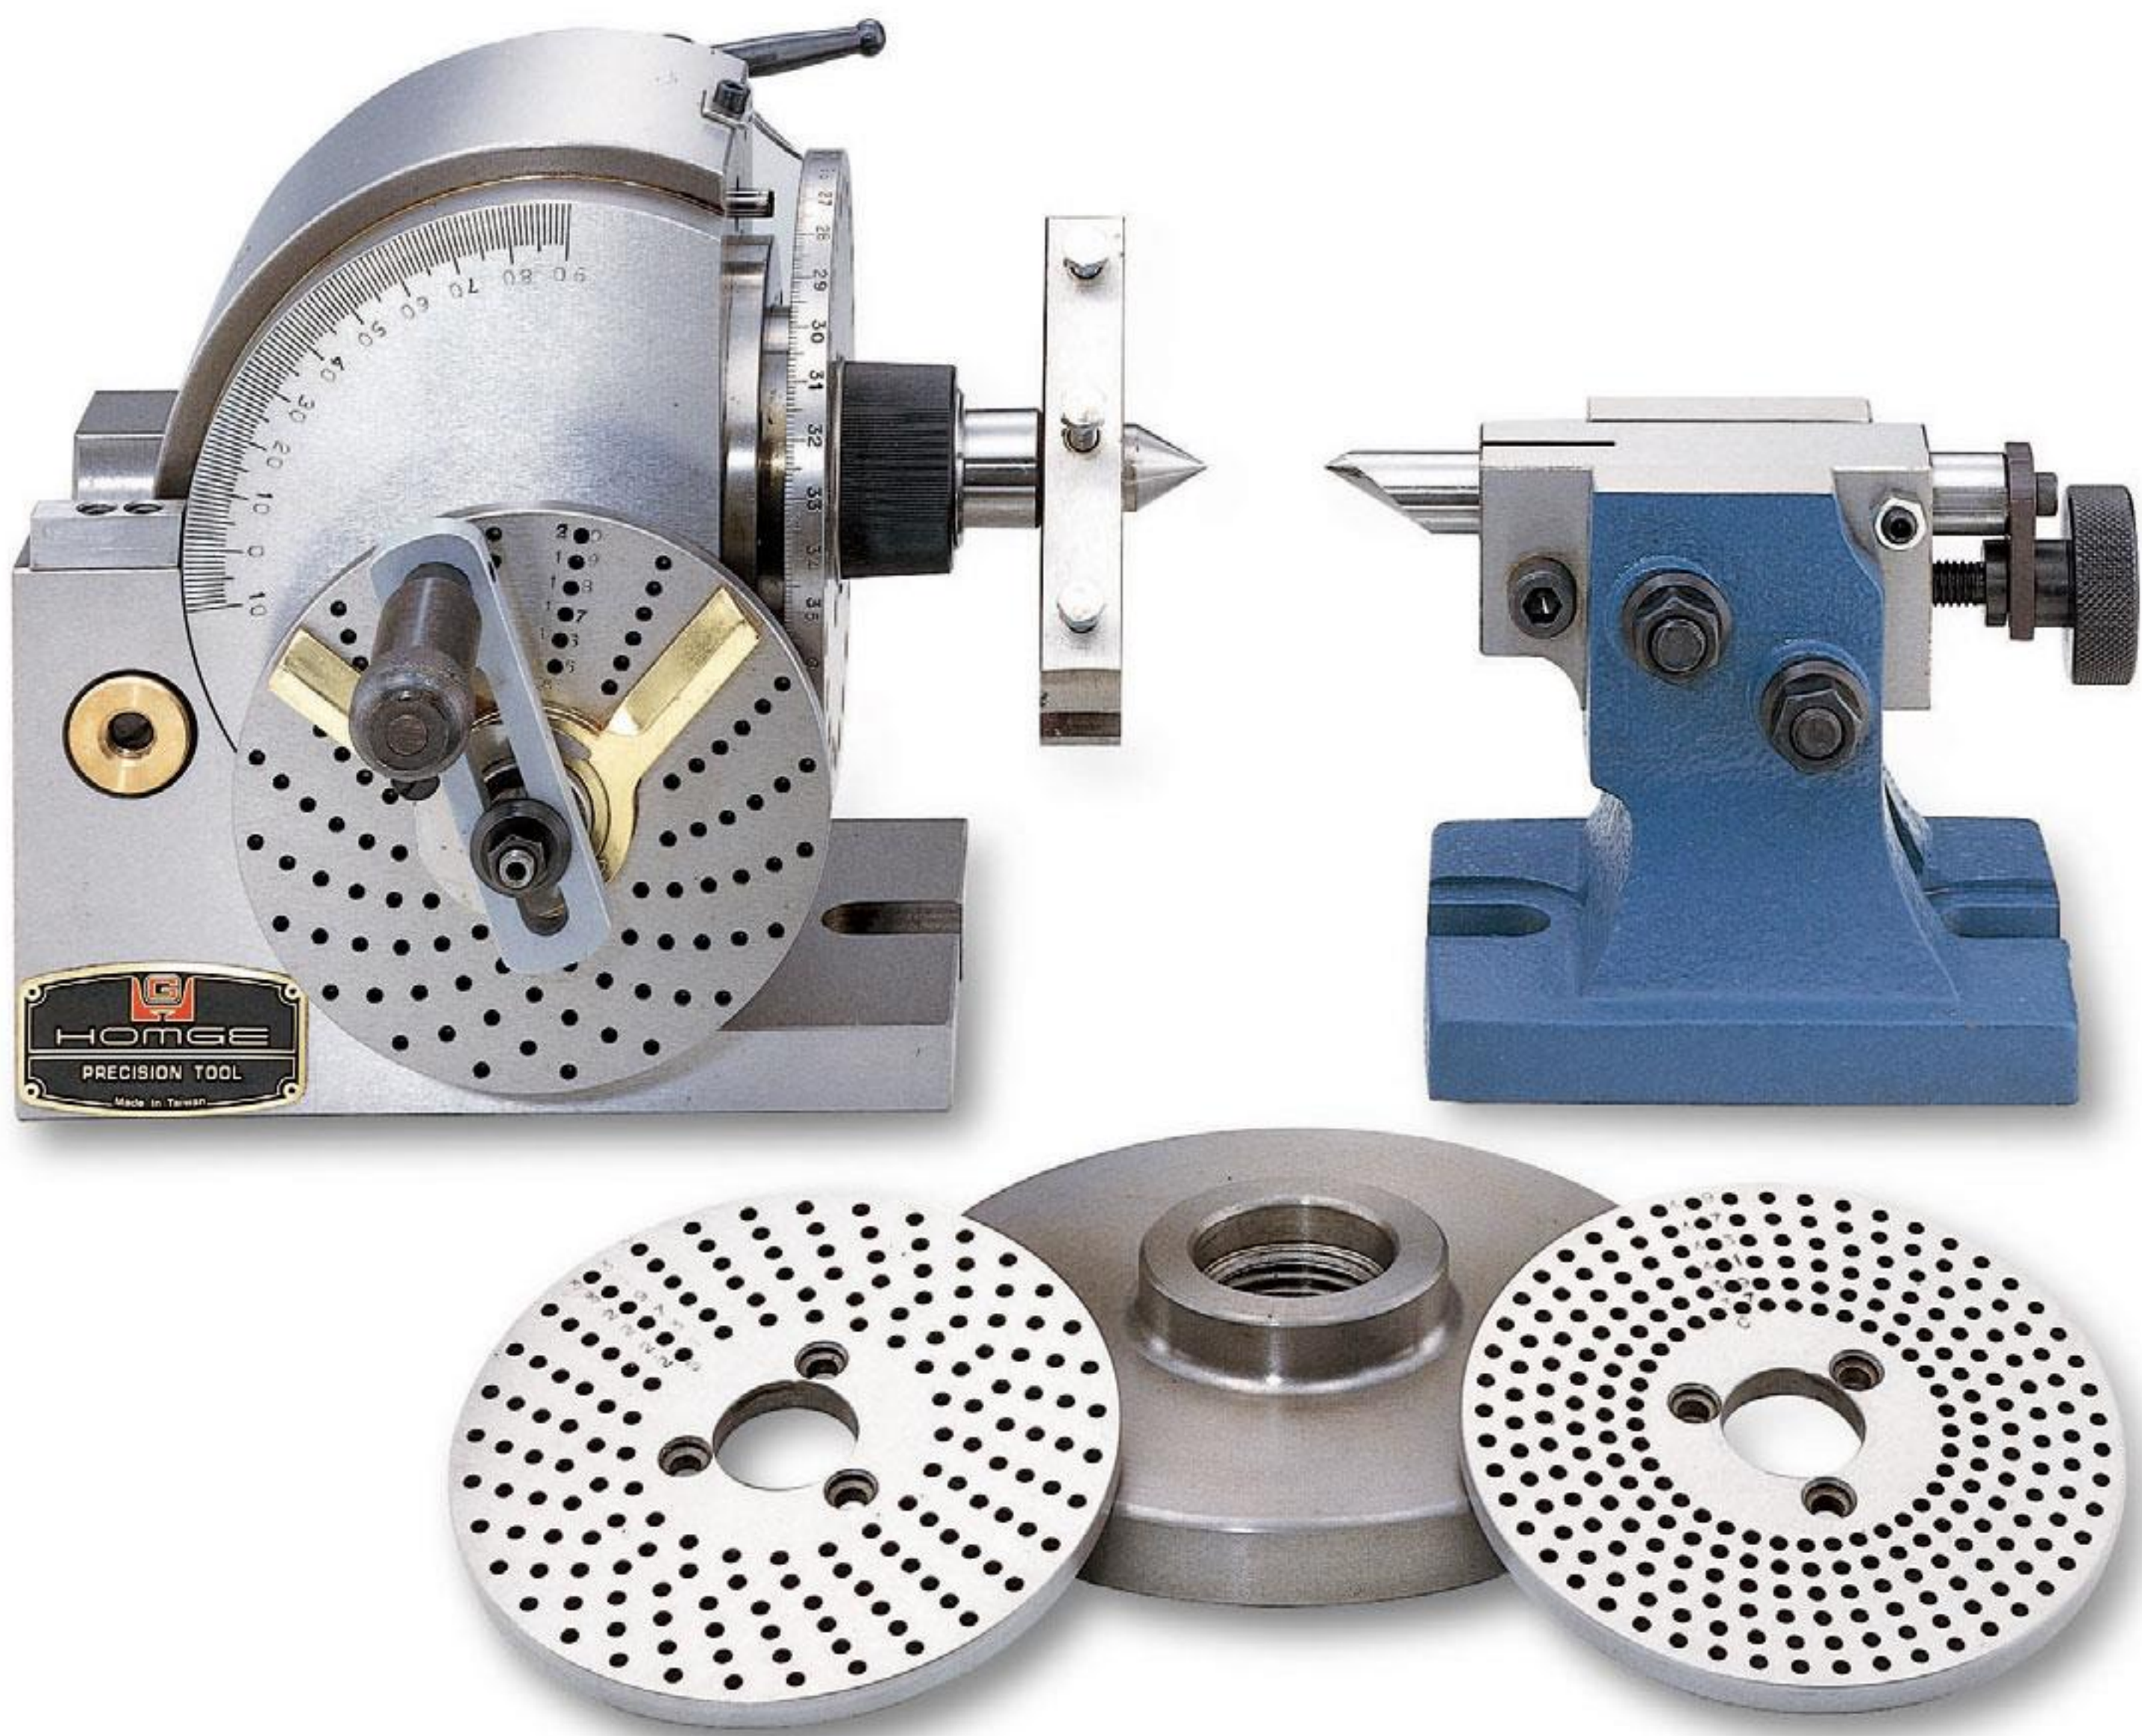

ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Модели: BS-0, BS-1


Полууниверсальная делительная головка – это упрощенный тип универсальной делительной головки, может использоваться для непосредственной и опосредованной угловой индексации. Никаких вспомогательных приспособлений для работы с дифференциальной угловой индексацией не включено, но вся конструкция делительной головки и задней бабки идентична конструкции универсального типа. Блок имеет диск непосредственного деления с 24 отверстиями, позволяющими непосредственное деление на 2,3,4,6,8,12 и 24 делений. Три других делительных диска предлагаются как стандартные для облегчения опосредованной угловой индексации всех делений от 2 до 50, а также наиболее применяемых делений до 380.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Руководство по эксплуатации и обслуживанию" прилагается для справок.



Опционные ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- **3- кулачковый патрон**
4" или 5" 3- кулачковый патрон для BS-0
5" или 6" 3- кулачковый патрон для BS-1

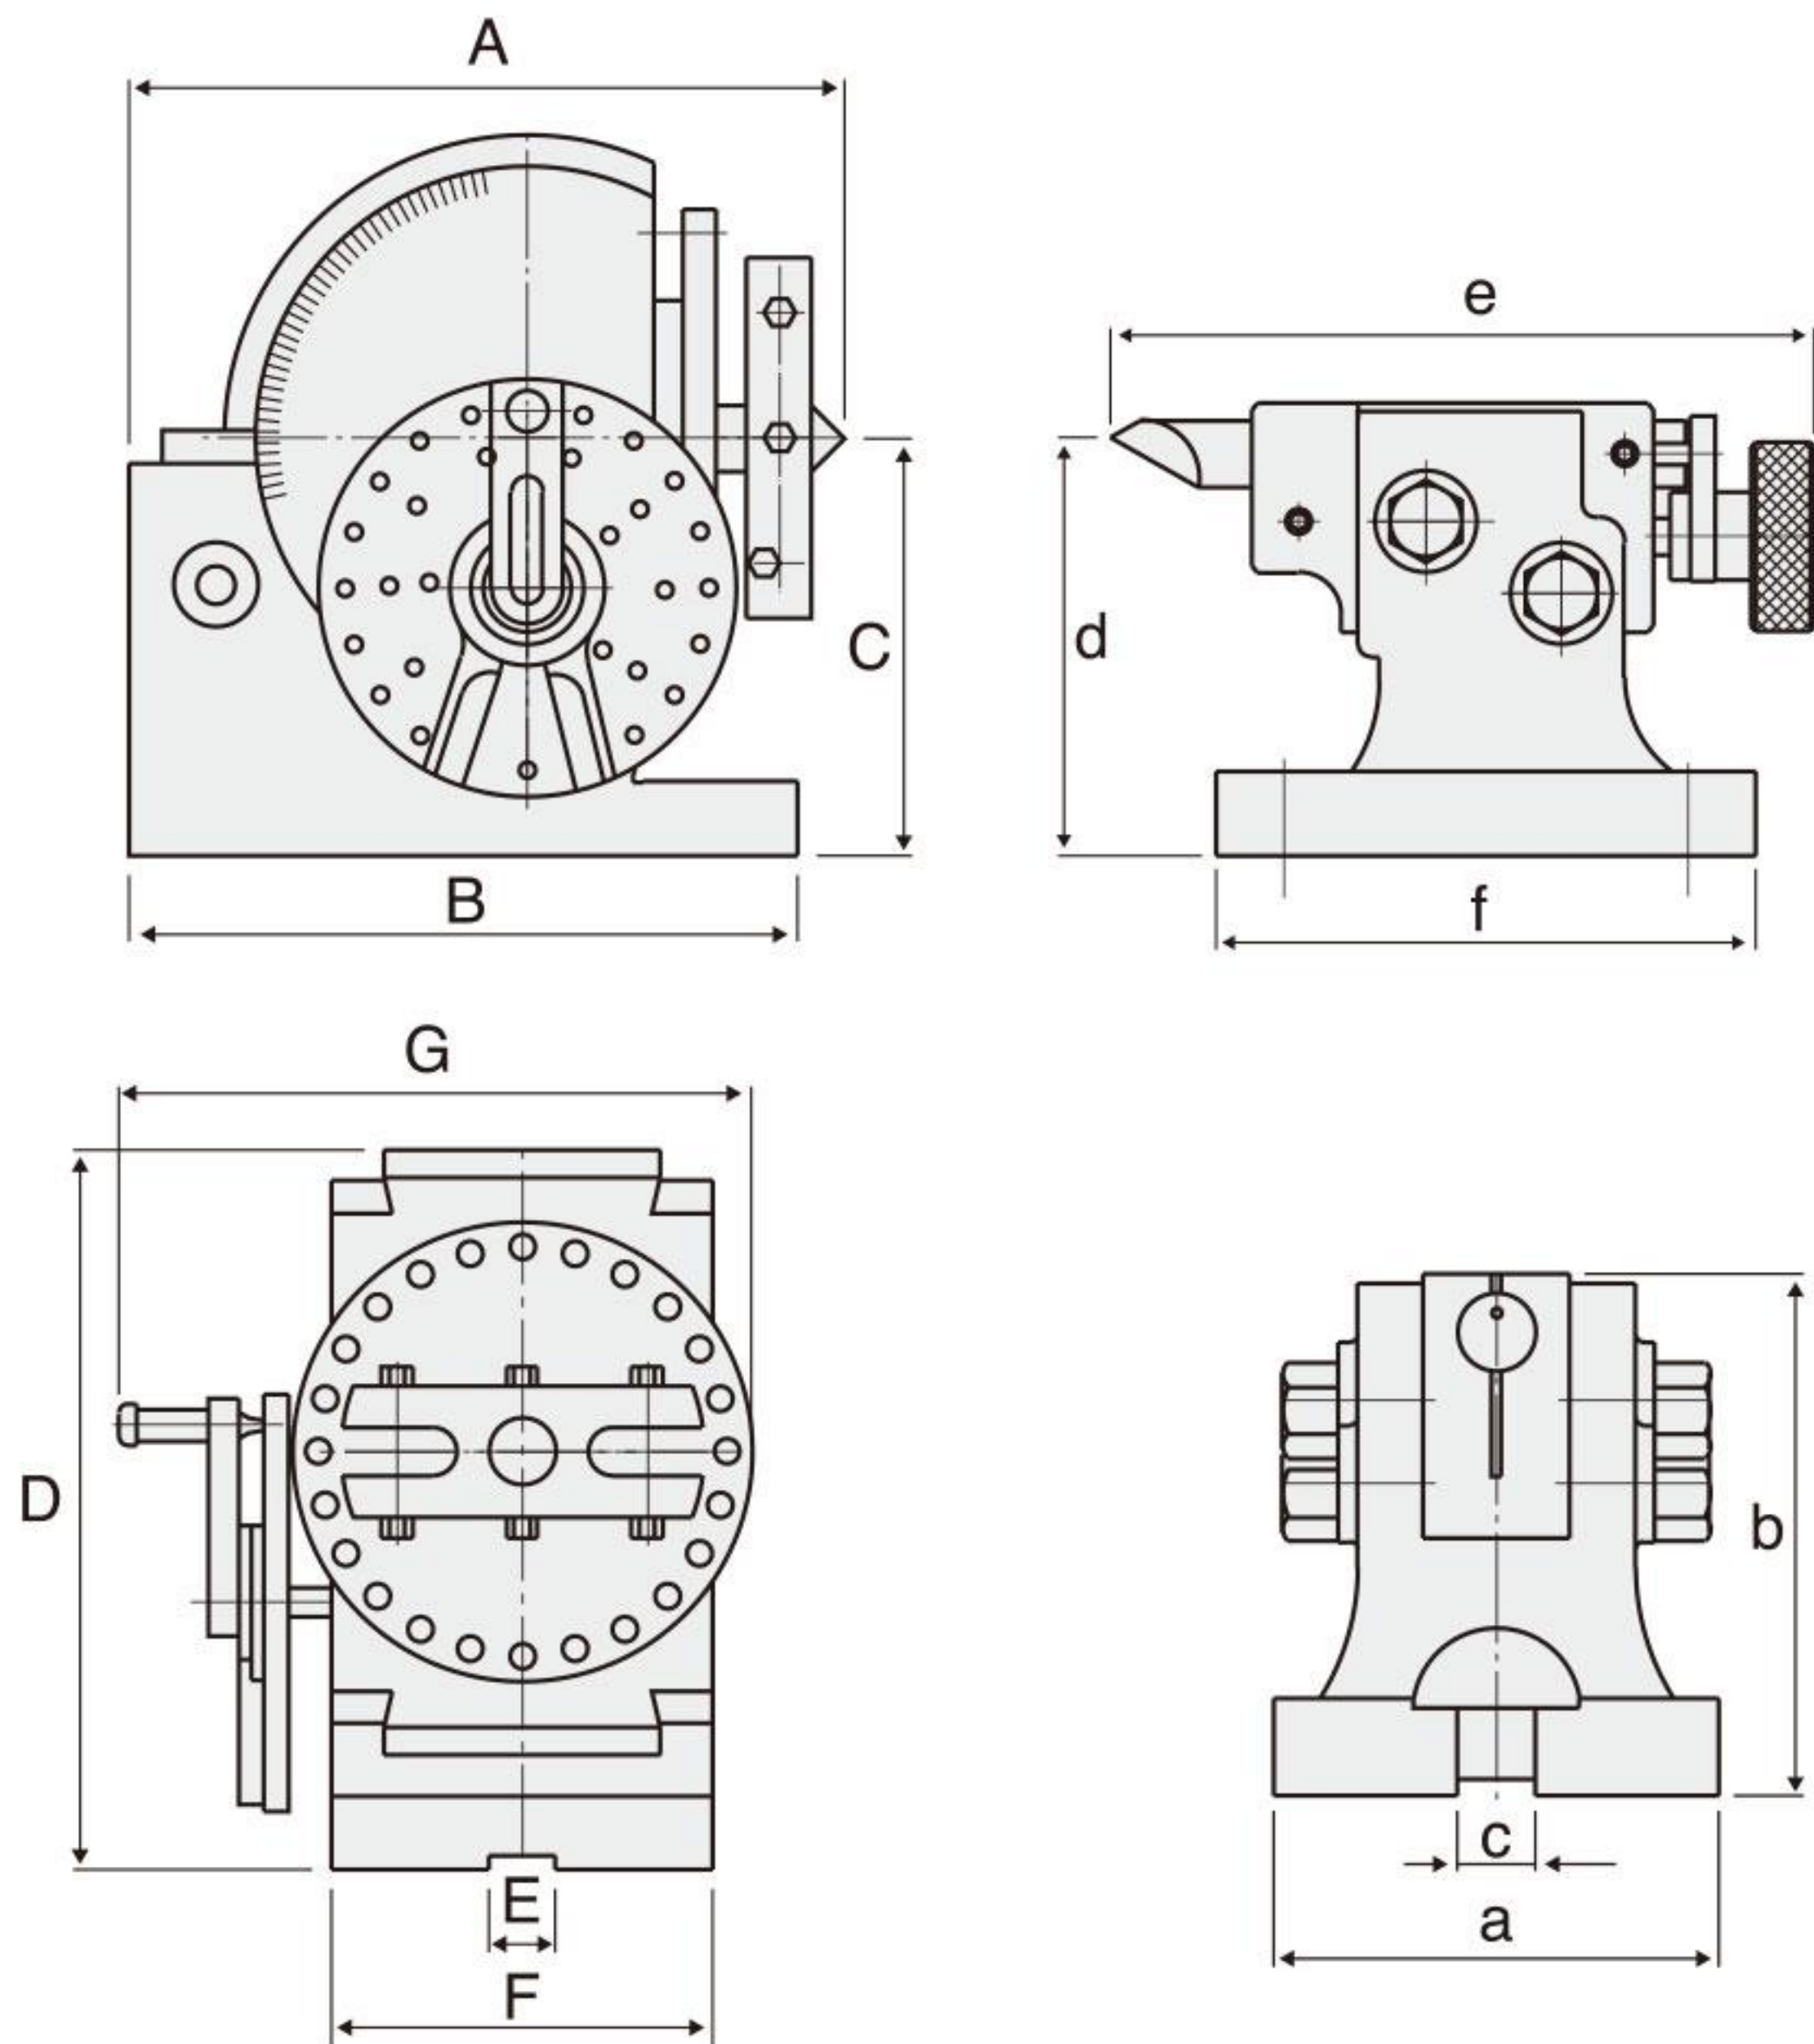

Спецификация

Ед.измерения: мм

Модель	A		B		C		D		E		F		G		Вес(кг)
BS-0	189	77/16	160	619/64	100	315/16	173	613/16	16	5/8	91	337/64	140	533/64	22
BS-1	293	1111/32	210	817/64	128	53/32	220	821/32	16	5/8	114	431/64	156	69/64	32

ЗАДНЯЯ БАБКА ДЛЯ ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА BS-0 & BS-1

Ед.измерения: мм

Модель	a		b		c		d		e		f		Конусбазового диаметра	Осевые отверстия шпинделя
BS-0	90	335/64	105	49/64	16	5/8	100	315/16	166	634/64	127	5	B&S No.7	18
BS-1	108	41/14	134	518/64	16	5/8	128	53/32	184	71/4	150	529/32	B&S No.9	20

СТАНДАРТНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Делительный диск A,B,C
Количество отверстий делительного диска (передаточное отношение червячной передачи 40:1)

Количество отверстий	Plate A	15	16	17	18	19	20
	Plate B	21	23	27	29	31	33
	Plate C	37	39	41	43	47	49